



HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE

2022

WWW.KASKO.EU



V2021115


TECHNICKÝ KATALOG

TECHNICKÉ INFORMACE
ZAMĚŘENÍ
MONTÁŽ

HORNÍ PROFIL



Žaluzie je dodávána vždy v interiérovém provedení s čelním vývodem ovládání a s fixací silonovou strunou



OVLÁDÁNÍ: Sdružené řetízkové ovládání umožňuje jak naklápění, tak stahování lamel.

LAMELA: 25 x 0,18, 25 x 0,21 nebo 16 x 0,21 mm

DOMYKATELNÉ PŘÍPLATKY: Domykatelná žaluzie, u které je po dovržení lamel minimalizován prostup světla skrze lamely. Efektu je docíleno excentrickým umístěním otvorů v lamelách pro textilní pásku a fixační strunu.

Základní ceníková sestava žaluzie ISOLINE

HORNÍ PROFIL: 42,5 x 25,6 x 25 mm, materiál válcovaný pozinkovaný plech

DOLNÍ PROFIL: materiál válcovaný pozinkovaný plech

BARVNÉ PŘÍPLATKY HORNÍHO A DOLNÍHO PROFILU: bílá RAL 9010, tm. hnědá RAL 8017, stříbrná RAL 9006, hnědá RAL 8004, hnědá RAL 8003, slonová kost RAL 1013, antracit RAL 7016, zlatá (odpovídá lamele č. 714), bronzová (odpovídá lamele č. 700)

LAMELA: 25 x 0,18 mm, hliník

BARVA LAMELY: dle vzorníku

OVLÁDÁNÍ: řetízkem

VYTAHOVACÍ PÁSKA: 0,14 x 5 mm v barvě bílá, stříbrná, béžová, hnědá, světle hnědá

BARVNÉ SLADĚNÍ: ZÁKLADNÍ - horní a dolní profil, žebříček a provázek v bílé barvě

MONTÁŽNÍ SET: spojovací materiál, fixace řetízku, distanční podložky



vhodné pro pergoly

PŘÍPLATKY

HORNÍ PROFIL: hliník, hnědá RAL 8023

DOLNÍ PROFIL: hliník, hnědá RAL 8023

LAMELA: barvy lamel číslo 780, 783, 1940, 8005, 8101, 8300, 8204, 8107

barvy lamel - imitace dřeva W91, W92, W93, W94, W95, W96, W97, W98

lamela 16 x 0,21 mm, 9 odstínů

lamela 25 x 0,21 mm

BARVNÉ SLADĚNÍ: lamela 25 mm: celkové a individuální barevné sladění

PŘÍPLATKY: domykatelné

DŘEVĚNÁ KRYCÍ LIŠTA + DOLNÍ RÝNA

ISOLINE: STANDARDNÍ PŘÍPLATKY



ISOLINE: DOMYKATELNÉ PŘÍPLATKY (CELOSTÍN)



TECHNICKÉ INFORMACE

MEZNÍ ROZMĚR ŽALUZIE					
	ŠÍŘKA		VÝŠKA		MAXIMALNÍ PLOCHA
	minimální	maximální	minimální	maximální	
Isoline	200 mm	2400 mm	300 mm	2500 mm	2,4 m ²

ZNAČENÍ ŽALUZÍ

UMÍSTĚNÍ OVLÁDÁNÍ

ŘP - výstup řetízku vpravo

ŘL - výstup řetízku vlevo

BAREVNÝ ROZSAH

Horní, dolní profil	10 odstínů
Lamela 25 x 0,18	63 odstínů
Lamela 25 x 0,21	76 odstínů
Lamela 16 x 0,21	9 odstínů
Žebříček 28 x 21,5	31 barev
Žebříček 28 x 18	17 barev
Žebříček 28 x 12	13 barev
Texband	16 barev

TYPY BAREVNÉHO SLADĚNÍ

ZÁKLADNÍ - Ke všem odstínům lamel dle vzorníku (kromě P14 a 716) se dodává vše ostatní BÍLÉ (horní profil, dolní profil, řetízek, žebříček, textilní páska a ostatní komponenty).

CELKOVÉ - Nabízí devět odstínů LAKOVANÝCH horních profilů a dolních profilů, ke kterým jsou nadefinovány odpovídající barvy dalších komponentů včetně odstínů lamel.


INDIVIDUÁLNÍ - Neodpovídá žádnému výše uvedenému typu barevného sladění, umožňuje jakoukoliv kombinaci nabízených odstínů lamel, horního profilu, dolního profilu, řetízku, žebříčku a textilní pásky.



Tabulka barevného sladění strana 11

VYMĚŘENÍ ŽALUZÍ

Jako výrobní šířka a výška ISSO žaluzie se uvádí rozměr mezi zasklívacími lištami (**rozměr B**). Při malé hloubce zasklívacích lišt (**rozměr A**) je nutno při montáži použít distanční podložky pod koncovky.

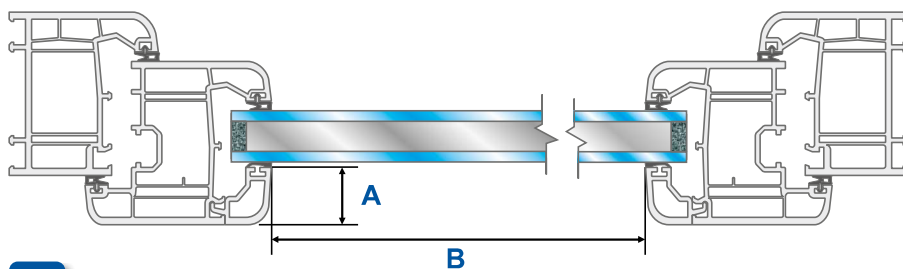

A < 14 mm - 1 pár podložek
A < 10 mm - 2 páry
ROZMĚR A minimálně 16 mm



Montáž žaluzie ISOLINE strana 12.

MONTÁŽ ŽALUZIE ISOLINE

Obr.1



Žaluzii přiložíme na horní profil okna a vystředíme. Do předvrtaných otvorů v zasklívací liště nasadíme šrouby a dotáhneme.

Obr.2



Do spodního profilu zasklívací lišty navrtáme otvory pro upevnění fixace (pro plast Ø 2,4 mm, pro dřevo Ø 4 mm) do otvoru Ø 4mm vešroubujeme fixační šrouby.

Obr.3



Fixační strunu s uzlíkem vsuneme do otvoru a zajistíme kolíkem. Strunu napneme směrem nahoru.

Obr.4



Strunu napneme přes horní koncovky, zajistíme kolíky a přebytečnou strunu uštrihneme.

Obr.5



Na straně ovládaní navrtáme otvory do zasklívací lišty, pro upevnění aretace řetízku. Do vyvrtaných otvorů vložíme šrouby a utáhneme. Poté navčkneme krytku aretace.

Obr.6



Montáž dokončíme nasazením plastových krytek převodovek.