




TECHNICKÝ MANUÁL

SÍTĚ PROTI HMYZU

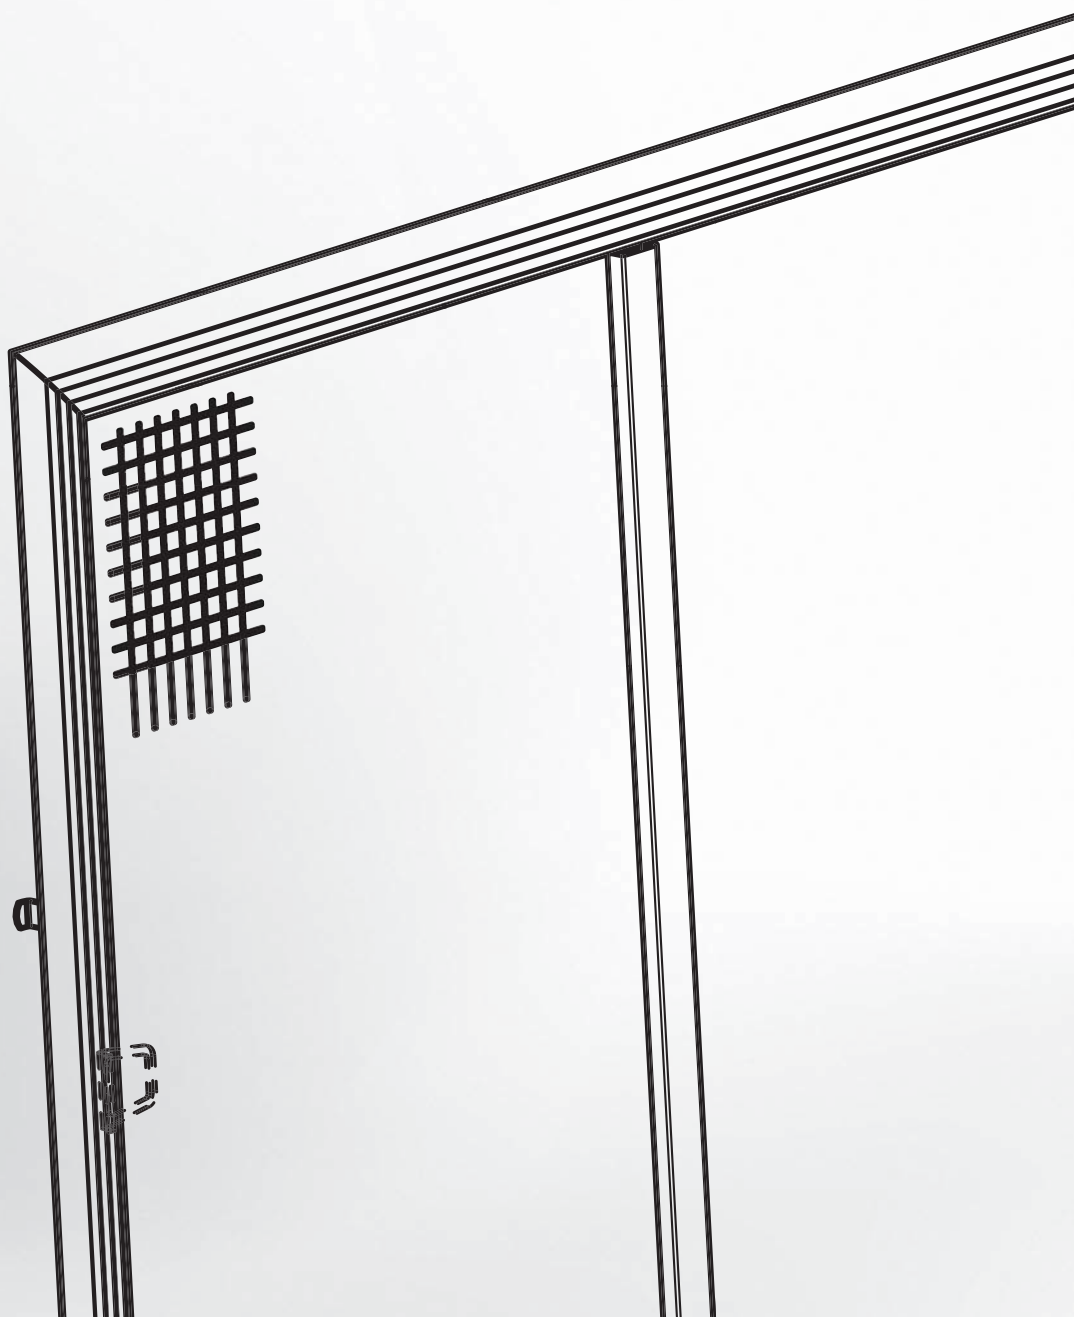


Obsah - Síť proti hmyzu

Síť proti hmyzu C1	3	Síť proti hmyzu G10	33
Základní specifikace produktu	4-5	Základní specifikace produktu	34-35
Vyměření	6	Vyměření	36
Montáž	6	Montáž	37-38
Síť proti hmyzu C2	7	Síť proti hmyzu H1	39
Základní specifikace produktu	8-9	Základní specifikace produktu	40-41
Vyměření	10	Vyměření	42
Montáž	10	Montáž	43
Síť proti hmyzu C10	11	Plisované síť proti hmyzu PS1, PS1 V	45
Základní specifikace produktu	12-13	Základní specifikace produktu	46
Vyměření	14	Profily	47
Montáž	14	Montáž do ostění	48-50
Síť proti hmyzu C11	15	Plisované síť proti hmyzu PS2, PS2 V	51
Základní specifikace produktu	16-17	Základní specifikace produktu	52
Vyměření	18	Profily	53
Montáž	18	Montáž do ostění	54-55
Síť proti hmyzu C20	19	Plisované síť proti hmyzu PS3 V	57
Základní specifikace produktu	20-21	Základní specifikace produktu	58
Vyměření	22	Profily	59
Montáž	22	Montáž do ostění	60-62
Síť proti hmyzu E	23	Plisované síť proti hmyzu PS4 V	63
Základní specifikace produktu	24-25	Základní specifikace produktu	64
Vyměření	26	Profily	65
Montáž	26	Montáž do ostění	66-68
Síť proti hmyzu F10	27	Plisované síť proti hmyzu PS1, PS1 V, PS2, PS2 V, PS3 V, PS4 V	
Základní specifikace produktu	28-29	Vyměření	69
Vyměření	30	Montáž na rám	70-71
Montáž	31-32		

ISOTRA *Quality*

Značka symbolizující mnohaletou tradici, nevyčísitelné investice do vlastního vývoje, používání kvalitních materiálů, technologickou vyspělost, spolehlivou práci stovek zaměstnanců a mnoho dalších parametrů, které tvoří jeden celek - finální výrobek společnosti ISOTRA.

Sít' proti hmyzu C1

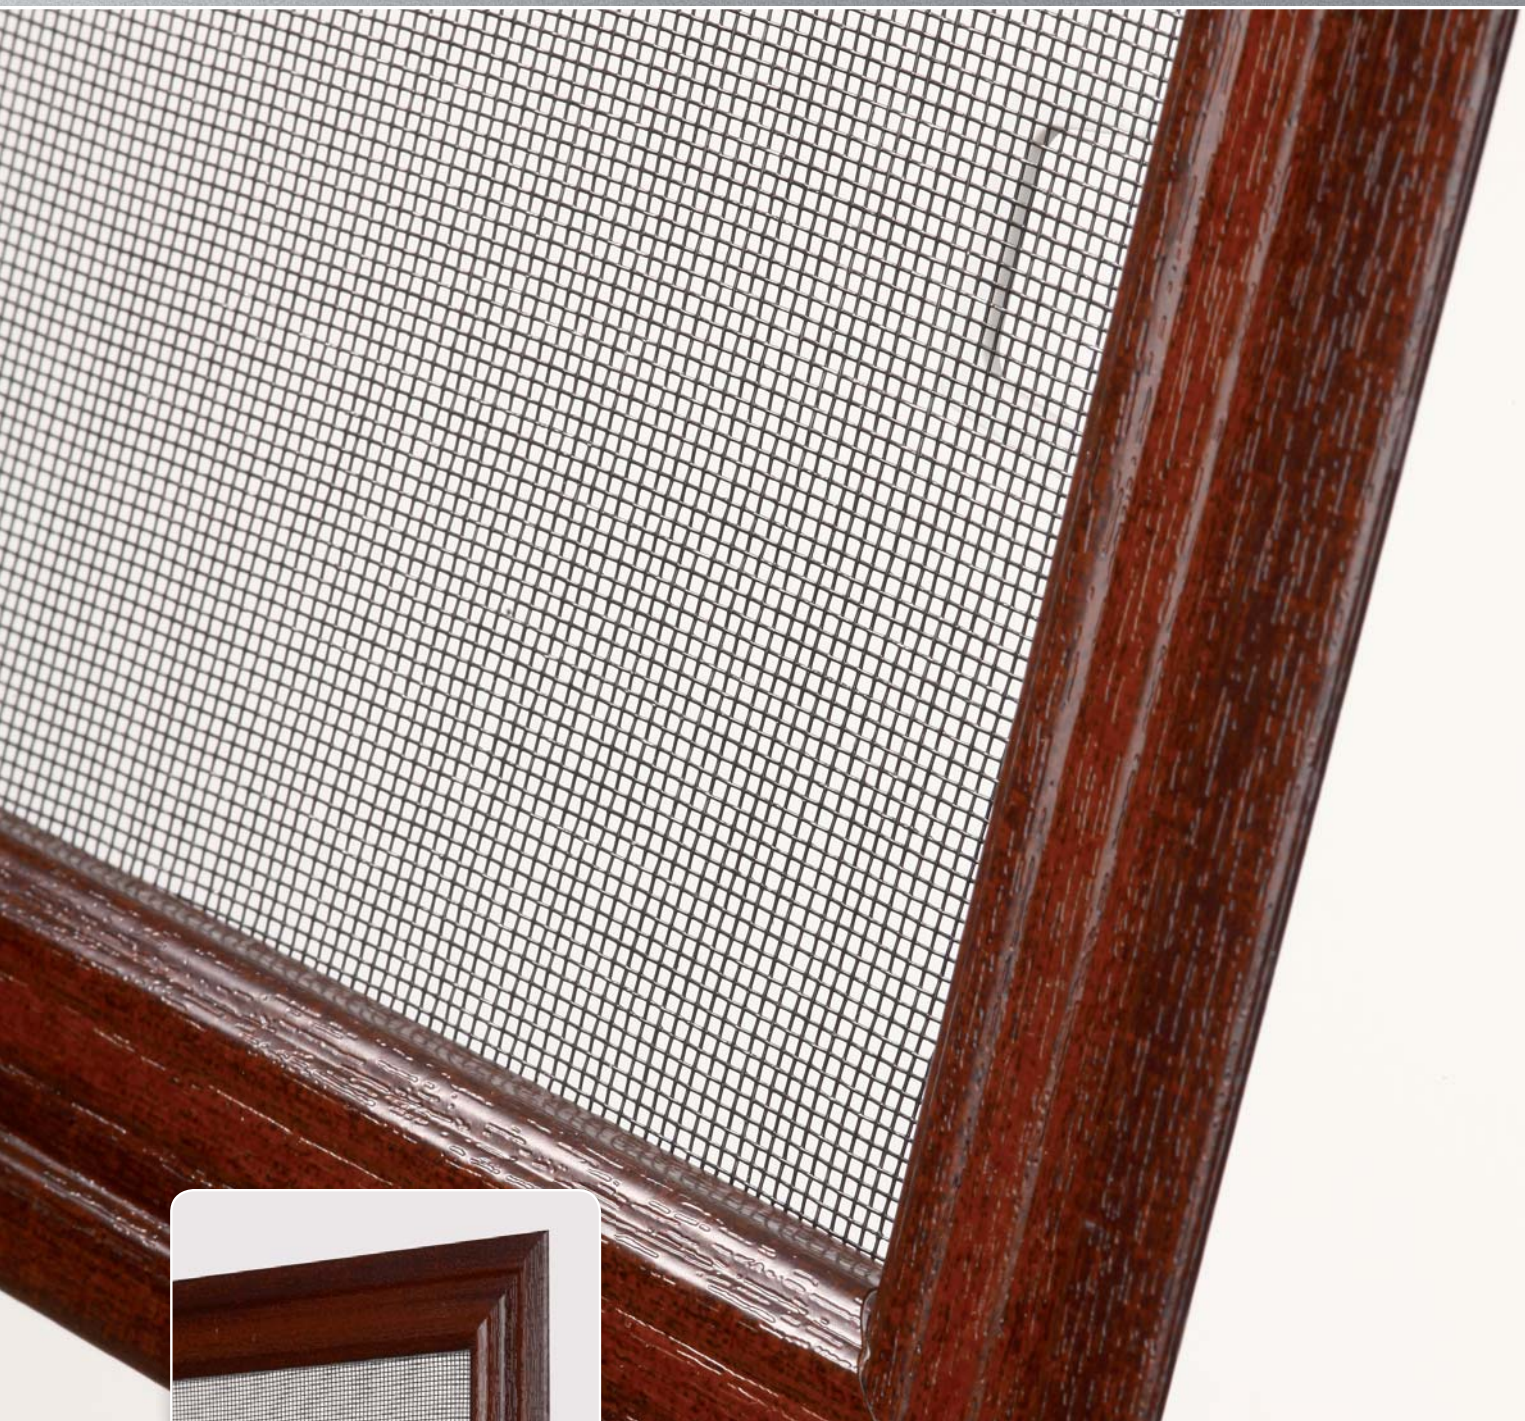


- ▲ Hliníkový rám o rozměru 31x12 mm
- ▲ Montáž nevyžaduje jakékoliv zásahy do rámu okna
- ▲ Vhodná pro okna bez okapnice
- ▲ Barevné provedení rámu dle vzorníku RAL, v imitaci dřeva nebo potažení renolitem jednostranně

ISOTRA *Quality*

Sít' proti hmyzu C1

Základní specifikace produktu

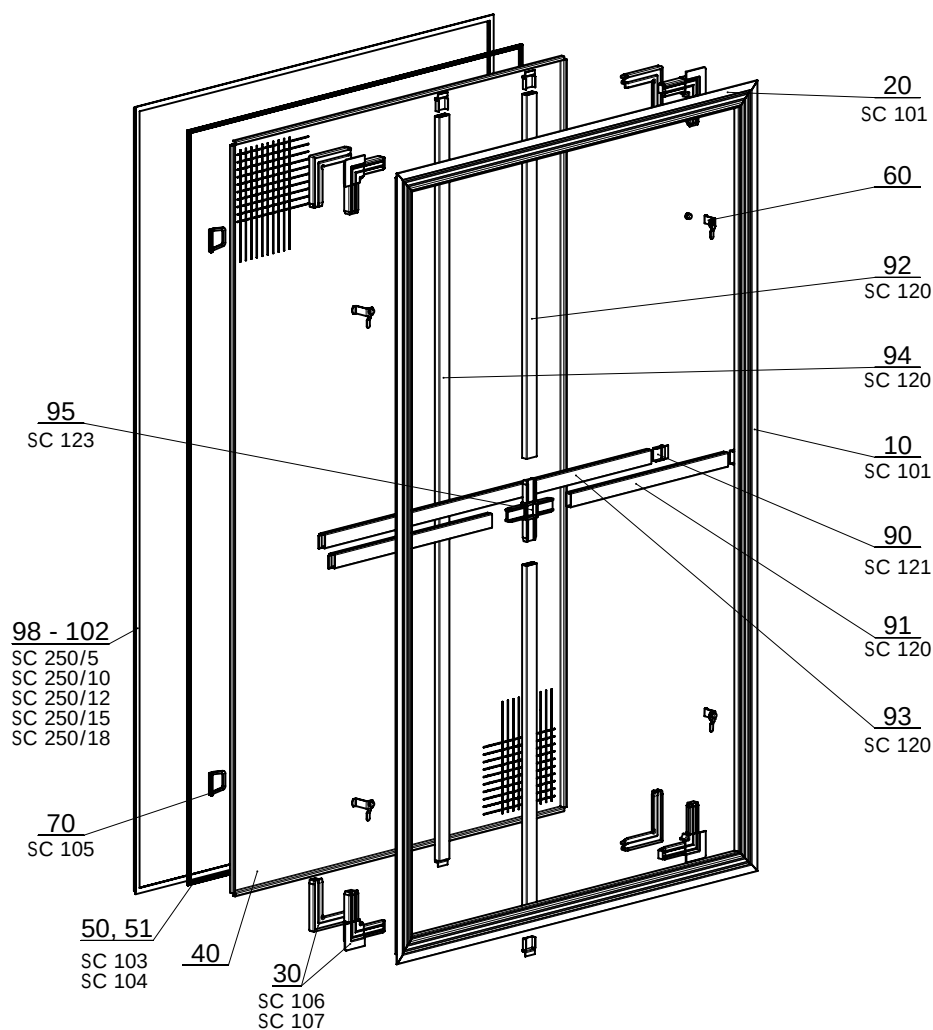

2-00304-XXXX-B

Specifikace

	Rám	Max. garantované rozměry	Způsob uchycení	Počet montážních klipů	Velikost klipu / kolíku / obrtlíku / držáku boxu (mm)	Roh		Sítovina			
						vnitřní	vnější	šedá	černá	zesílená	bílá (do šíře 160cm)
Obchodní název Rozměr (mm) Materiál	SC 101 31 x 12 Al	3,6 m ²	otočný klip	4/6*	15, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano

Barva

- RAL 9003 bílá (oboustranně)
- RAL 8019 hnědá (oboustranně)
- jiná RAL (oboustranně)
- imitace dřeva (oboustranně)
- renolit (jednostranně)

Atypická provedení vyrábíme. Atypická sít' je vždy osazena výztuhou a vnitřními rohy.

* Nad 1401 mm výšky se dává 6 klipů. Klipy jsou vždy stejnoměrně rozděleny po svislých stranách síta (pokud není zadáno jinak).

Sestava otočného klipu obsahuje: 1x klip pravý, 1x klip levý, 2x nýt.

Od šířky / výšky 1200 mm se dává hliníková výztuha.


Sít C1

2-00304-0000

pozice	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10-20	Profil Al - C1	SC 101	6-001421-xxxx
30	Roh plastový C1 vnější	SC 106	6-001424-xxxx
30	Roh plastový C1 vnitřní	SC 107	3-00330-0000
40	SÍŤOVINA		
50-51	Guma zajišťovací 6,50mm - TRANSPARENTNÍ	SC 104	6-001381-0000
50-51	Guma zajišťovací 5,75mm - TRANSPARENTNÍ	SC 103	6-001328-0000
60	Držáky INSECTA - MONTÁŽ + rozmístění		viz. Držáky INSECTA
70	Madlo vsazovací TRANSPARENTNÍ	SC 105	6-001360-0000
90	Držák ok.příčky	SC 121	6-001349-xxxx
91-94	Profil Al 19 x 7	SC 120	6-001318-xxxx
95	Křížek okenní	SC 123	6-001352-xxxx
98-99	Kartáček 6,7x500 S (výška 5 mm)	SC 250/5	6-001314-0500
101	Kartáček 6,7x1000 EC (výška 10 mm)	SC 250/10	6-001314-1000
102	Kartáček 6,7x1200 EC (výška 12 mm)	SC 250/12	6-001314-1200
102	Kartáček 6,7x1500 EC (výška 15 mm)	SC 250/15	6-001314-1500
102	Kartáček 6,7x1800 EC (výška 18 mm)	SC 250/18	6-001314-1800

Držáky INSECTA – pozice 60**Držáky INSECTA C1**

název položky	obchodní název	Rozměr A v mm
Držák profilu kovový	SC 111	15
Držák profilu kovový	SC 112	17
Držák profilu kovový	SC 113	18
Držák profilu kovový	SC 114	20
Držák profilu kovový	SC 115	22
Držák profilu kovový	SC 124	24
Držák profilu kovový	SC 125	26
Držák profilu kovový	SC 126	28
Držák profilu kovový	SC 127	30
Držák profilu kovový	SC 128	32



Sít' proti hmyzu C1


Vyměření

Vyměřuje se šířka a výška světlosti otvoru, do kterého se bude sít' vkládat. Hloubka rámu okna pro osazení síta = výška klipu. Měření provádíme ve třech bodech, uvedeme nejmenší hodnotu.

Pro nejpresnější určení rozměrů síta a hloubky rámu okna (klip) doporučujeme použít vzorový rámeček konkrétního síta (C1).

Šířka profilu rámu síte pro typ C1 je 31 mm včetně límce. Rozměr profilu je 31 x 12 mm.

Rám síte zasazuje do světlosti rámu 22 mm od kraje rámu okna.

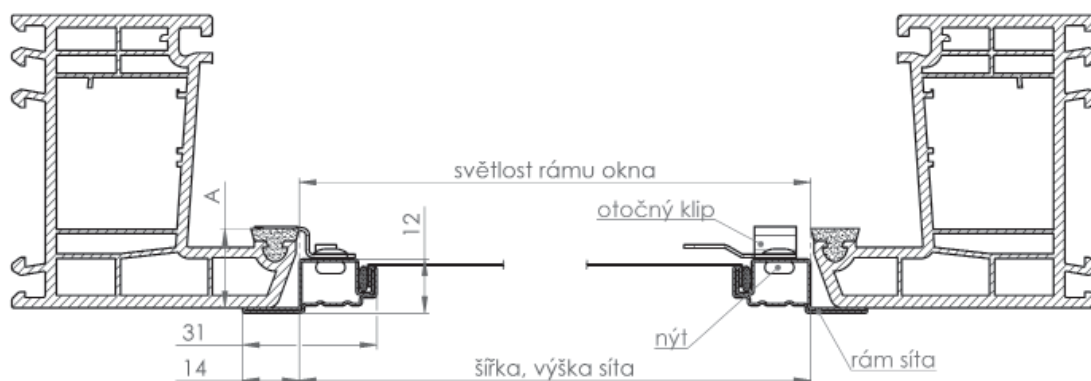

Montáž

Montáž se provádí pomocí otočných klipů z interiéru a nevyžaduje jakékoliv vrtání či narušení okenního rámu.

Jejich otočením upevníme sít' v rámu. Otočné klipy jsou nýtovány k rámu a jejich výška je dána hloubkou rámu okna pro osazení síte.

UPOZORNĚNÍ!!

Sít' není vhodná pro okna s okapnicí, či jinou překážkou, která by bránila zapuštění síte!



Při rozměru síte větším než 1200 mm doporučujeme přidat výztuhu. Toto doporučení platí pro délku i šířku síte.

Sít' proti hmyzu C2




- ▲ Zaoblený hliníkový rám o rozměru 31x11 mm
- ▲ Montáž nevyžaduje jakékoliv zásahy do rámu okna
- ▲ Vhodná pro okna bez okapnice
- ▲ Barevné provedení rámu dle vzorníku RAL, v imitaci dřeva nebo potažení renolitem oboustranně

ISOTRA *Quality*

Sít' proti hmyzu C2

Základní specifikace produktu

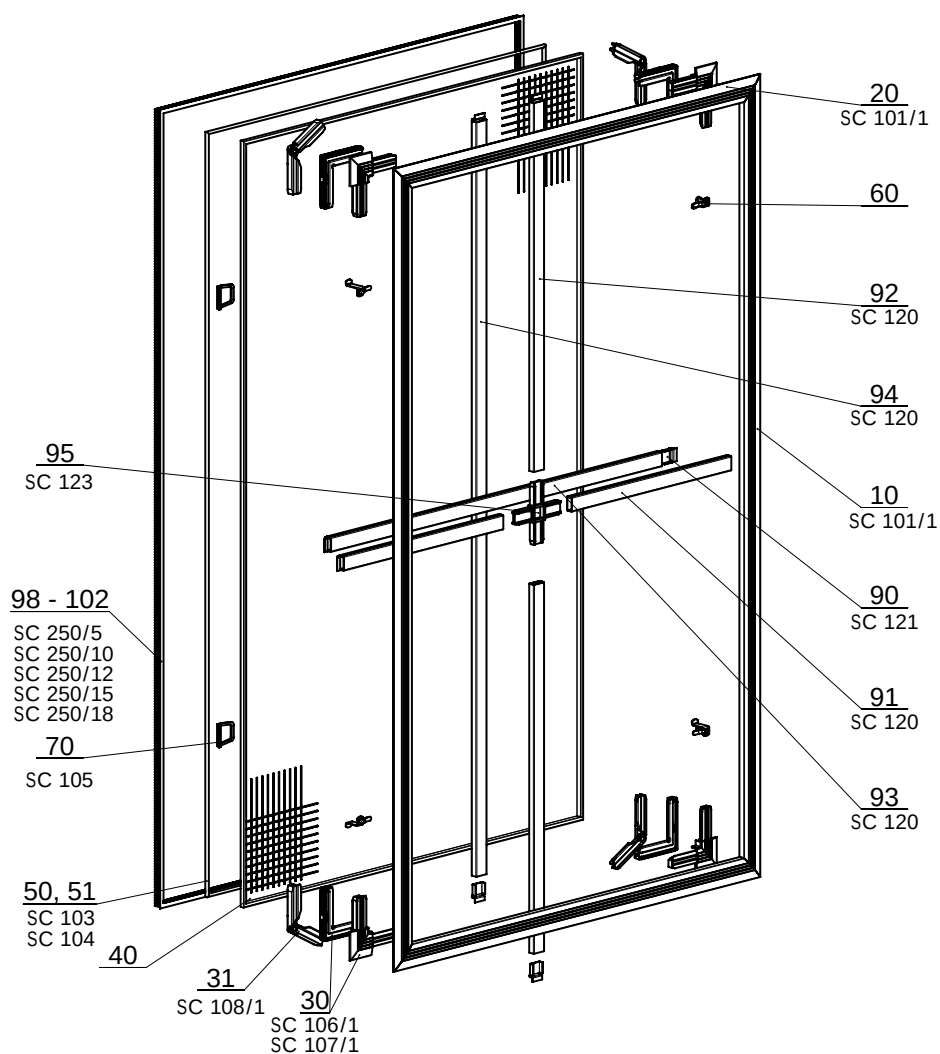

2-00357-0000-C

Specifikace

	Rám	Max. garantované rozměry	Způsob uchycení	Počet montážních klipů	Velikost klipu / kolíku / obrtlíku / držáku boxu (mm)	Roh		Síťovina			
						vnitřní	vnější	šedá	černá	zesílená	bílá (do šíře 160cm)
Obchodní název Rozměr (mm) Materiál	SC 101 / 1 31 x 11 Al 	3,6 m ²	otočný klip	4/6*	15, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano

Barva
RAL 9003 bílá (oboustranně)
RAL 8019 hnědá (oboustranně)
jiná RAL (oboustranně)
imitace dřeva (oboustranně)
renolit (jednostranně/oboustranně) dle aktuálního vzorníku
Isotra System Decoral dle aktuálního vzorníku

Atypická provedení vyrábíme. Atypická síť je vždy osazena výztuhou a vnitřními rohy.

* Nad 1401 mm výšky se dává 6 klipů. Klipy jsou vždy stejnoměrně rozděleny po svislých stranách síta (pokud není zadáno jinak).
Sestava otočného klipu obsahuje: 1x klip pravý, 1x klip levý, 2x nýt.

Od šířky / výšky 1200 mm se dává hliníková výztuha.


Sít C2

2-00357-0000

pozice	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10-20	Profil Al - C2	SC 101/1	3-01175-xxxx
30	Roh plastový C2 - vnitřní malý	SC 107/1	3-01243-0000
30	Roh plastový C2 - vnější malý B	SC 106/1	2-00378-xxxx
40	SÍŤOVINA		
50	Guma zajišťovací 5,75mm - TRANSPARENTNÍ	SC 103	6-001328-0000
51	Guma zajišťovací 6,50mm - TRANSPARENTNÍ	SC 104	6-001381-0000
60	Držáky INSECTA - MONTÁŽ + rozmístění		viz. Držáky INSECTA
70	Madlo vsazovací TRANSPARENTNÍ	SC 105	6-001360-0000
90	Držák ok.příčky	SC 121	6-001349-xxxx
91-94	Profil Al 19 x 7	SC 120	6-001318-xxxx
95	Křížek okenní	SC 123	6-001352-xxxx
98-99	Kartáček 6,7x500 S (výška 5 mm)	SC 250/5	6-001314-0500
101	Kartáček 6,7x1000 EC (výška 10 mm)	SC 250/10	6-001314-1000
102	Kartáček 6,7x1200 EC (výška 12 mm)	SC 250/12	6-001314-1200
103	Kartáček 6,7x1500 EC (výška 15 mm)	SC 250/15	6-001314-1500
104	Kartáček 6,7x1800 EC (výška 18 mm)	SC 250/18	6-001314-1800

Držáky INSECTA – pozice 60**Držáky INSECTA C2**

název položky	obchodní název	Rozměr A v mm
Držák profilu kovový	SC 113	15
Držák profilu kovový	SC 114	17
Držák profilu kovový	SC 115	18
Držák profilu kovový	SC 124	20
Držák profilu kovový	SC 125	22
Držák profilu kovový	SC 126	24
Držák profilu kovový	SC 127	26
Držák profilu kovový	SC 128	28
Držák profilu kovový	SC 127	30
Držák profilu kovový	SC 128	32



Sít' proti hmyzu C2


Vyměření

Vyměřuje se šířka a výška světlosti otvoru, do kterého se bude sít' vkládat. Hloubka rámu okna pro osazení síť = výška klipu. Měření provádíme ve třech bodech, uvedeme nejmenší hodnotu.

Pro nejpresnější určení rozměrů síť a hloubky rámu okna (klip) doporučujeme použít vzorový rámeček konkrétního síť (C2).

Šířka profilu rámu síť pro typ C2 je 31 mm včetně límce. Rozměr profilu je 31 x 11 mm.

Rám síť zasazuje do světlosti rámu 20 mm od kraje rámu okna.

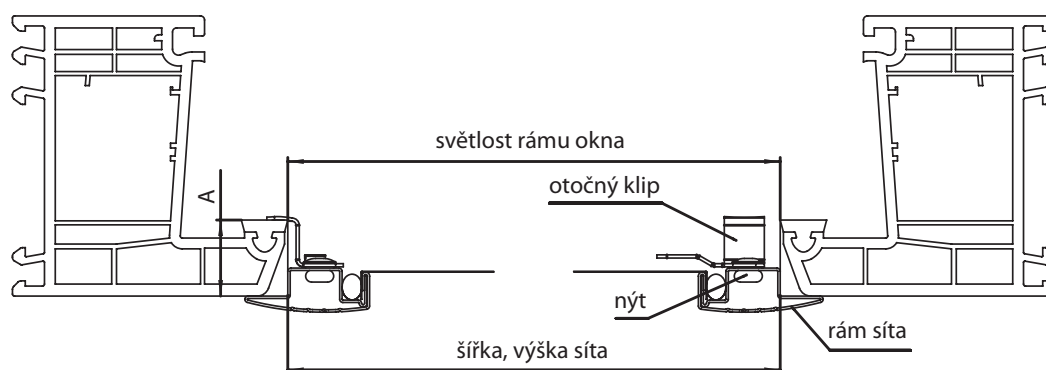


Montáž

Montáž se provádí pomocí otočných klipů z interiéru a nevyžaduje jakékoliv vrtání či narušení okenního rámu. Jejich otočením upevníme sít' v rámu. Otočné klipy jsou nýtovány k rámu a jejich výška je dána hloubkou rámu okna pro osazení síť.

UPOZORNĚNÍ!!

Sít' není vhodná pro okna s okapnicí, či jinou překážkou, která by bránila zapuštění síť!

Volba otočných držáků (obr. 1)



Při rozměru síť větším než 1200 mm doporučujeme přidat výztuhu. Toto doporučení platí pro délku i šířku síť.

Síť proti hmyzu C10




- ▲ Extrudovaný hliníkový rám o rozměru 33x11 mm
- ▲ Montáž nevyžaduje jakékoliv zásahy do rámu okna
- ▲ Vhodná pro okna bez okapnice
- ▲ Barevné provedení rámu dle vzorníku RAL nebo potažení renolitem jednostranně

ISOTRA *Quality*

Sít' proti hmyzu C10

Základní specifikace produktu

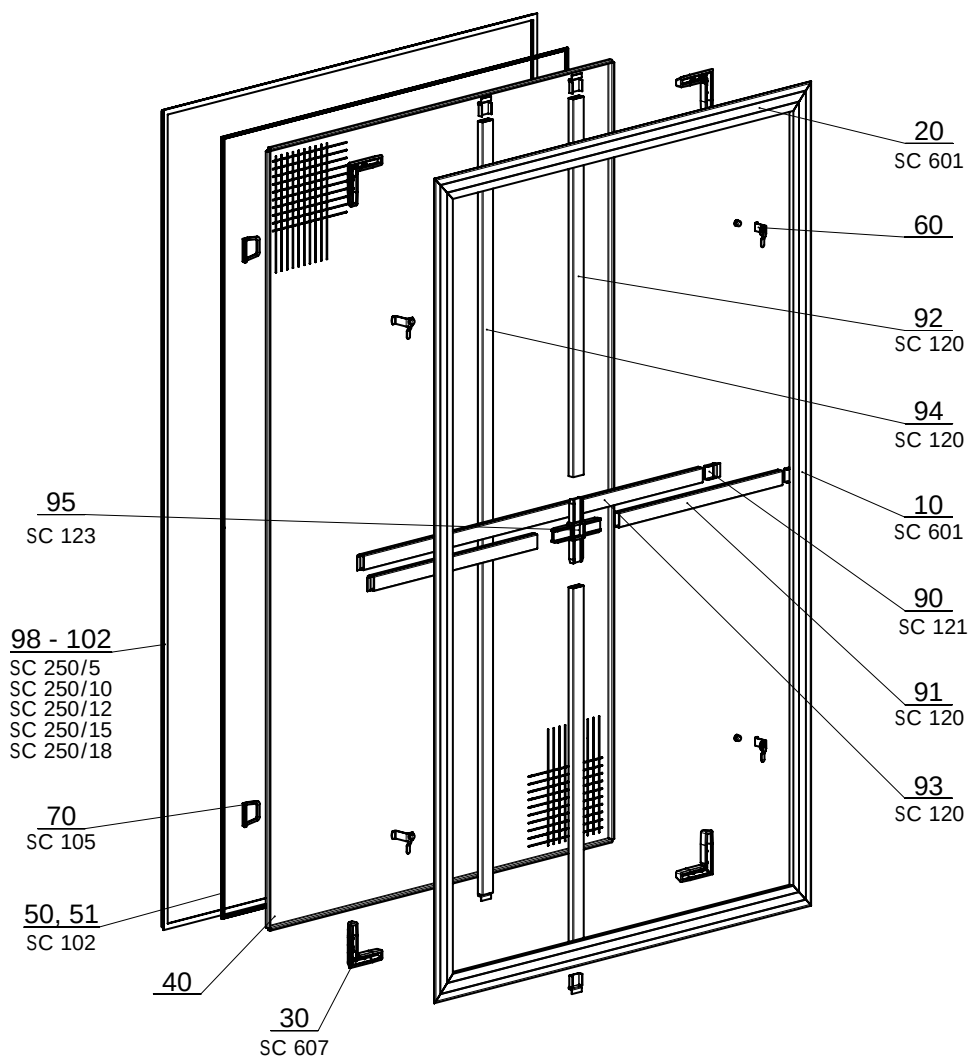

2-00338-XXXX-B

Specifikace

	Rám	Max. garantované rozměry	Způsob uchycení	Počet montážních klipů	Velikost klipu / kolíku / obrtlíku / držáku boxu (mm)	Roh		Síťovina			
						vnitřní	vnější	šedá	černá	zesílená	bílá (do šíře 160cm)
Obchodní název Rozměr (mm) Materiál	SC 601 33 x 11 Al	3,6 m ²	otočný klip	4/6*	15, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30	Ano	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano

Barva RAL 9003 bílá (oboustranně)
RAL 8019 hnědá (oboustranně)
jiná RAL (oboustranně)
renolit (jednostranně) dle aktuálního vzorníku

Atypická provedení nevyrábíme.

* Nad 1401 mm výšky se dává 6 klipů. Klipy jsou vždy stejnoměrně rozděleny po svislých stranách síta (pokud není zadáno jinak).
Sestava otočného klipu obsahuje: 1x klip pravý, 1x klip levý, 2x nýt.

Od šířky / výšky 1200 mm se dává hliníková výztuha.
Podklad pro renolit je v barvě bílé a hnědé.


Sít' C10

2-00338-0000

pozice	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10-20	Profil Al - C10	SC 601	6-001415-xxxx
30	Roh plastový C10/C11 25x10 vnitřní	SC 607	6-003963-9010
40	SÍŤOVINA		
50-51	Guma zajišťovací 4,00mm - TRANSPARENTNÍ	SC 102	6-001329-0000
60	Držáky INSECTA - MONTÁŽ + rozmístění		viz. Držáky INSECTA
70	Madlo vsazovací TRANSPARENTNÍ	SC 105	6-001360-0000
90	Držák ok.příčky	SC 121	6-001349-xxxx
91-94	Profil Al 19 x 7	SC 120	6-001318-xxxx
95	Křížek okenní	SC 123	6-001352-xxxx
98-99	Kartáček 6,7x500 S (výška 5 mm)	SC 250/5	6-001314-0500
101	Kartáček 6,7x1000 EC (výška 10 mm)	SC 250/10	6-001314-1000
102	Kartáček 6,7x1200 EC (výška 12 mm)	SC 250/12	6-001314-1200
103	Kartáček 6,7x1500 EC (výška 15 mm)	SC 250/15	6-001314-1500
104	Kartáček 6,7x1800 EC (výška 18 mm)	SC 250/18	6-001314-1800

Držáky INSECTA – pozice 60**Držáky INSECTA C10**

název položky	obchodní název	Rozměr A v mm
Držák profilu kovový	SC 112	15
Držák profilu kovový	SC 113	17
Držák profilu kovový	SC 114	18
Držák profilu kovový	SC 115	20
Držák profilu kovový	SC 124	22
Držák profilu kovový	SC 125	24
Držák profilu kovový	SC 126	26
Držák profilu kovový	SC 127	28
Držák profilu kovový	SC 128	30
Držák profilu kovový	SC 128	32



Sít' proti hmyzu C10

Vyměření


Vyměřuje se celková šířka a výška síty včetně límce (viz obrázky). Hloubka rámu okna pro osazení síty = výška klipu.

Měření provádíme ve třech bodech, uvedeme nejmenší hodnotu. Sítě vyrábíme od 300 mm do 2000 mm šířky a od 300 mm do 2000 mm výšky.

Pro nejpřesnější určení rozměrů síty a hloubky rámu okna (klip) je nutné použít vzorový rámeček konkrétního síty (C10).

Šířka profilu rámu síty pro typ C10 je 33 mm včetně límce. Rozměr profilu je 33 x 11 mm.

Rám síty zasahuje do světlosti rámu dle tvaru okraje rámu a použitého rámu síty.

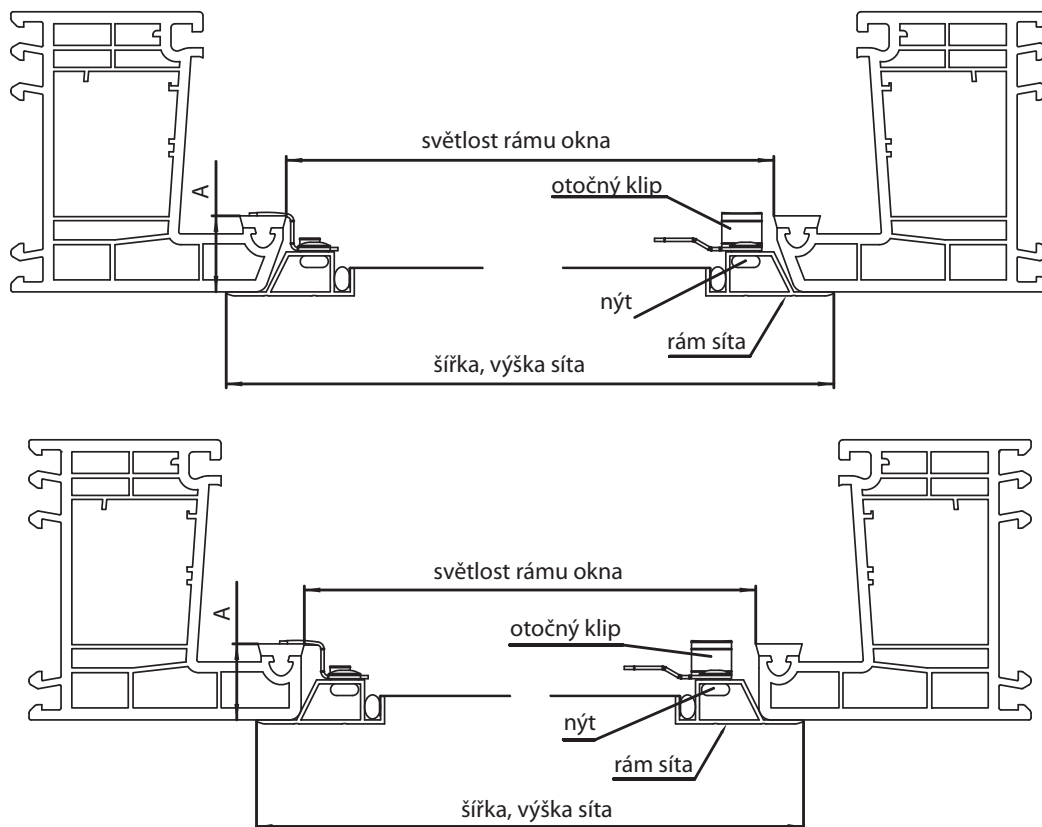

Montáž


Montáž se provádí pomocí otočných klipů z interiéru a nevyžaduje jakékoliv vrtání či narušení okenního rámu.

Jejich otočením upevníme síť v rámu. Otočné klipy jsou nýtovány k rámu a jejich výška je dána hloubkou rámu okna pro osazení síty.

UPOZORNĚNÍ!!


Sít' není vhodná pro okna s okapnicí, či jinou překážkou, která by bránila zapuštění síte!

Volba otočných držáků (obr. 1)

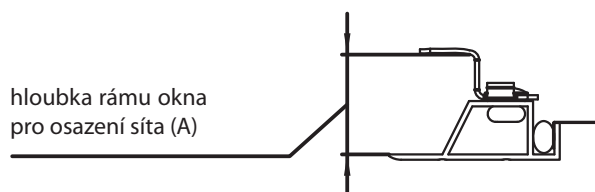

Při rozměru síte větším než 1200 mm doporučujeme přidat výztuhu. Toto doporučení platí pro délku i šířku síte.

Síť proti hmyzu C11

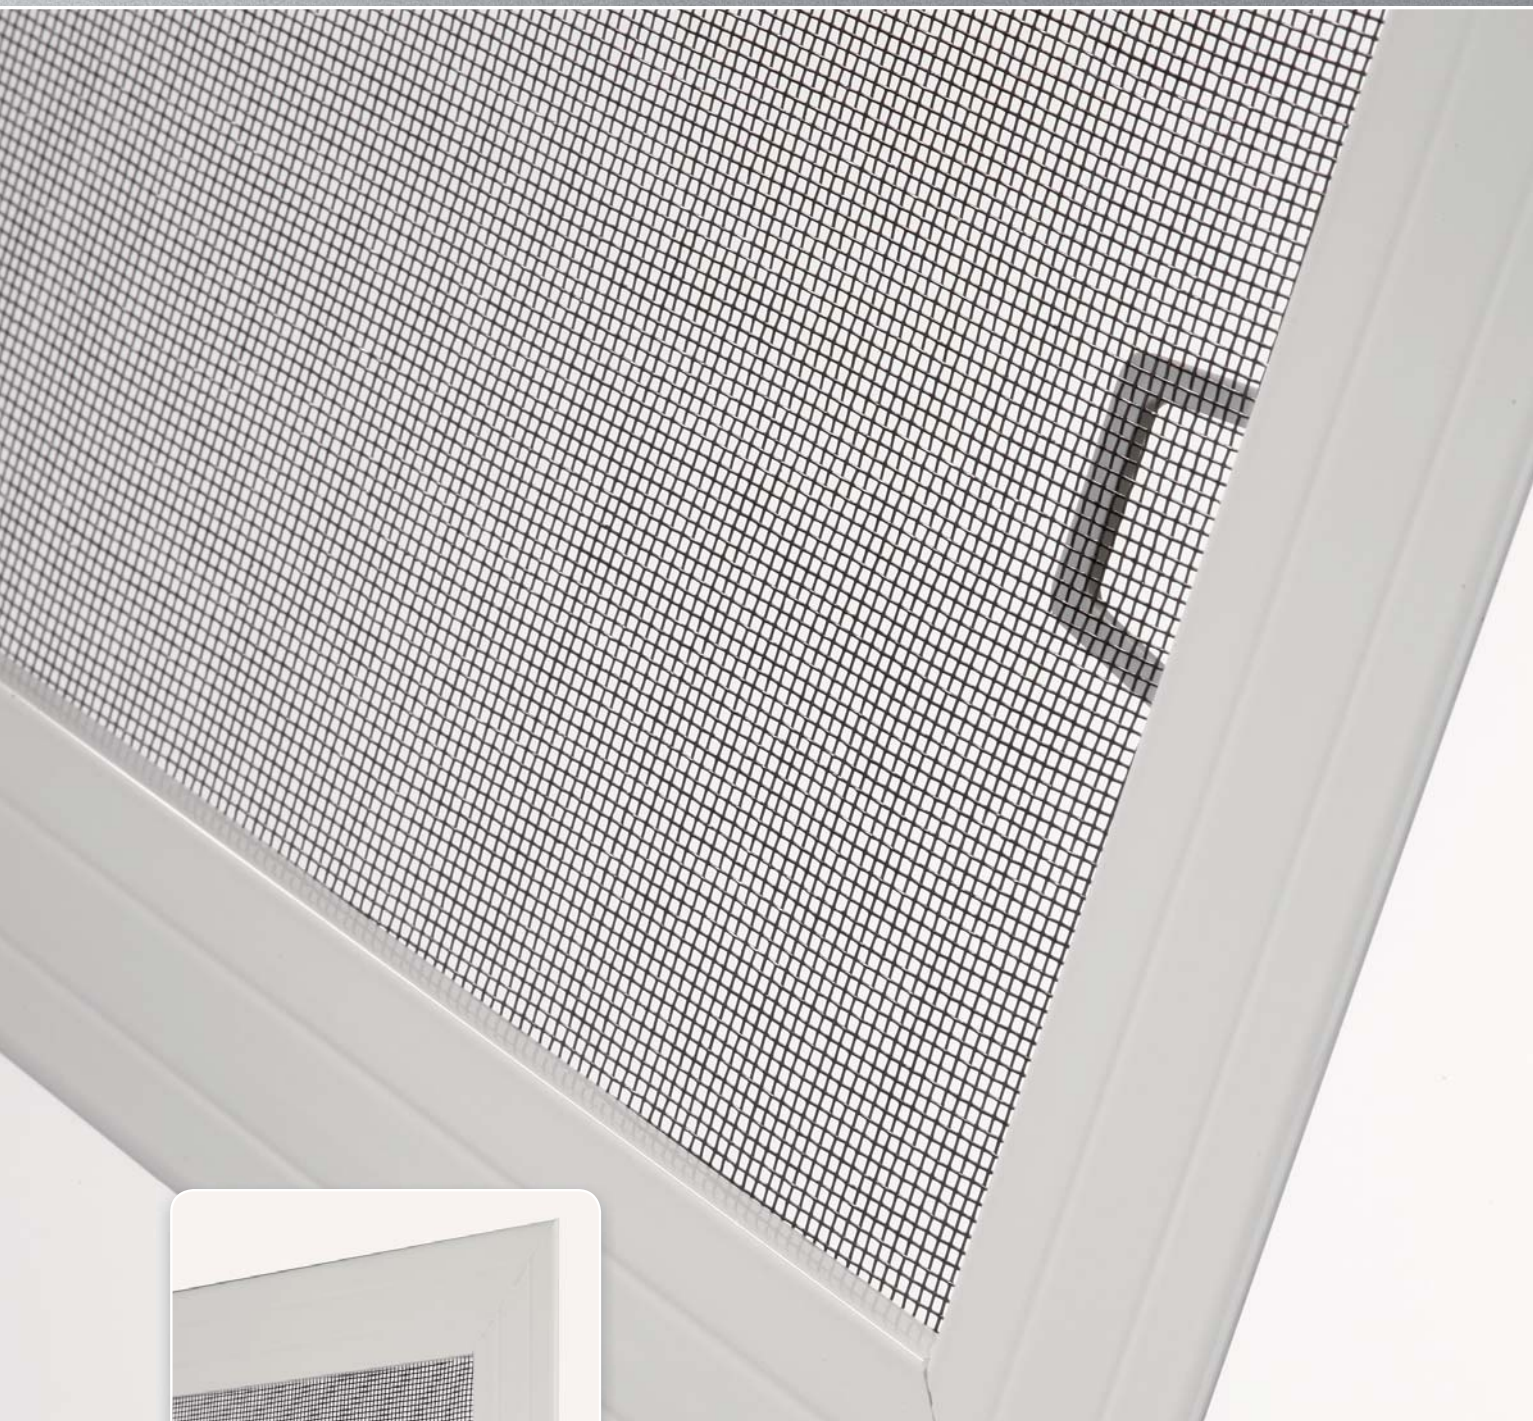


- ▲ Extrudovaný hliníkový rám o rozměru 37x11 mm
- ▲ Montáž nevyžaduje jakékoliv zásahy do rámu okna
- ▲ Vhodná pro okna bez okapnice
- ▲ Barevné provedení rámu dle vzorníku RAL nebo potažení renolitem jednostranně

ISOTRA *Quality*

Sít' proti hmyzu C11

Základní specifikace produktu

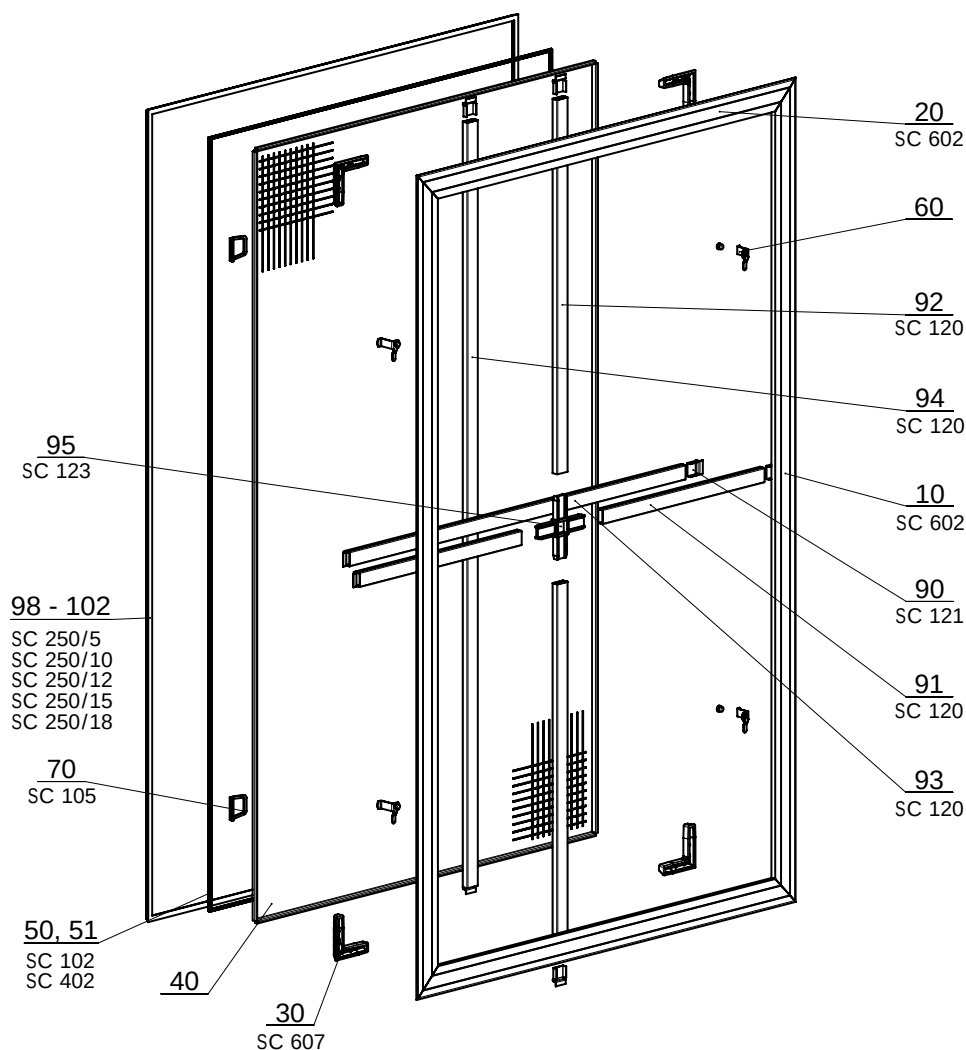

2-00421-XXXX-B

Specifikace

	Rám	Max. garantované rozměry	Způsob uchycení	Počet montážních klipů	Velikost klipu / kolíku / obrtlíku / držáku boxu (mm)	Roh		Síťovina			
						vnitřní	vnější	šedá	černá	zesílená	bílá (do šíře 160cm)
Obchodní název Rozměr (mm) Materiál	SC 602 37 x 11 Al	3,6 m ²	otočný klip	4/6*	15, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30	Ano	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano

Barva RAL 9003 bílá (oboustranně)
RAL 8019 hnědá (oboustranně)
jiná RAL (oboustranně)
renolit (jednostranný) dle aktuálního vzorníku

Atypická provedení nevyrobíme.

* Nad 1401 mm výšky se dává 6 klipů. Klipy jsou vždy stejnoměrně rozděleny po svislých stranách síta (pokud není zadáno jinak).
Sestava otočného klipu obsahuje: 1x klip pravý, 1x klip levý, 2x nýt.

Od šířky / výšky 1200 mm se dává hliníková výztuha.
Podklad pro renolit je v barvě bílé a hnědé.


Sít C11

2-00421-0000

pozice	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10-20	Profil Al - C11	SC 602	6-005962-xxxx
30	Roh plastový C10/C11 25x10 vnitřní	SC 607	6-003963-9010
40	SÍŤOVINA		
50	Guma zajišťovací 4,00mm - TRANSPARENTNÍ	SC 102	6-001329-0000
51	Guma zajišťovací 4,50mm - TRANSPARENTNÍ	SC 402	6-001327-0000
60	Držáky INSECTA - MONTÁŽ + rozmístění		viz. Držáky INSECTA
70	Madlo vsazovací TRANSPARENTNÍ	SC 105	6-001360-0000
90	Držák ok.příčky	SC 121	6-001349-xxxx
91-94	Profil Al 19 x 7	SC 120	6-001318-xxxx
95	Křížek okenní	SC 123	6-001352-xxxx
98-99	Kartáček 6,7x500 S (výška 5 mm)	SC 250/5	6-001314-0500
101	Kartáček 6,7x1000 EC (výška 10 mm)	SC 250/10	6-001314-1000
102	Kartáček 6,7x1200 EC (výška 12 mm)	SC 250/12	6-001314-1200
102	Kartáček 6,7x1500 EC (výška 15 mm)	SC 250/15	6-001314-1500
102	Kartáček 6,7x1800 EC (výška 18 mm)	SC 250/18	6-001314-1800

Držáky INSECTA – pozice 60**Držáky INSECTA C11**

název položky	obchodní název	Rozměr A v mm
Držák profilu kovový	SC 112	15
Držák profilu kovový	SC 113	17
Držák profilu kovový	SC 114	18
Držák profilu kovový	SC 115	20
Držák profilu kovový	SC 124	22
Držák profilu kovový	SC 125	24
Držák profilu kovový	SC 126	26
Držák profilu kovový	SC 127	28
Držák profilu kovový	SC 128	30
Držák profilu kovový	SC 128	32




Sít' proti hmyzu C11

Vyměření

Vyměřuje se celková šířka a výška síta včetně límce (viz obrázek). Hloubka rámu okna pro osazení síta = výška klipu. Měření provádíme ve třech bodech, uvedeme nejmenší hodnotu. Sítě vyrábíme od 300 mm do 2000 mm šířky a od 300 mm do 2000 mm výšky.

Pro nejpresnější určení rozměrů síta a hloubky rámu okna (klip) je nutné použít vzorový rámeček konkrétního síta (C11).

Šířka profilu rámu síte pro typ C11 je 37 mm včetně límce. Rozměr profilu je 37 x 11 mm. Rám síte zasahuje do světlosti okna dle tvaru okraje rámu okna.

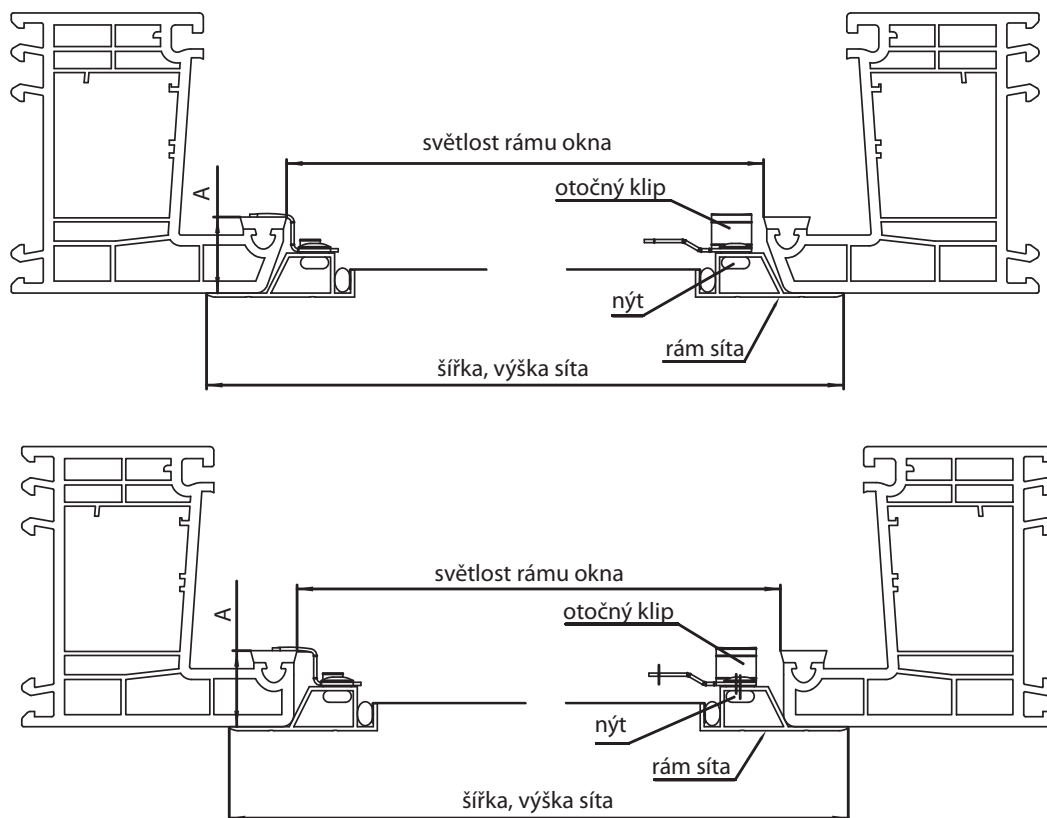


Montáž

Montáž se provádí pomocí otočných klipů z interiéru a nevyžaduje jakékoliv vrtání či narušení okenního rámu. Jejich otočením upevníme síť v rámu. Otočné klipy jsou nýtovány k rámu a jejich výška je dána hloubkou rámu okna pro osazení síte.

UPOZORNĚNÍ!!


Sít' není vhodná pro okna s okapnicí, či jinou překážkou, která by bránila zapuštění síte!

Volba otočných držáků (obr. 1)



Při rozměru síte větším než 1200 mm doporučujeme přidat výztuhu. Toto doporučení platí pro délku i šířku síte.

Síť proti hmyzu C20

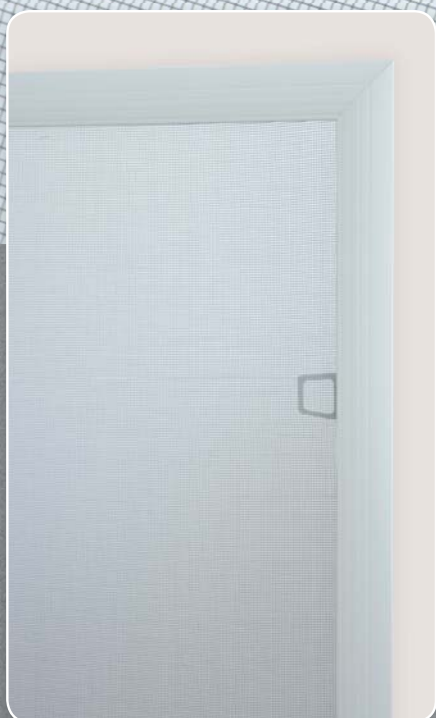


- ▲ Hliníkový extrudovaný rám o rozměru 34x8 mm
- ▲ Profil vybavený drážkou s těsnícím kartáčkem
- ▲ Širší límec
- ▲ Barevné provedení rámu dle vzorníku RAL, v imitaci dřeva nebo potažení renolitem jednostranně

ISOTRA *Quality*

Sít' proti hmyzu C20

Základní specifikace produktu

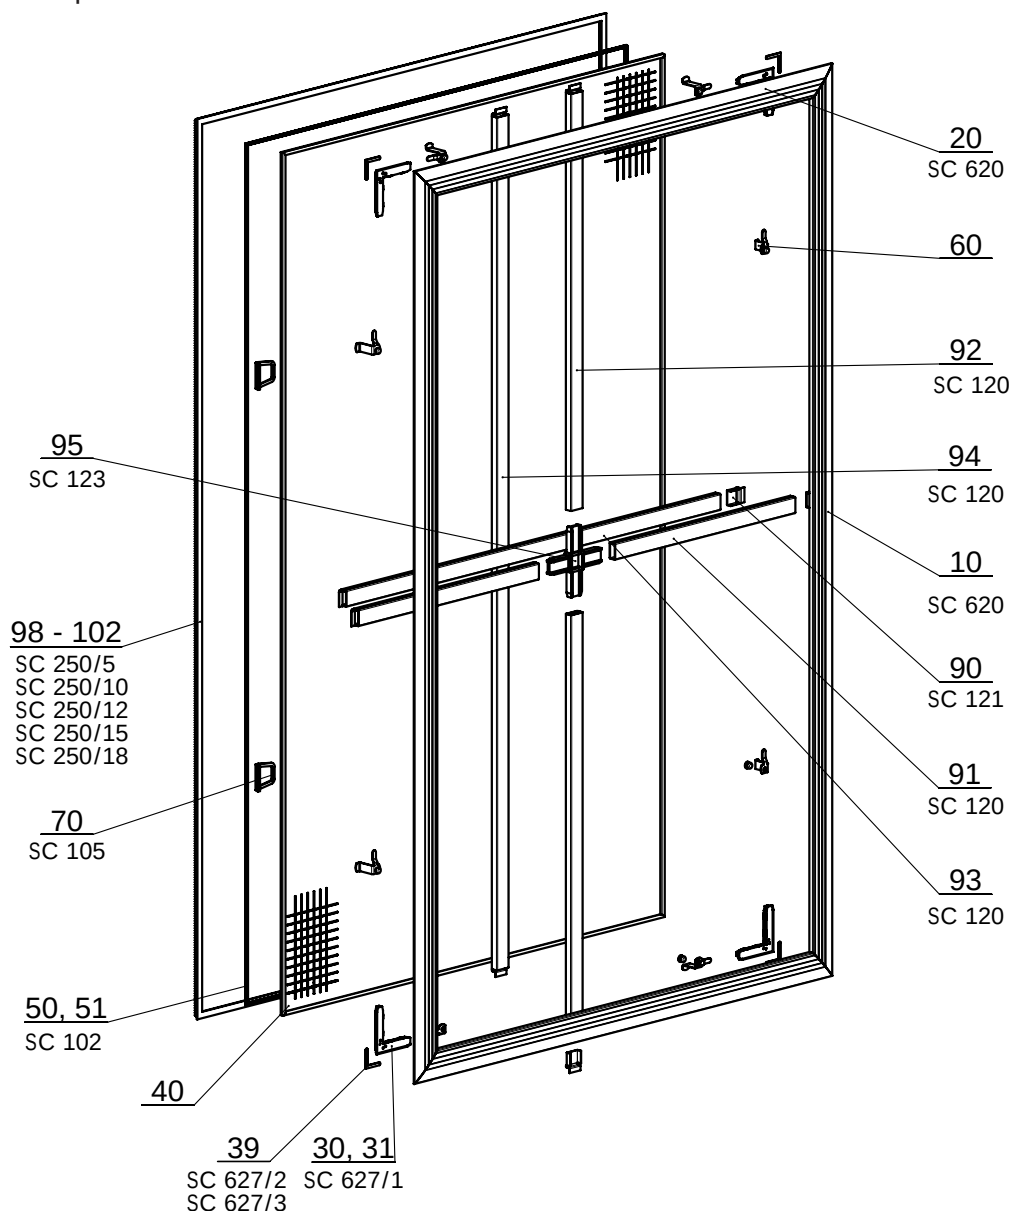

2-00811-XXXX-0

Specifikace

	Rám	Max. garantované rozměry	Způsob uchycení	Počet montážních klipů	Velikost klipu (mm)	Roh		Sítovina			
						vnitřní	vnější	šedá	černá	zesílená	bílá
Obchodní název Rozměr (mm) Materiál	SC 620 34x8 Al 	3,6 m ²	otočný klip	4/6*	15, 17, 19, 21, 23	Ano	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano

Barva RAL 9003 bílá (oboustranně)
RAL 8019 hnědá (oboustranně)
jiná RAL (oboustranně)
renolit (jednostranně) dle aktuálního vzorníku
Isotra System Decoral dle aktuálního vzorníku

Atypická provedení nevyrábíme.

* Nad 1401 mm výšky se dává 6 klipů. Klipy jsou vždy stejnoměrně rozděleny po svislých stranách síty. (pokud není zadáno jinak)

Sestava otočného klipu obsahuje: 1x klip pravý, 1x klip levý, 2x nýt.

Od šířky / výšky 1200 mm se dává hliníková výztuha.


Sít C20

2-00811-0000

pozice	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10-20	Profil Al - C20	SC 620	7-301639-xxxx
30-31	Roh plastový C20	SC 627/1	3-01942-9003
39	Roh kovový C20	SC 627/3	7-302160-0000
39	Roh kovový C20	SC 627/2	7-301892-0000
40	SÍŤOVINA		
50	Guma zajišťovací 4,00mm - TRANSPARENTNÍ	SC 102	6-001329-0000
51	Guma zajišťovací 4,00mm - TRANSPARENTNÍ	SC 102	6-001329-0000
60	Držáky INSECTA - MONTÁŽ + rozmístění		viz. Držáky INSECTA
70	Madlo vsazovací TRANSPARENTNÍ	SC 105	6-001360-0000
90	Držák ok.příčky	SC 121	6-001349-xxxx
91-94	Profil Al 19 x 7	SC 120	6-001318-xxxx
95	Křížek okenní	SC 123	6-001352-xxxx
98-99	Kartáček 6,7x500 S (výška 5 mm)	SC 250/5	6-001314-0500
101	Kartáček 6,7x1000 EC (výška 10 mm)	SC 250/10	6-001314-1000
102	Kartáček 6,7x1200 EC (výška 12 mm)	SC 250/12	6-001314-1200
103	Kartáček 6,7x1500 EC (výška 15 mm)	SC 250/15	6-001314-1500
104	Kartáček 6,7x1800 EC (výška 18 mm)	SC 250/18	6-001314-1800

Držáky INSECTA – pozice 60**Držáky INSECTA C20**

název položky	obchodní název	Rozměr A v mm
Držák profilu kovový	SC 118	6,5
Držák profilu kovový	SC 124	15
Držák profilu kovový	SC 125	17
Držák profilu kovový	SC 126	19
Držák profilu kovový	SC 127	21
Držák profilu kovový	SC 128	23



Sít' proti hmyzu C20

Vyměření

1. VYMĚŘENÍ


Vyměřuje se šířka a výška světlosti otvoru do kterého se bude sít' vkládat. Hloubka rámu okna pro osazení síť (vč.gumového těsnění) = výška klipu. Měření provádíme ve třech bodech, uvedeme nejmenší hodnotu.

Sít' vyrábíme od 300 mm do 2000 mm šířky a od 300 mm do 2000 mm výšky.

Pro nejpresnější určení rozměrů síť a hloubky rámu okna (klip) doporučujeme použít vzorový rámeček konkrétního síť (C20).

Šířka profilu rámu síť pro typ C20 je 34 mm včetně límce. Rozměr profilu je 34 x 8 mm.

Rám síť zasazuje do světlosti rámu 16 mm od kraje rámu okna.

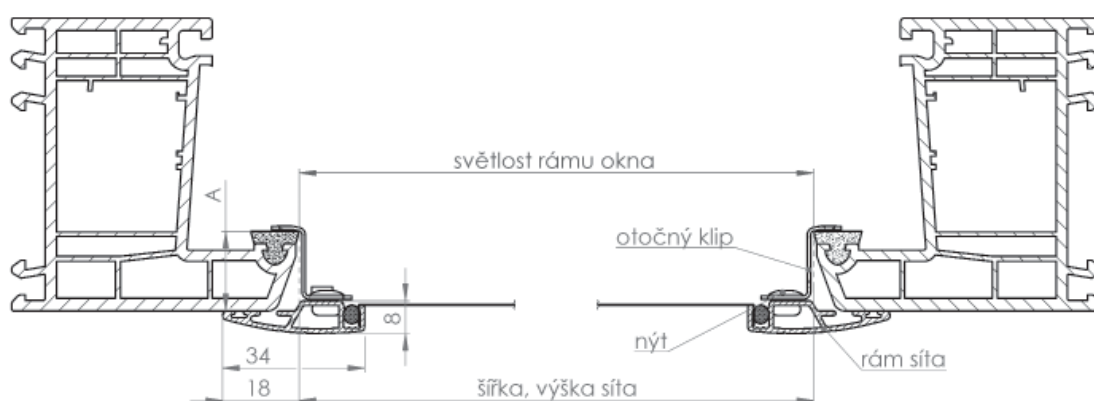

2. MONTÁŽ

Montáž se provádí pomocí otočných klipů z interiéru a nevyžaduje jakékoli vrtání či narušení okenního rámu.

Jejich otočením upevníme sít' v rámu. Otočné klipy jsou nýtovány k rámu a jejich výška je dána hloubkou rámu okna pro osazení síť.

UPOZORNĚNÍ!!



Sít' není vhodná pro okna s okapnicí, či jinou překážkou, která by bránila zapuštění síť!

Při rozměru síť větším než 1200 mm doporučujeme přidat výztuhu. Toto doporučení platí pro délku i šířku síť.

Volba otočných držáků (obr.1)



Síť proti hmyzu E

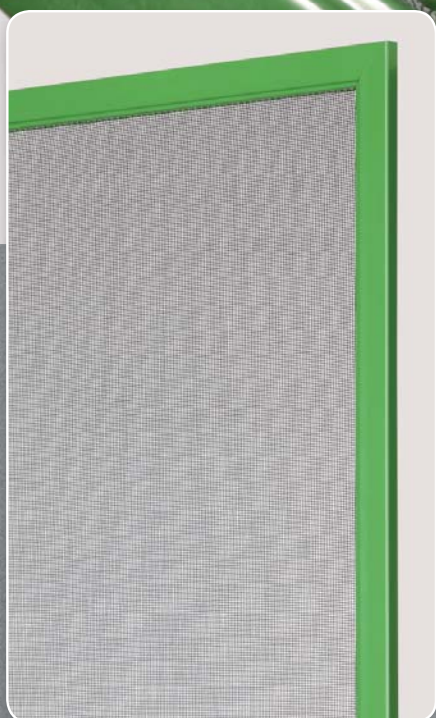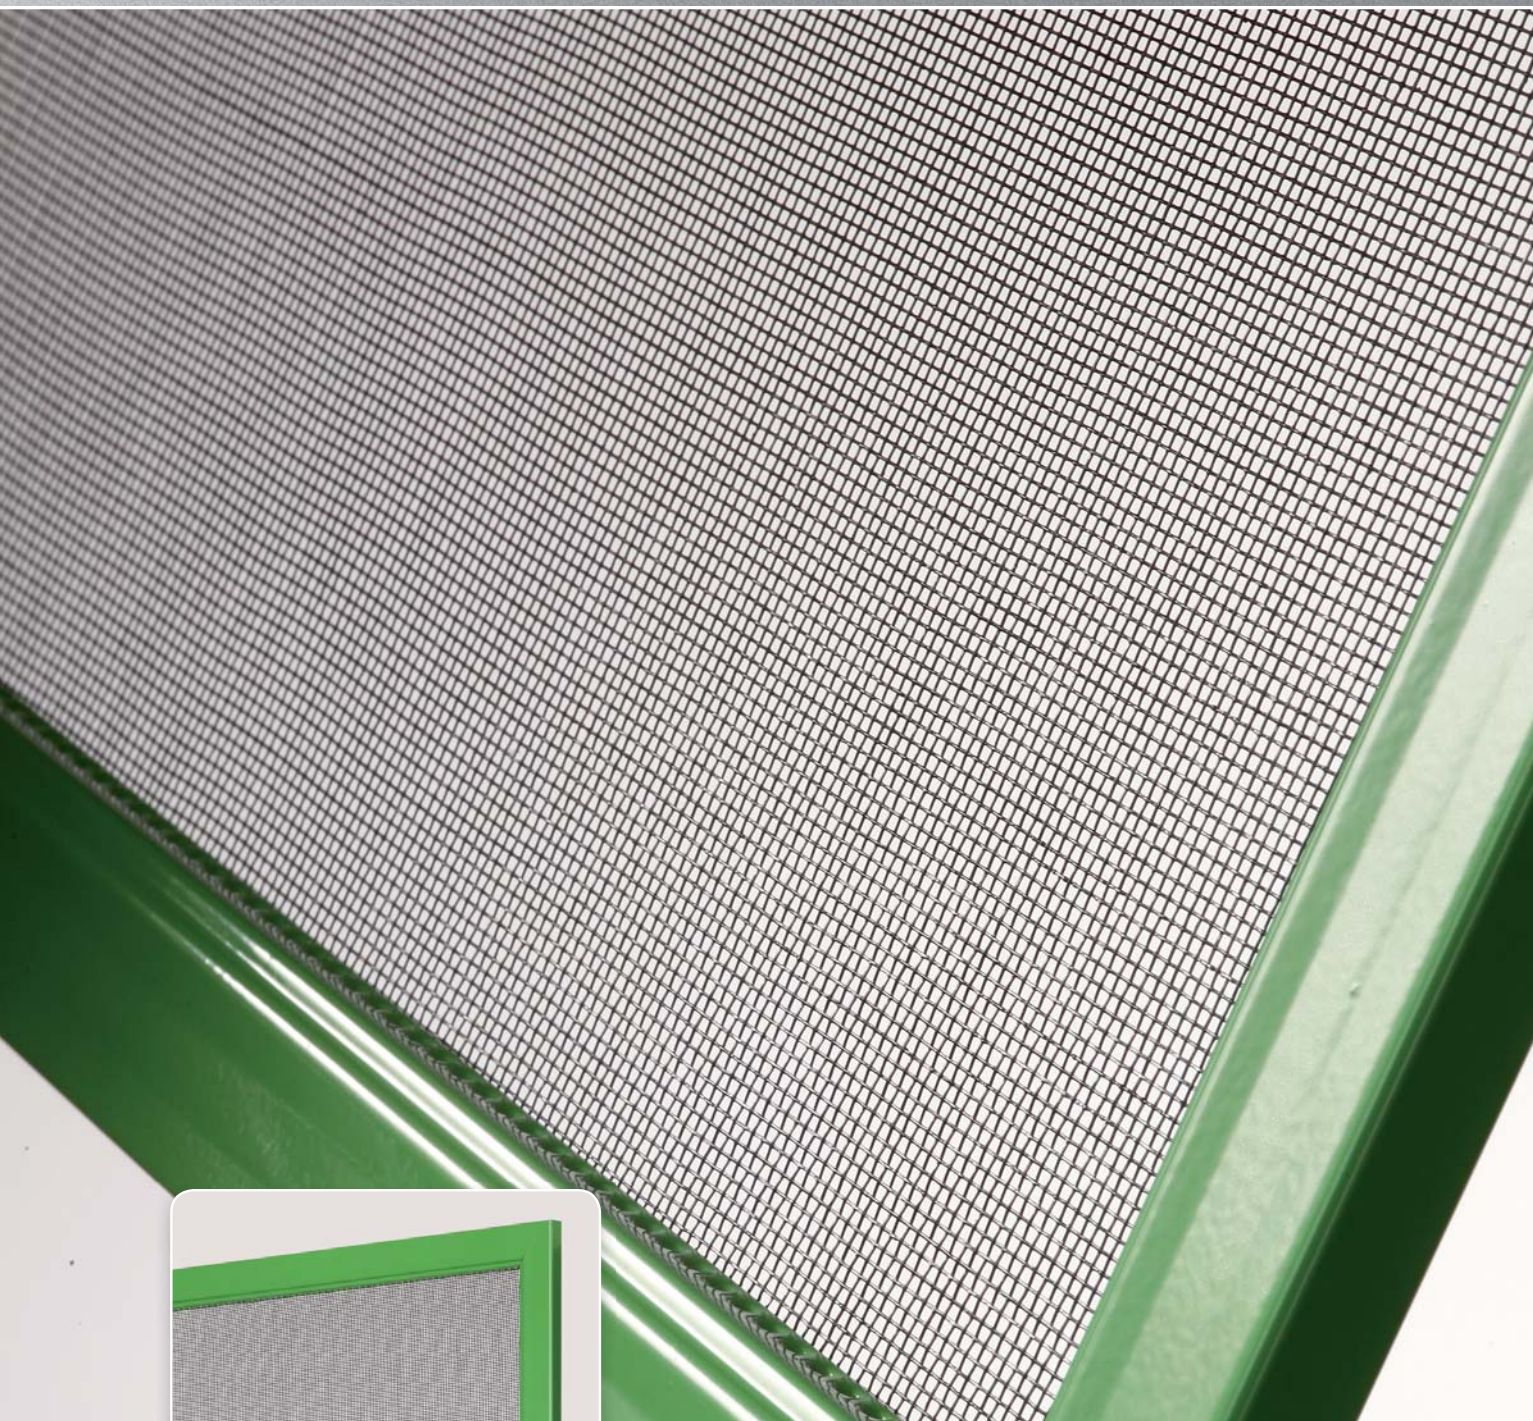


- ▲ Hliníkový rám o rozměru 25x10 mm
- ▲ Montáž vyžaduje navrtání sítě do rámu okna
- ▲ Vhodná do starších typů oken
- ▲ Barevné provedení rámu dle vzorníku RAL nebo v imitaci dřeva

ISOTRA *Quality*

Sít' proti hmyzu E

Základní specifikace produktu

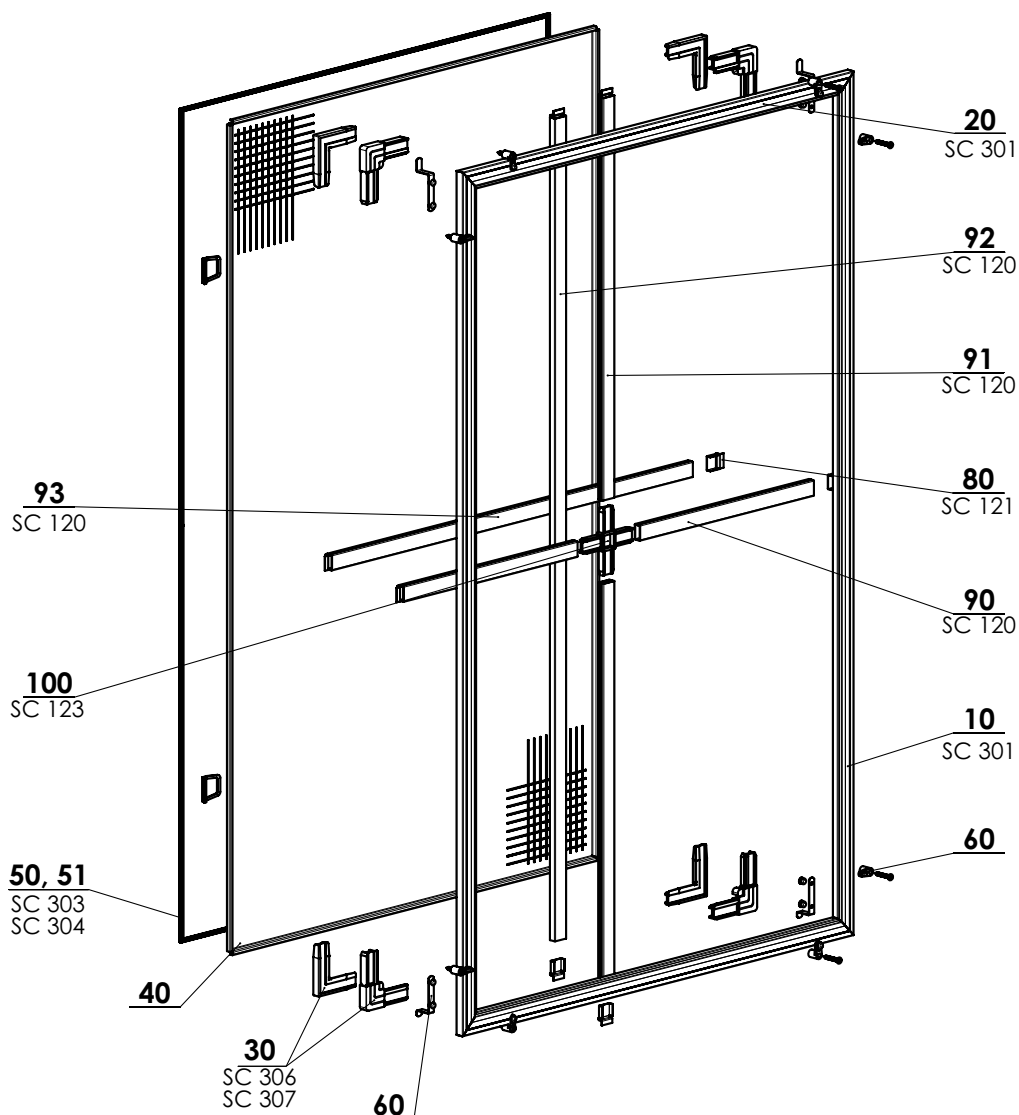

2-00306-XXXX-A

Specifikace

	Rám	Max. garantované rozměry	Způsob uchycení	Počet montážních klipů	Roh		Síťovina			
					vnitřní	vnější	šedá	černá	zesílená	bílá (do šíře 160cm)
Obchodní název Rozměr (mm) Materiál	SC 301 25 x 10 Al 	3,6 m²	obrtlík	6	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano

Barva
RAL 9003 bílá (oboustranně)
RAL 8019 hnědá (oboustranně)
jiná RAL (oboustranně)
imitace dřeva (oboustranně)

Atypická provedení vyrábíme. Atypická síť je vždy osazena výztuhou a vnitřními rohy (pokud není zadáno jinak).
Od šířky / výšky 1200 mm se dává hliníková výztuha.



Sít' E

2-00306-0000

pozice	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10-20	Profil Al - E	SC 301	6-001331-xxxx
30	Roh plastový E,D 25x10 vnější	SC 306	6-003057-xxxx
30	Roh plastový E,D 25x10 vnitřní	SC 307	6-001427-0000
40	SÍŤOVINA		
50-51	Guma zajišťovací 5,75mm - TRANSPARENTNÍ	SC 103	6-001328-0000
50-51	Guma zajišťovací 6,50mm - TRANSPARENTNÍ	SC 104	6-001381-0000
60	Držáky INSECTA - MONTÁŽ + rozmístění		viz. Držáky INSECTA
80	Držák ok.příčky	SC 121	6-001349-xxxx
90-93	Profil Al 19 x 7	SC 120	6-001318-xxxx
100	Křížek okenní		6-001352-xxxx

Držáky INSECTA – pozice 60**Držáky INSECTA E**

pozice	název položky	obchodní název	číslo výkresu
60	Obrtlík E 10 mm	SC 308	6-001429-xxxx
60	Držák nerezový E - 10 mm	SC 309	6-003059-0003
60	Držák nerezový E - 15 mm	SC 310	6-003059-0000
60	Držák nerezový E - 17 mm	SC 311	6-003059-0001
60	Držák nerezový E - 20 mm	SC 312	6-003059-0002

Obrtlík E 10 mm SC 308**Držák nerezový E**

Sít' proti hmyzu E

Vyměření


1. Vyměření (OBRTLÍKY)

Vyměruje se šířka a výška vrcholů rámu, ke které přičítáme šířku obou profilů rámu sítě (25+25). Měření provádíme ve třech bodech, uvedeme nejmenší hodnotu. Udávejte vnější rozměr rámu sítě!

2. Montáž

Montáž se provádí pomocí otočných obrtlíků z interiéru. Obrtlíky našroubujeme dle nákresu a jejich otočením upevníme síť. Obrtlíky a vruty 4x25 jsou součástí dodávky sítě.

Při rozměru sítě větším než 1800 mm doporučujeme přidat výztuhu. Toto doporučení platí pro délku i šířku sítě.

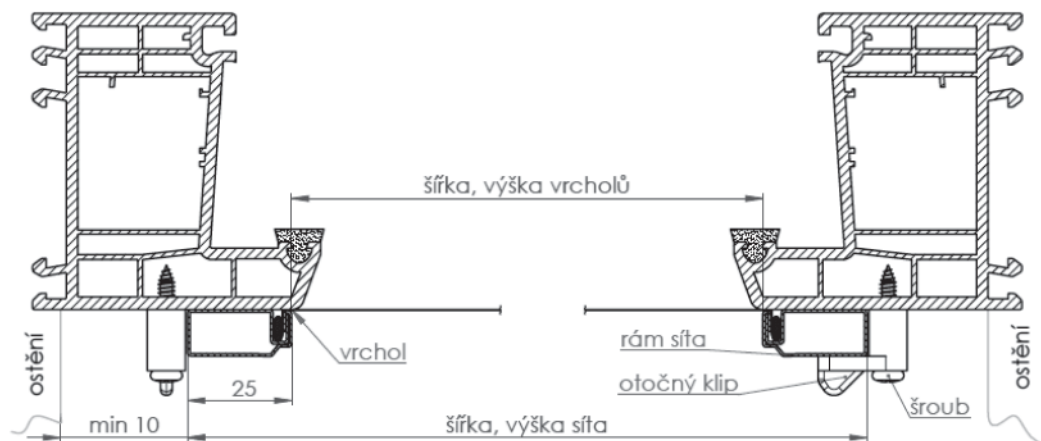


1A. Vyměření (NEREZOVÉ HÁČKY)

Vyměruje se šířka a výška světlosti rámu. K tomuto rozměru se ve výrobě připočítává 60 mm na výšku a 16 mm na šířku. Měření provádíme ve třech bodech, uvedeme nejmenší hodnotu. Udávejte rozměr světlosti okenního rámu!

2A. Montáž (NEREZOVÉ HÁČKY)

Montáž se provádí pomocí nerezových držáků z interiéru. Nasadíme síť na okenní otvor delšími držáky nahoru a posuneme síť dolů. Nerezové háčky jsou součástí dodávky sítě.

Při rozměru sítě větším než 1800 mm doporučujeme přidat výztuhu. Toto doporučení platí pro délku i šířku sítě.

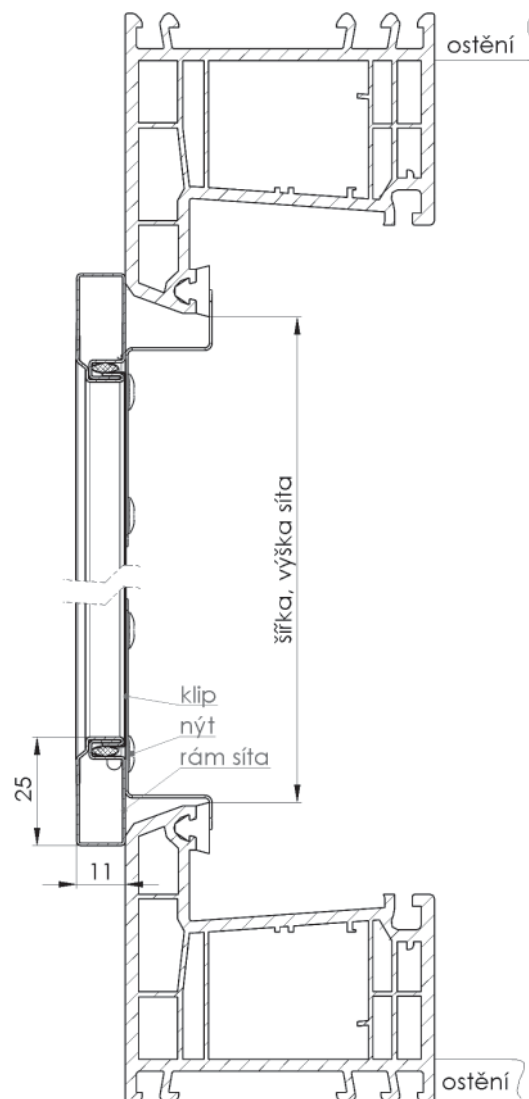

UPOZORNĚNÍ!!

Sít' je vhodná pro okna s okapnicí!

Síť proti hmyzu F10




- ▲ Možnost libovolného vytahování a stahování sítě horizontálně
- ▲ Extrudovaný hliníkový box o rozměru 50 x 42 mm
- ▲ Montáž do ostění nebo na rám okna vyžaduje navrtání sítě do rámu okna
- ▲ Vhodná do dvoukřídlých oken i balkónových dveří
- ▲ Barevné provedení rámu dle vzorníku RAL

ISOTRA *Quality*

Sít' proti hmyzu F10

Základní specifikace produktu

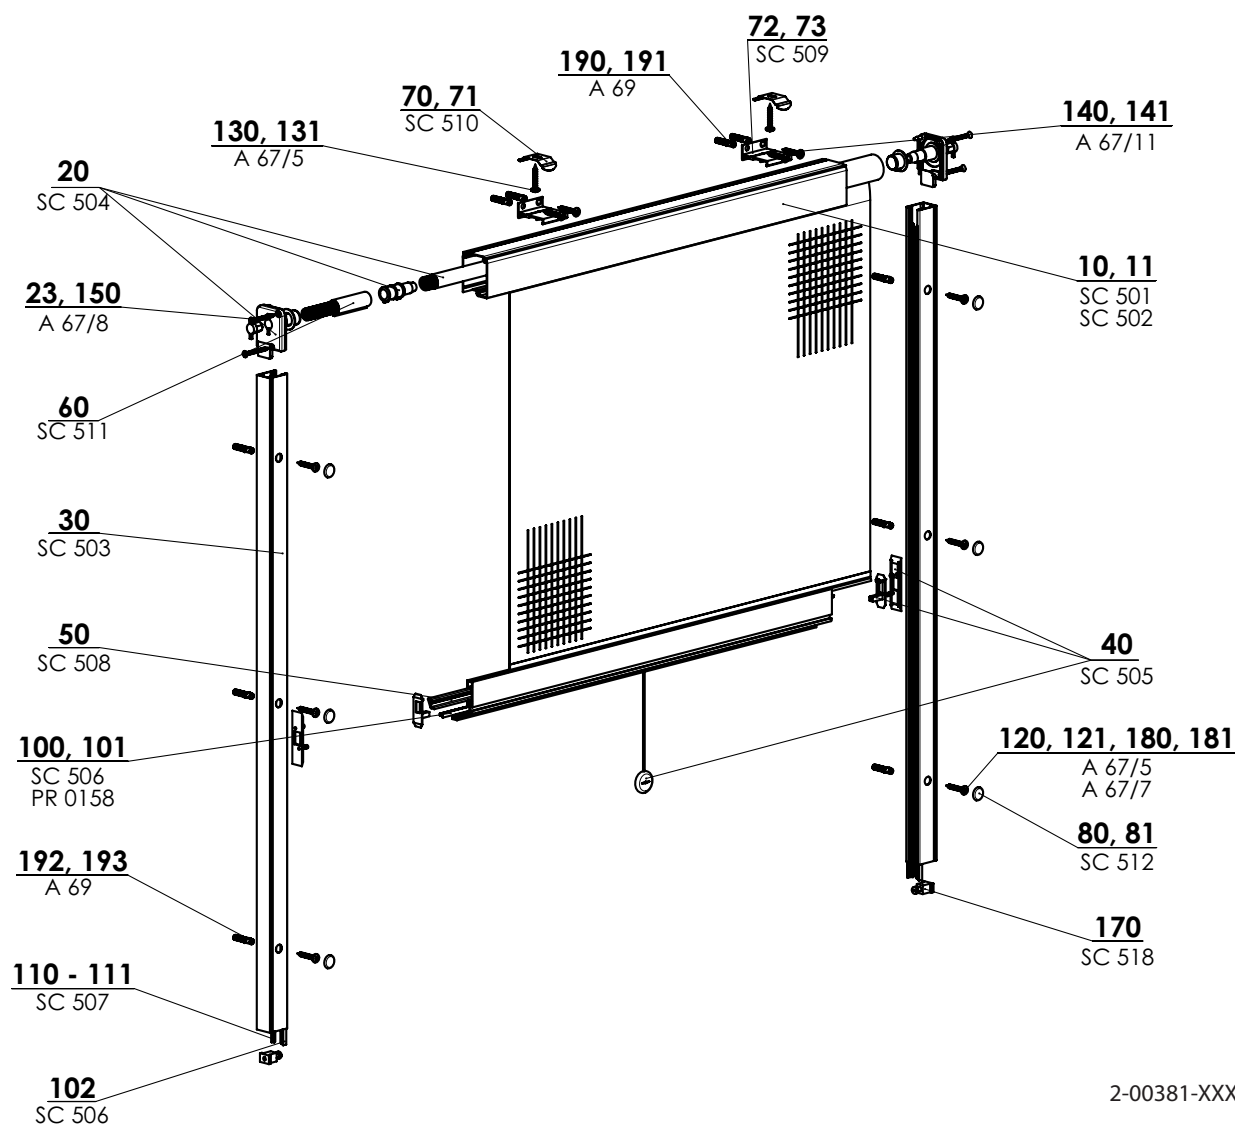

Specifikace

	Rám	Max. garantované rozměry	Způsob uchycení	Počet montážních klipů	Roh		Síťovina			
					vnitřní	vnější	šedá	černá	zesílená	bílá (do šíře 160cm)
Obchodní název Rozměr (mm) Materiál	SC 504 horiz. box 50 x 42 Al 	3,6 m² max. v. 2400 mm max. š. 1700 mm	držáky boxu na rám / do ostění	dle rozměru	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne
Barva	RAL 9003 bílá (oboustranně) RAL 8019 hnědá (oboustranně) jiná RAL (oboustranně)									

Atypická provedení nevyrobíme.

Síť F10



2-00381-0000

pozice	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10	Alu tyč se sítí	SC 501	6-004430-xxxx
11	Alu tyč se sítí	SC 502	6-004429-xxxx
20	Sada komponentů - box	SC 504	6-004453-9004
23	Vrut 3,9x16, DIN 7982 C, Zn, zápusťná hl.kříž.	A 67/8	6-009450-0000
30	Vodící lišta 22 Al 30x22mm	SC 503	6-004432-xxxx
40	Sada komponentů pro centr.zámek	SC 505	6-004311-9010
50	Táhlo 1,3m	SC 508	6-004310-xxxx
60	Brzda	SC 511	6-004314-0000
70-71	Horní držák boxu pro mont.do okna	SC 510	6-004309-9010
72-73	Horní držák boxu pro mont. na rám černý	SC 509	6-004451-9004
80-81	Krytka pro mont.otvor 10mm	SC 512	6-004313-9004
100	Kartáček pro SL-I 4,8x20mm	PR 0158	6-001749-0000
100	Kartáček 4,8x10mm	SC 506	6-004315-0001
101	Kartáček 4,8x10mm	SC 506	6-004315-0001
102	Kartáček 4,8x10mm	SC 506	6-004315-0001
110-111	Kartáček AW 4,8x10mm	SC 507	6-004316-0000
120-121	Vrut do dřevotřísky 4x40 mm, Zn -zápusťný -kříž.	A 67/5	6-003137-0000
130-131	Vrut do dřevotřísky 4x40 mm, Zn -zápusťný -kříž.	A 67/5	6-003137-0000
140-141	Vrut 4x16 Zn s půlkulatou hlavou-křížový	A 67/11	6-003151-0000
150	Vrut 3,5x13, DIN 7504 M, Zn, s půlkul.hl.kříž.	A 67/8	6-003146-0000
170	Zarážka koncové lišty	SC 518	6-004454-0000
180-181	Vrut do dřevotřísky 4x20 mm, Zn -zápusťný -kříž.	A 67/7	6-003138-0000
190-193	Hmoždinka 8x40 typ S	A 69	6-003149-0000

Sít' proti hmyzu F10

Vyměření

- při variantě uchycení do ostění i na rám se vyměřuje otvor, do kterého bude síť montována
- při vyměřování musíme počítat s tím, že nad boxem sítě musí být potřebné místo pro držák (klip) min. 16mm
- síť se vyměřuje minimálně ve třech bodech na výšku i šířku, z nichž se udává nejmenší naměřená hodnota
- tyto naměřené hodnoty jsou výrobní rozměry, které se uvádějí do objednávkového formuláře
- do formuláře je nutno uvést, zda si zákazník přeje mít v rolovací síti i zpomalovač navíjení. Je vhodný u síti s nižší výškou, kdy navíjení je prudší než u vyšších sítí.

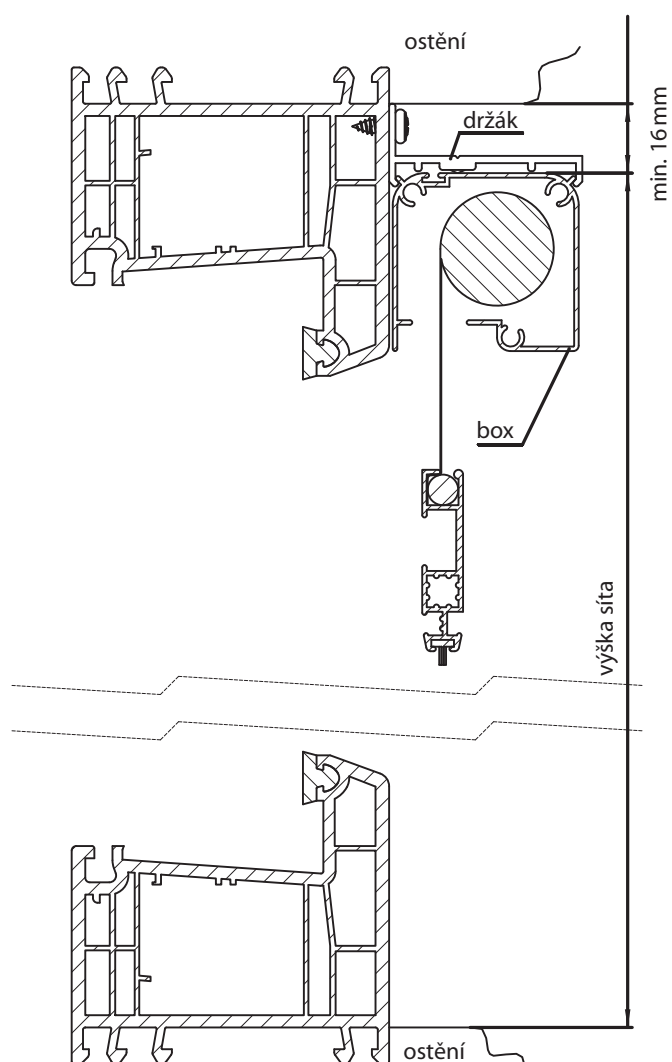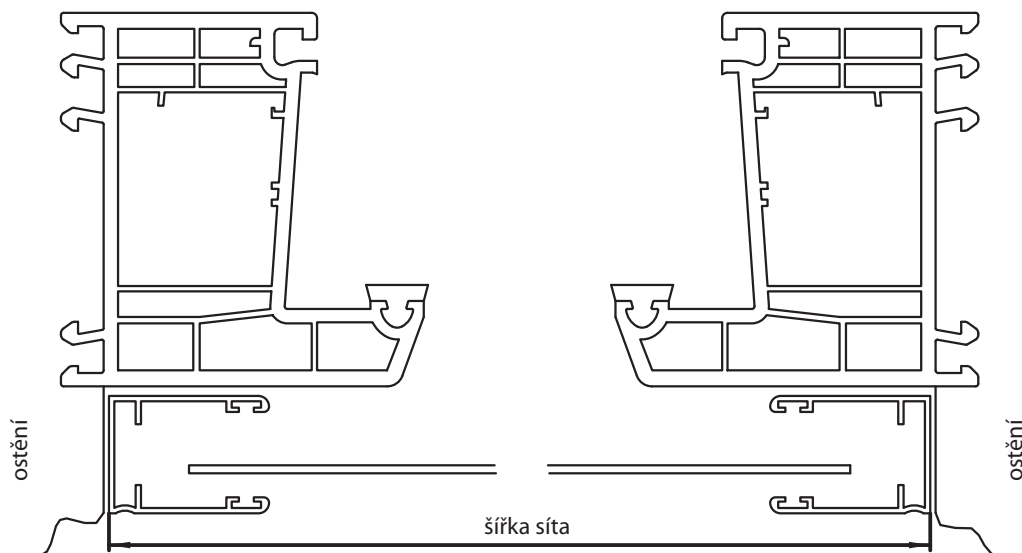

Sít' proti hmyzu F10

Montáž

Montáž rolovací sítě do ostění


- vzít držák SC 510, označit otvory pro vrtání
- po vyvrtání našroubovat držáky (klipy)
- na schránku do vrchní drážky nasadit kartáček, nutný pro vytěsnění prostoru mezi držáky a schránkou
- schránku nasadit do držáků a zacvaknout ji
- do vodících lišt předvrtat otvory vrtákem Ø 4 mm a zahloubit!!! Bez zahloubení by hlavička vrutu omezovala dráhu zamýkacího táhla!!!
- označit vrtanou část, stejně jako u schránky
- připravené vodící lišty nasadit do náběhu bočnice schránky
- dbát na to, aby síťka s koncovou lištou byla správně nasunuta

ve vodící liště. Pozor na ukončení koncové lišty, aby se nedostalo do drážky pro zamýkací zarážku! Sít' by nešla stáhnout.

- dbát na to, aby AW kartáček (pevný skosený) ve vodící liště byl vždy u rámu okna. Slouží proti vyjetí sítě z vodící lišty, např. při průvanu
- přišroubovat vodící lišty k ostění
- stáhnout sít' a dle potřeby seřídít zamýkací zarážky, které jsou ve vodících lištách. Zarážka má 4 ks imbusových šroubů.
- několikrát se sítí vyjet a sjet z důvodu srovnání sítě v boxu po přepravě
- vyzkoušet zamýkání a těsnost koncové lišty s parapetem nebo jiným ukončením

UPOZORNĚNÍ

Obrázek má otočenou koncovou lištu než je ve skutečnosti. Pohled je z exteriéru.

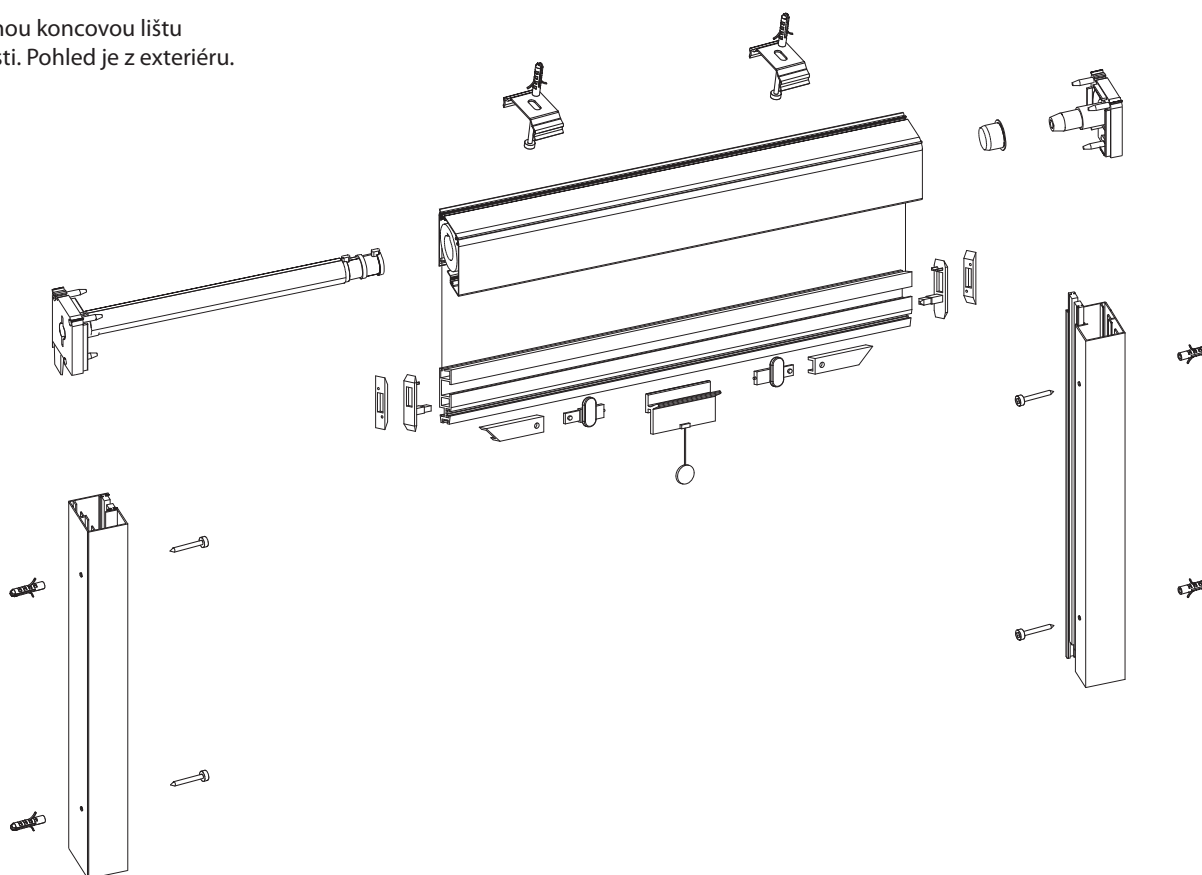

Sít' proti hmyzu F10


Montáž

Montáž rolovací sítě na rám okna

- vzít držák SC 509 a nasadit jej na schránku a zaaretovat jej imbusovým šroubem
- schránku přiložit na rám a označit otvory pro uchycení schránky
- předvrtat si otvory ve vodících lištách vrtákem Ø 4 mm skrze vodící lištu
- vyvrtat vrtákem Ø 10 mm otvor pro krytku montážního otvoru.
- připravené vodící lišty nasadit do náběhu bočnice schránky
- dbát na to, aby síťka s koncovou lištou byla správně nasunuta ve vodící liště. Pozor na ukončení koncové lišty, aby se nedostalo do drážky pro zamýkací zarážku! Síť by nešla stáhnout.
- dbát na to, aby AW kartáček (pevný skosený) ve vodící liště byl vždy u rámu okna. Slouží proti vyjetí sítě z vodící lišty, např. při průvanu
- takto sestavenou síť přiložit k rámu a přišroubovat držáky se schránkou k rámu okna
- přišroubovat vodící lišty k rámu pomocí zápusťných vrtů
- nasadit do otvoru krytku montážního otvoru
- stáhnout síť a dle potřeby seřadit zamýkací zarážky, které jsou ve vodících lištách. Zarážka má 4 ks imbusových šroubů.
- několikrát se sítí vyjet a sjet z důvodu srovnání sítě v boxu po přepravě
- vyzkoušet zamýkání a těsnost koncové lišty s parapetem nebo jiným ukončením
- dle potřeby nasadit do vodící lišty zarážky koncové lišty. To se týká hlavně montáže, kde není ukončení parapetem nebo jiným ukončením

UPOZORNĚNÍ

Obrázek má otočenou koncovou lištu než je ve skutečnosti. Pohled je z exteriéru.

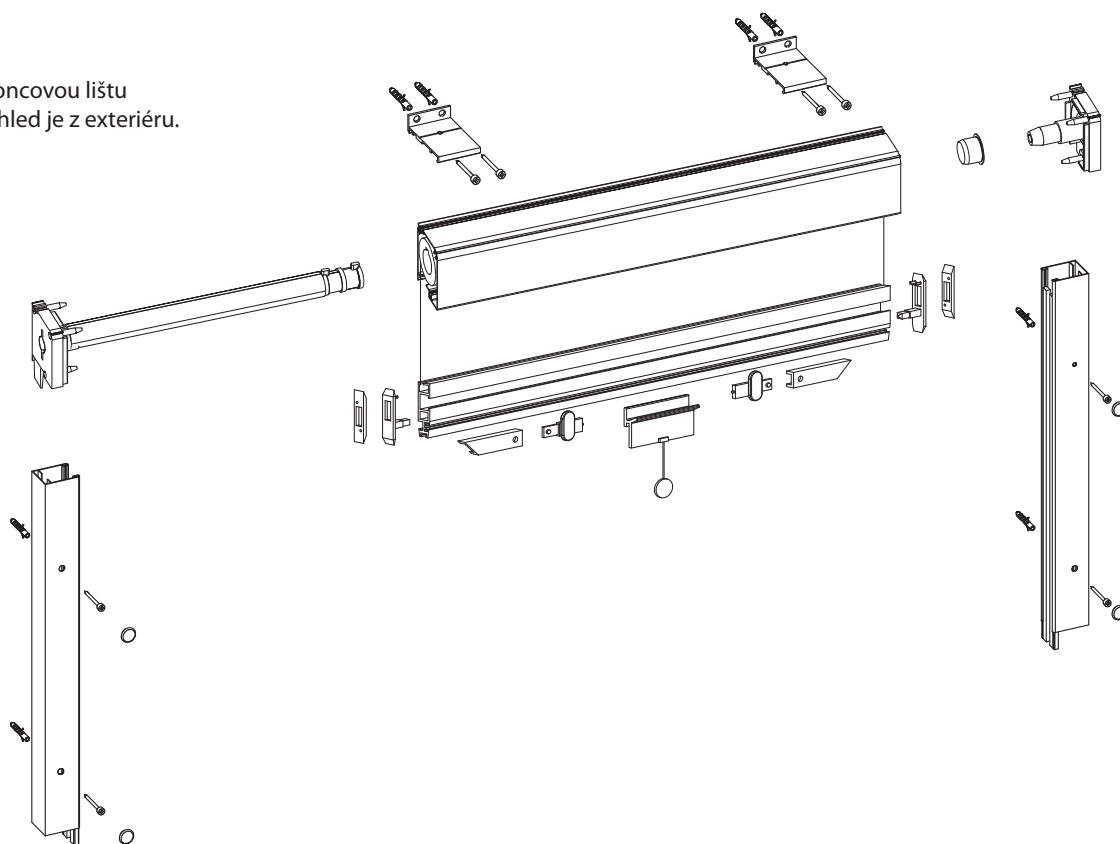

Příbalené komponenty, vč. kotvícího materiálu

- držák pro uchycení schránky do ostění
- držák pro uchycení schránky na rám okna
- krytka montážního otvoru (při montáži na rám okna)
- zarážka koncové lišty (při montáži na rám okna)
- vrt 4x40 mm (pro montáž do ostění)
- vrt 4x20 mm (pro montáž vodících lišt na rám okna)
- vrt 4x16 mm (pro montáž držáků schránky na rám okna)

Nářadí k vyměření a montáži

- metr
- tužka
- křížový šroubovák
- vrtáky Ø 4 mm a Ø 10 mm
- vrtačka
- vodováha

Sít' proti hmyzu G10




- ▲ Možnost libovolného vytahování a stahování sítě vertikálně
- ▲ Extrudovaný hliníkový box o rozměru 50 x 42 mm
- ▲ Montáž do ostění nebo na rám okna vyžaduje navrtání sítě do rámu okna
- ▲ Vhodná do dvoukřídlých oken i balkónových dveří
- ▲ Barevné provedení rámu dle vzorníku RAL

ISOTRA *Quality*

Sít' proti hmyzu G10

Základní specifikace produktu

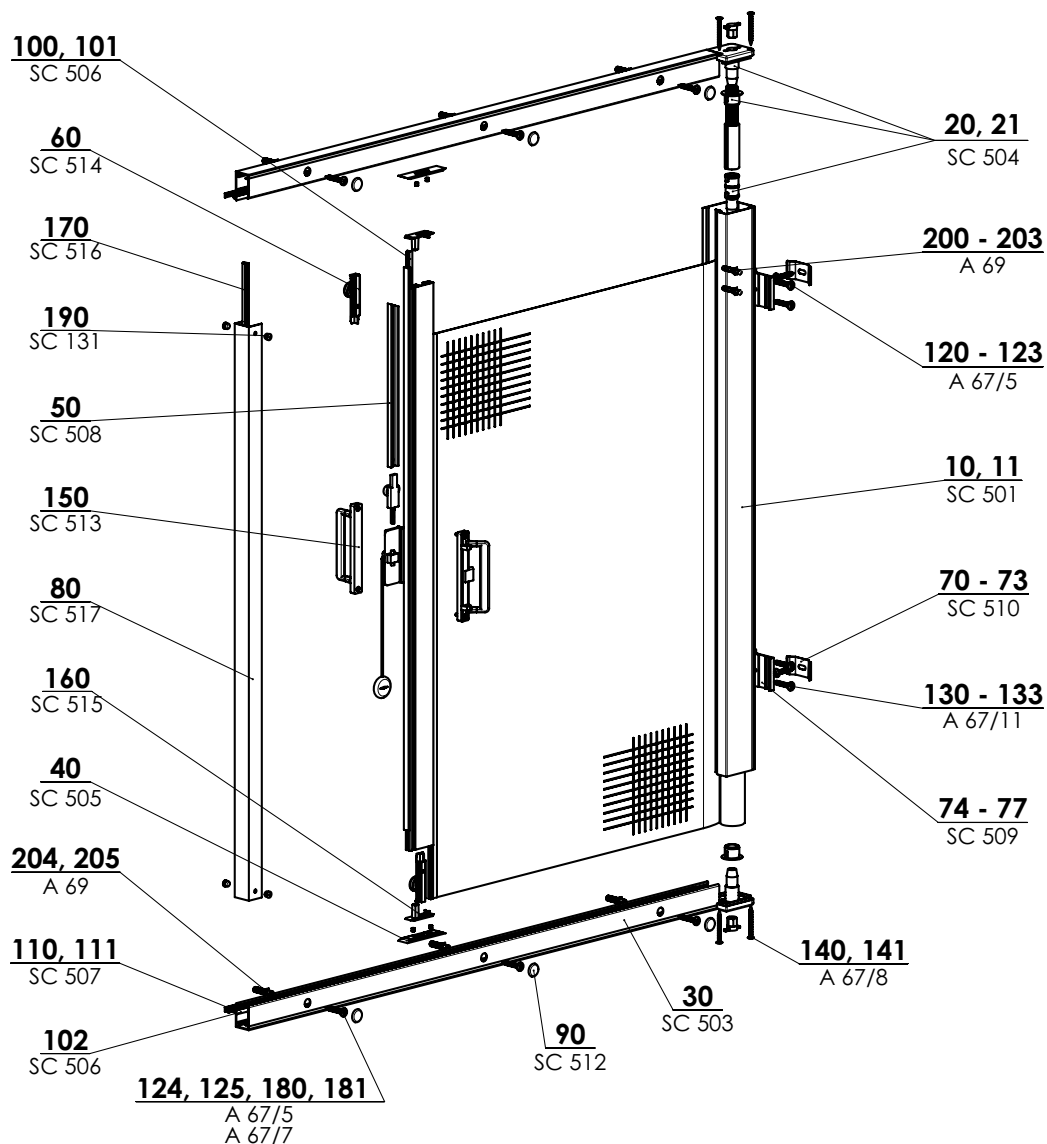

2-00382-XXXX-A

Specifikace

	Rám	Max. garantované rozměry	Způsob uchycení	Počet montážních klipů	Roh		Sítovina			
					vnitřní	vnější	šedá	černá	zesílená	bílá (do šíře 160cm)
Obchodní název Rozměr (mm) Materiál	SC 504 vertik. box 50 x 42 Al	3 m ² max. v. 2500 mm max. š. 1400 mm	držáky boxu na rám / do ostění	dle rozměru	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne
Barva	RAL 9003 bílá (oboustranně) RAL 8019 hnědá (oboustranně) jiná RAL (oboustranně)									

Atypická provedení nevyrobíme.

Síť G10

2-00382-0000

pozice	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10-11	Alu tyč se sítí	SC 501	6-004430-xxxx
20-21	Sada komponentů - box	SC 504	6-004453-9010
30	Vodící lišta 22 Al 30x22mm	SC 503	6-004432-xxxx
40	Sada komponentů pro centr.zámek	SC 505	6-004311-9010
50	Táhlo 1,3m	SC 508	6-004310-xxxx
60	Vodící kolečko	SC 514	6-004464-9010
70-73	Horní držák boxu pro mont.do okna	SC 510	6-004309-9010
74-77	Horní držák boxu pro mont.na rám	SC 509	6-004451-9010
80	Alu ZAVÍRACÍ PROFIL 22x24	SC 517	6-004468-xxxx
90	Krytka pro mont.otvor 10mm	SC 512	6-004313-xxxx
100-102	Kartáček 4,8x10mm	SC 506	6-004315-0001
110-111	Kartáček AW 4,8x10mm	SC 507	6-004316-0000
120-123	Vrut do dřevotřísky 4x40 mm, Zn -zápustný -kříž.	A 67/5	6-003137-0000
124-125	Vrut do dřevotřísky 4x40 mm, Zn -zápustný -kříž.	A 67/5	6-003137-0000
130-133	Vrut 4x16 Zn s půlkulatou hlavou-křížový	A 67/11	6-003151-0000
140-141	Vrut 3,5x13, DIN 7504 M, Zn, s půlkul.hl.kříž.	A 67/8	6-003146-0000
150	PVC oboustranné madlo	SC 513	6-004466-9010
160	Koncovka koncové lišty	SC 515	6-004465-9004
170	Magnety do zavíracího profilu - oba póly	SC 516	6-004467-0000
180-181	Vrut do dřevotřísky 4x20 mm, Zn -zápustný -kříž.	A 67/7	6-003138-0000
190	Nýt trhací Al 4x6 DIN 7337 A,	SC 131	6-002678-9010
200-203	Hmoždinka 8x40 typ S	A 69	6-003149-0000
204-205	Hmoždinka 8x40 typ S	A 69	6-003149-0000

Sít' proti hmyzu G10


Vyměření

Vyměření sítě jednoduché

- zajištění sítě je pomocí magnetického pásu v koncové liště a zavrácím profilu
- při vyměřování musíme počítat s tím, že vedle boxu sítě musí být potřebné místo pro držák (klip) min. 16mm
- při variantě uchycení do ostění i na rám se vyměřuje otvor, do kterého bude síť montována
- síť se vyměřuje minimálně ve třech bodech na výšku i šířku, z nichž se udává nejmenší naměřená hodnota
- tyto naměřené hodnoty jsou výrobní rozměry, které se uvádějí do objednávkového formuláře
- síť jednoduché vyrábíme od 500 mm do 1400 mm šířky a do 2500 mm výšky.

Vyměření sítě dvojité

- zajištění sítě je pomocí magnetického pásu v koncových lištách a centrálního zámku
- při vyměřování musíme počítat s tím, že vedle boxu sítě musí být potřebné místo pro držák (klip) min. 16mm
- při variantě uchycení do ostění i na rám se vyměřuje otvor, do kterého bude síť montována
- síť se vyměřuje minimálně ve třech bodech na výšku i šířku, z nichž se udává nejmenší naměřená hodnota
- tyto naměřené hodnoty jsou výrobní rozměry, které se uvádějí do objednávkového formuláře s uvedením „Ovládání střed“
- síť dvojité vyrábíme od 500 mm do 2500 mm šířky a do 2500 mm výšky.

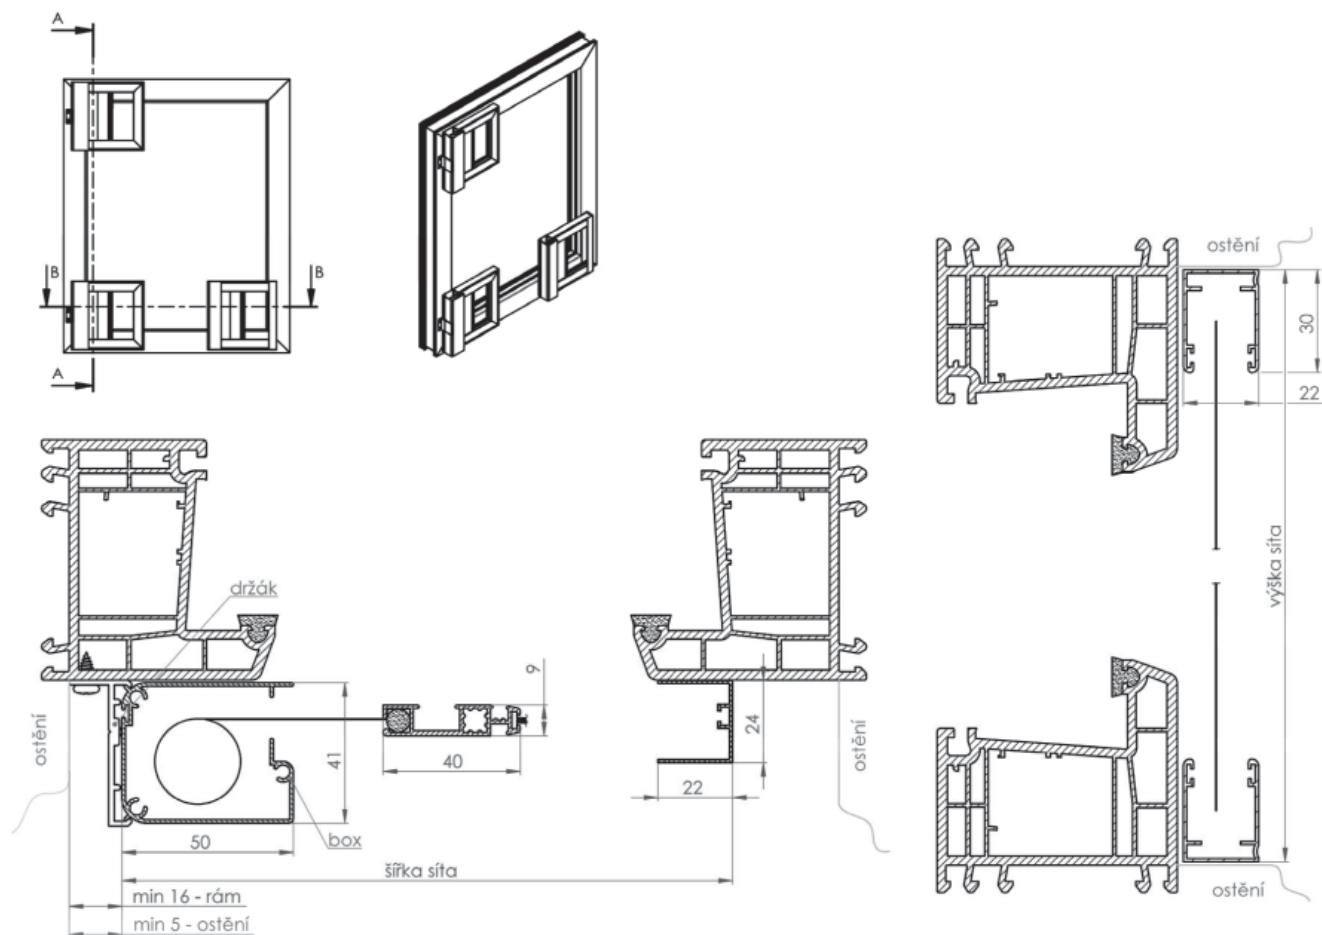


Sít' proti hmyzu G10

Montáž


Montáž jednoduché sítě do ostění

- vzít držák SC 510, označit otvory pro vrtání
- po vyvrtání našroubovat držáky (klipy)
- na schránku do vrchní drážky nasadit kartáček, nutný pro vytěsnění prostoru mezi držáky a schránkou
- schránku nasadit do držáků a zacvaknout ji
- do vodících lišt a zavíracího profilu předvrtat otvory vrtačkem Ø 4mm a zhloubit!!!
- označit vrtanou část, stejně jako u schránky
- připravené vodící lišty nasadit do náběhu bočnice schránky
- dbát na to, aby síťka s koncovou lištou byla správně nasunuta ve vodící liště. Pozor na ukončení koncové lišty, aby se nedostalo do drážky pro zamykací zarážku!
- dbát na to, aby AW kartáček (pevný skosený) ve vodící liště byl vždy u rámu okna. Slouží proti vyjetí sítě z vodící lišty, např. při průvanu
- nasunout na vodící lišty zavírací profil a snýtovat ho s vodící lištou. Při nasazování zavíracího profilu je nutno dbát na fakt, že magnetický pásek v profilu je mimo střed. Magnetický pásek musí být blíže rámu.
- přišroubovat vodící lišty a zavírací profil k ostění
- seřídít pojezdové kolečka
- několikrát se sítí vyjet a zajet z důvodu srovnání sítě v boxu po přepravě
- vyzkoušet zajištění

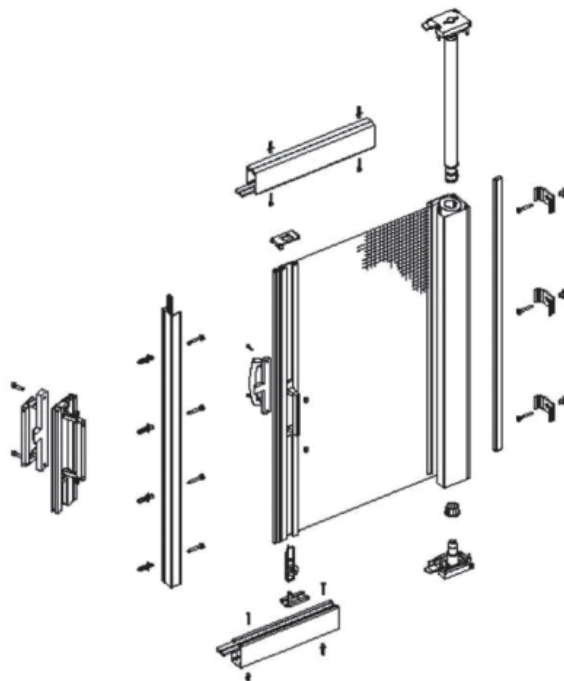

Montáž jednoduché sítě na rám okna (dveří)


- vzít držák SC 509 a nasadit jej na schránku a zaaretovat jej imbusovým šroubem
- schránku přiložit na rám a označit otvory pro uchycení schránky
- do vodících lišt a zavíracího profilu předvrtat otvory vrtačkou Ø 4mm skrz a Ø 10mm pro krytku montážního otvoru, jen čelní stěnu!
- označit vrtanou část, stejně jako u schránky
- připravené vodící lišty nasadit do náběhu bočnice schránky
- dbát na to, aby síťka s koncovou lištou byla správně nasunuta ve vodící liště. Pozor na ukončení koncové lišty, aby se nedostalo do drážky pro zamykací zarážku!
- dbát na to, aby AW kartáček (pevný skosený) ve vodící liště byl vždy u rámu okna. Slouží proti vyjetí sítě z vodící lišty, např. při průvanu
- nasunout na vodící lišty zavírací profil a snýtovat ho s vodící lištou. Při nasazování zavíracího profilu je nutno dbát na fakt, že magnetický pásek v profilu je mimo střed. Magnetický pásek musí být blíže rámu.
- přišroubovat vodící lišty a zavírací profil na rám okna (dveří)
- seřídít pojezdové kolečka
- několikrát se sítí vyjet a zajet z důvodu srovnání sítě v boxu po přepravě
- vyzkoušet zajištění

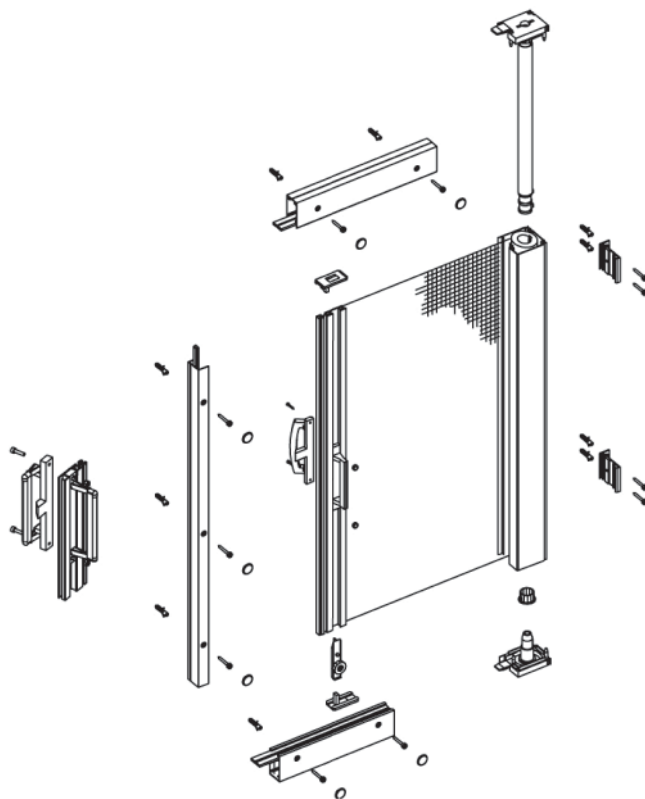

Sít' proti hmyzu G10

Montáž dvojité sítě do ostění nebo na rám okna (dveří)

- Montáž dvojité sítě do ostění nebo na rám okna (dveří) je stejná, jako u montáží jednoduchých sítí. Rozdíl je v tom, že dvojitá síť má dva boxy a na místo zavíracího profilu je centrální zámek tak, jako u rolovací sítě F10. Síť zajišťuje magnetický pásek v obou koncových lištách.

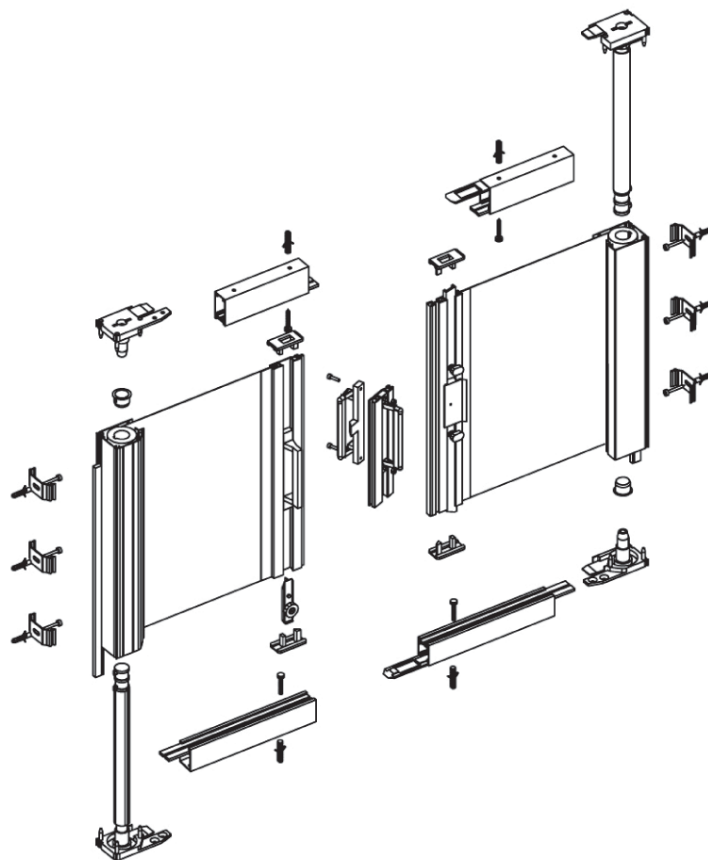


PŘÍBALENÉ KOMPONENTY, VČ. KOTVÍCÍHO MATERIÁLU

- držák pro uchycení schránky do ostění
- držák pro uchycení schránky na rám okna
- krytka montážního otvoru (při montáži na rám okna)
- vrut 4x40mm (pro montáž do ostění)
- vrut 4x20mm (pro montáž vodících lišt na rám okna)
- vrut 4x16mm (pro montáž držáků schránky na rám okna)
- nýt trhací 4x6mm (pro snýtování zavíracího profilu a vodící lišty)

NÁŘADÍ K VYMĚŘENÍ A MONTÁŽI

- metr
- tužka
- křížový šroubovák
- vrtáky Ø 4mm a Ø 10mm
- vrtačka
- nýtovací kleště
- vodováha

Sít' proti hmyzu H1

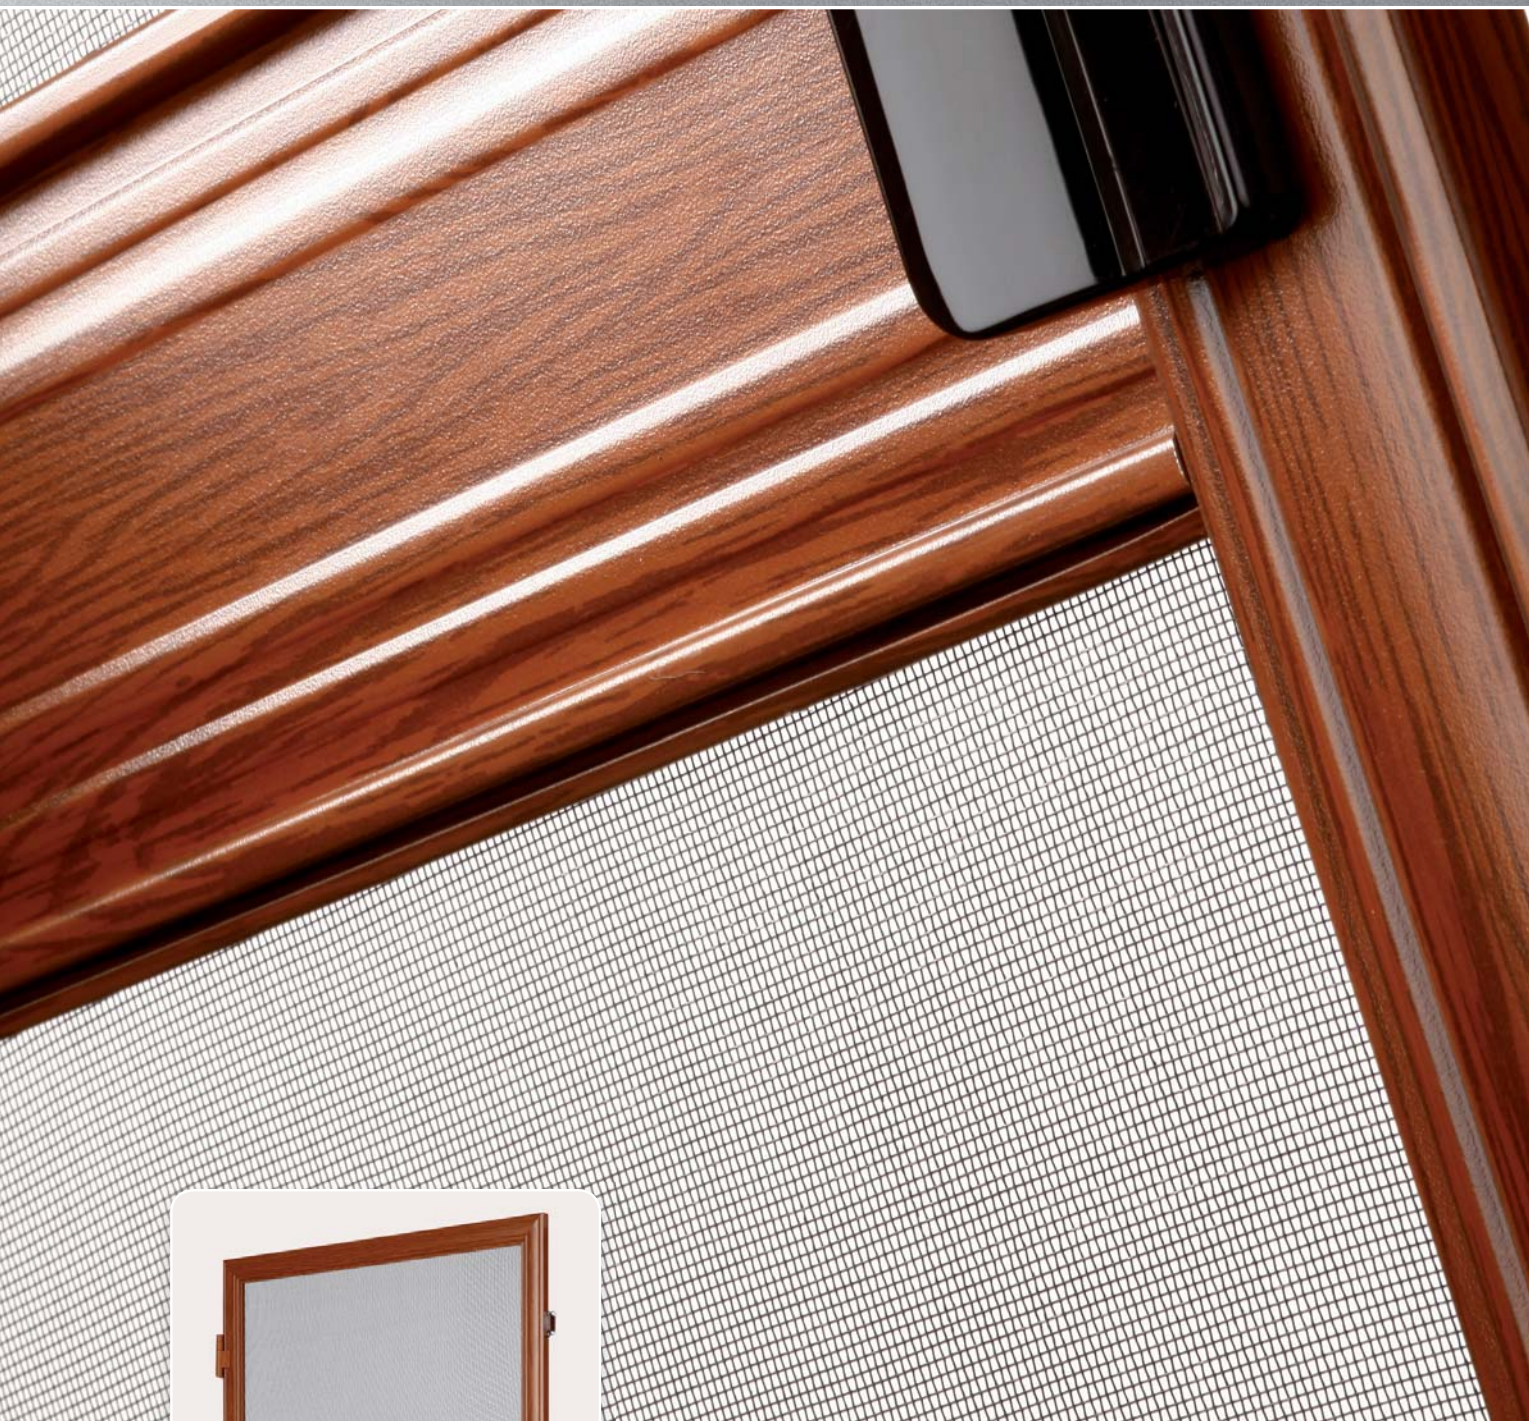


- ▲ Válcovaný hliníkový rám o rozměru 51 x 20 mm
- ▲ Vyšší tuhost rámu
- ▲ Snadno snímatelná z okna či balkónových dveří
- ▲ Barevné provedení rámu dle vzorníku RAL, v imitaci dřeva nebo potažení renolitem oboustranně

ISOTRA *Quality*

Sít' proti hmyzu H1

Základní specifikace produktu

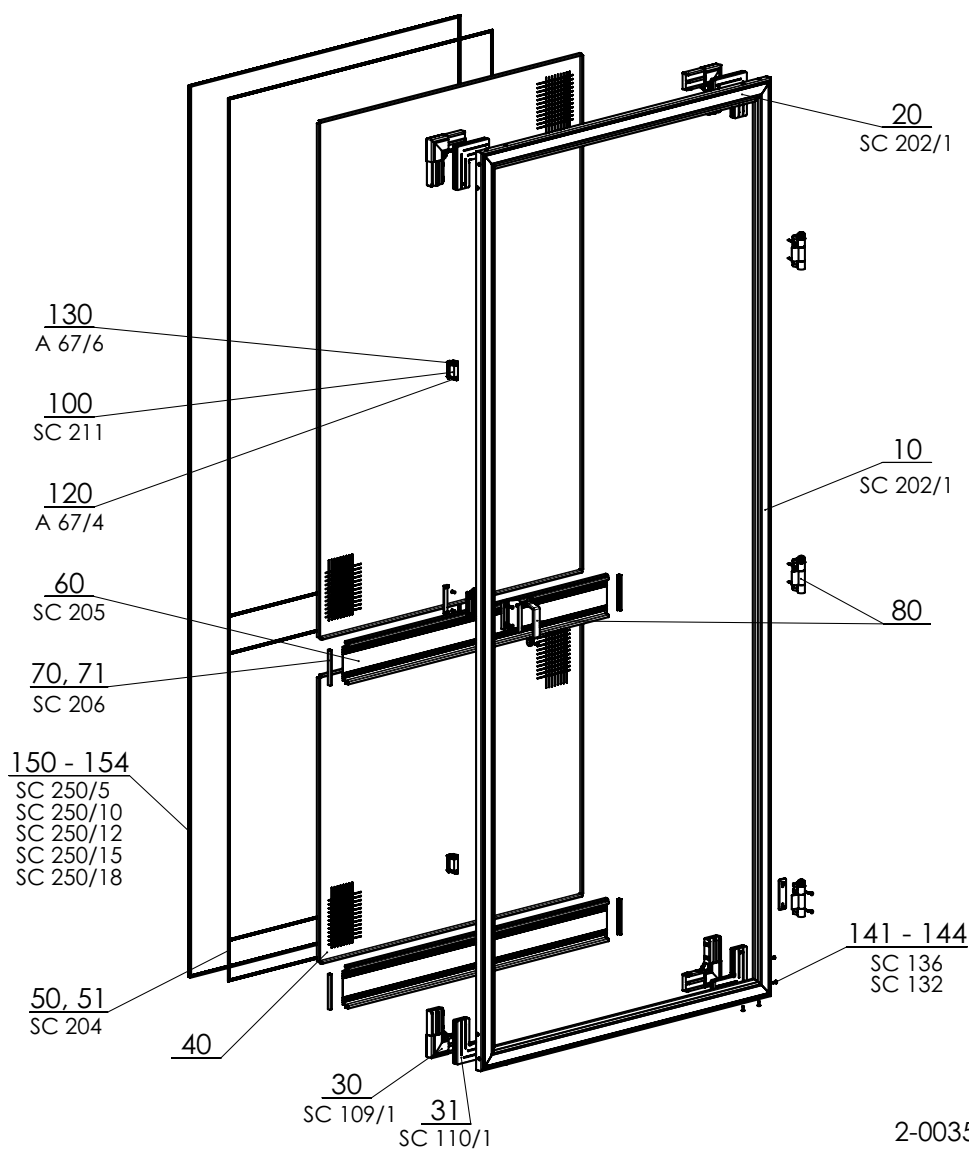

2-00358-XXXX-C

Specifikace

	Rám	Max. garantované rozměry	Způsob uchycení	Počet montážních klipů	Roh		Síťovina			
					vnitřní	vnější	šedá	černá	zesílená	bílá (do šíře 160 cm)
Obchodní název Rozměr (mm) Materiál	SC 202 / 1 51 x 20 Al	2,65 m ² max. v. 2400 mm max. š. 1100 mm	samozavírací panty	3	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
										

Barva
RAL 9003 bílá (oboustranně)
RAL 8019 hnědá (oboustranně)
jiná RAL (oboustranně)
imitace dřeva (oboustranně)
renolit (jednostranně/oboustranně)
Isotra System Decoral

Atypická provedení nevyrábíme.
Standardně se dává výztuha středová a okopová.


Sít H1

2-00358-0000

pozice	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10-20	Profil Al. 52x20 INSECTA H1	SC 202/1	3-01176-xxxx
30	Roh plastový H1 - vnější velký	SC 109/1	2-00379-xxxx
31	Roh plastový H1 - vnitřní velký	SC 110/1	2-00393-0000
40	SÍŤOVINA		
50-51	Guma zajišťovací 6,00mm - TRANSPARENTNÍ	SC 204	6-003094-0000
60	Příčka dveřní	SC 205	6-001454-xxxx
70-71	Držák dveřní příčky	SC 206	6-001457-xxxx
80	Držáky INSECTA - MONTÁŽ + rozmístění		viz. Držáky INSECTA
100	Magnet	SC 211	6-001463-9010
120	Vrut 3,5x9,5, DIN 7504 M, Zn, s půlkul.hl.kříž.	A 67/4	6-003096-0000
130	Vrut do dřevotřísky 3x10 mm, Zn - zápusťný - kříž.	A 67/6	6-003137-0001
141-143	Nýt trhací Al 4x10 DIN 7337 A	SC 136	6-002680-0000
144	Nýt trhací Al 4x8 DIN 7337 A	SC 132	6-003068-8003
150	Kartáček 6,7x500 S (výška 5 mm)	SC 250/5	6-001314-0500
151	Kartáček 6,7x1000 EC (výška 10 mm)	SC 250/10	6-001314-1000
152	Kartáček 6,7x1200 EC (výška 12 mm)	SC 250/12	6-001314-1200
153	Kartáček 6,7x1500 EC (výška 15 mm)	SC 250/15	6-001314-1500
154	Kartáček 6,7x1800 EC (výška 18 mm)	SC 250/18	6-001314-1800

Držáky INSECTA – pozice 80**Držáky INSECTA H1**

pozice	název položky	obchodní název	číslo výkresu
4000, 4001	Držadlo Al venkovní	SC 209	2-00555-XXXX-B
4002	Madlo plastové DG300	SC 210	2-00555-XXXX-B
4003	Pant dveřního síta H1 - levý	SC 208/2	2-00555-XXXX-B
4003	Pant dveřního síta H1 - pravý	SC 209/2	2-00555-XXXX-B
4013, 4016	Podložka pod pant dveřního síta	SC 212/1	2-00555-XXXX-B
4502, 4504	Nýt trhací Al 4x6	SC 131	2-00555-XXXX-B
4508	Vrut 4x30 - zápusťný	A 67/3	2-00555-XXXX-B

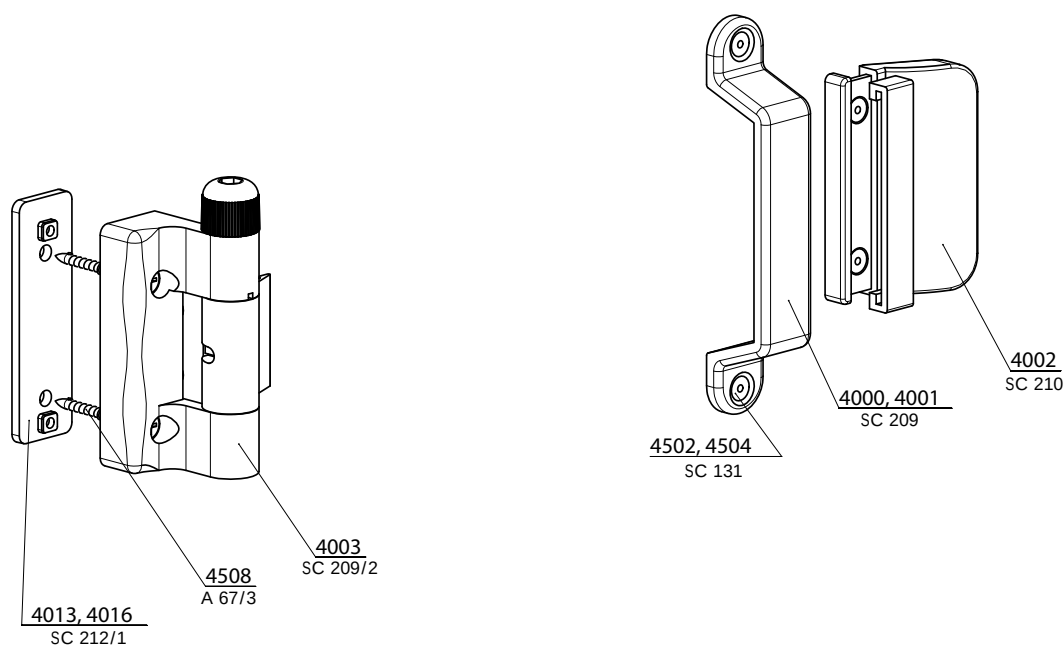

2-00555-XXXX

Sít' proti hmyzu H1

Vyměření



Vyměřuje se vždy venkovní rozměr sítě - rozměr nutný pro výrobu. Musíme počítat s tím, že vedle rámu sítě musí být potřebné místo pro panty a magnetické zámky.

Místo pro panty = 25 mm

Místo pro magnet = 15 mm

Místo pro vysazení = 15 mm na výšku

Poloha středové příčky je volitelná. Šíře příčky je 110 mm.

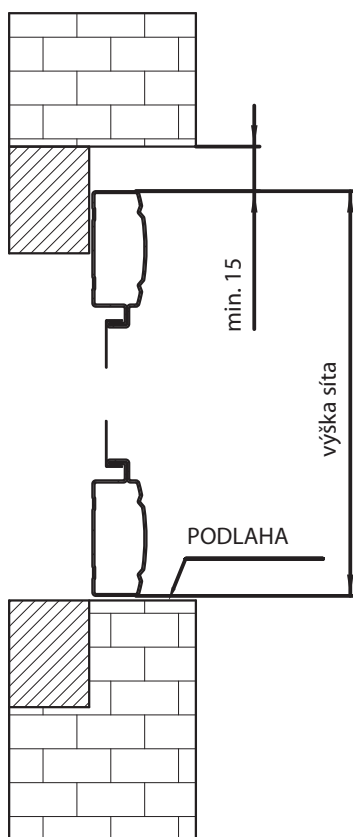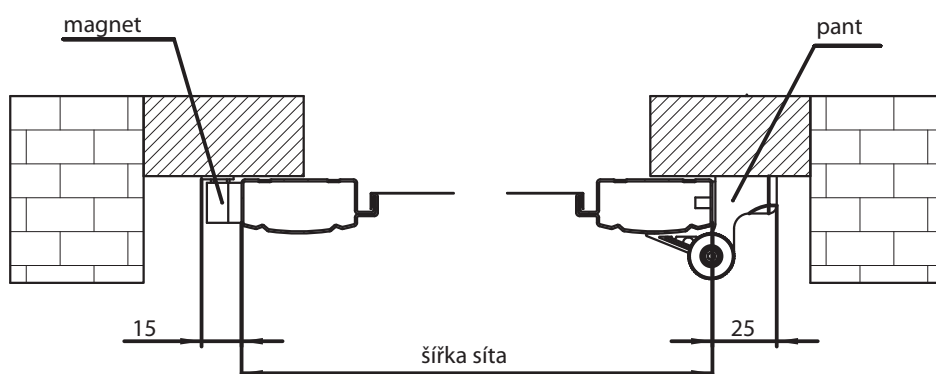

Sít' proti hmyzu H1

Montáž


Montáž provádíme přišroubováním pantů sítě. Přiložíme sít' s panty k rámu, označíme místo pro šrouby pantu (otvory pro šrouby pantů si můžeme předvrtat). A následně přišroubojeme.

Součást standardního balení dveřní sítě:


- dveřní panty 3 ks, magnetické zámky 2 ks, madlo 1 ks
- vruty pantu 4x25, vruty magnetu 3x10, vrut magnetu TEX3,5x13, trhací nýty na madla.

Při rozměru sítě větší než 2000 x 800 mm dodáváme 3 ks pantů a 2 ks magnetů. Panty jsou již předepjaté z výroby. V případě požadavků většího předpjetí je nutné vytlačit čep pantu, otočit šestihranem pomocí imbusového klíče 6 mm ve směru hodinových ručiček a zatlačit horní část pantu zpět do šestihranu.

Obrázek č. 1

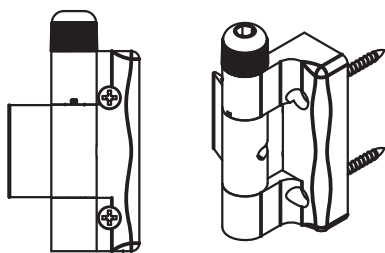


Obrázek č. 2

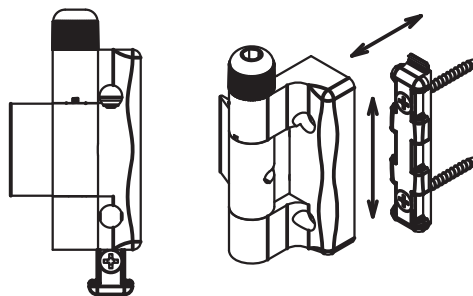

Panty ve složeném stavu

Obrázek č. 3

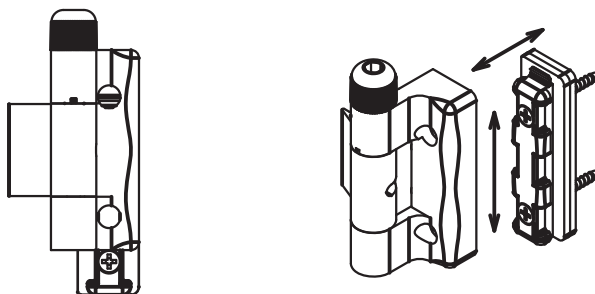

Při použití kartáčků na dveřní síť je nutné pod panty použít podložky. Počet podložek zvolíme dle použití velikosti kartáčků.

Toto dveřní síť se dá demontovat (vysadit bez nutnosti rozebrání) i s panty (obrázek č. 2).

Nářadí potřebné pro montáž:

- metr
- tužka
- šroubovák (aku)
- vrták průměr 2 mm
- vrtačka
- kleště na trhací nýty
- imbusový klíč 6 mm

Plisovaná síť proti hmyzu PS1, PS1 V




- ▲ Vertikální
- ▲ 4 mm spodní profil
- ▲ Montáž do ostění i na rám
- ▲ Moderní design

ISOTRA *Quality*

Plisovaná síť proti hmyzu PS1, PS1 V

Základní specifikace produktu

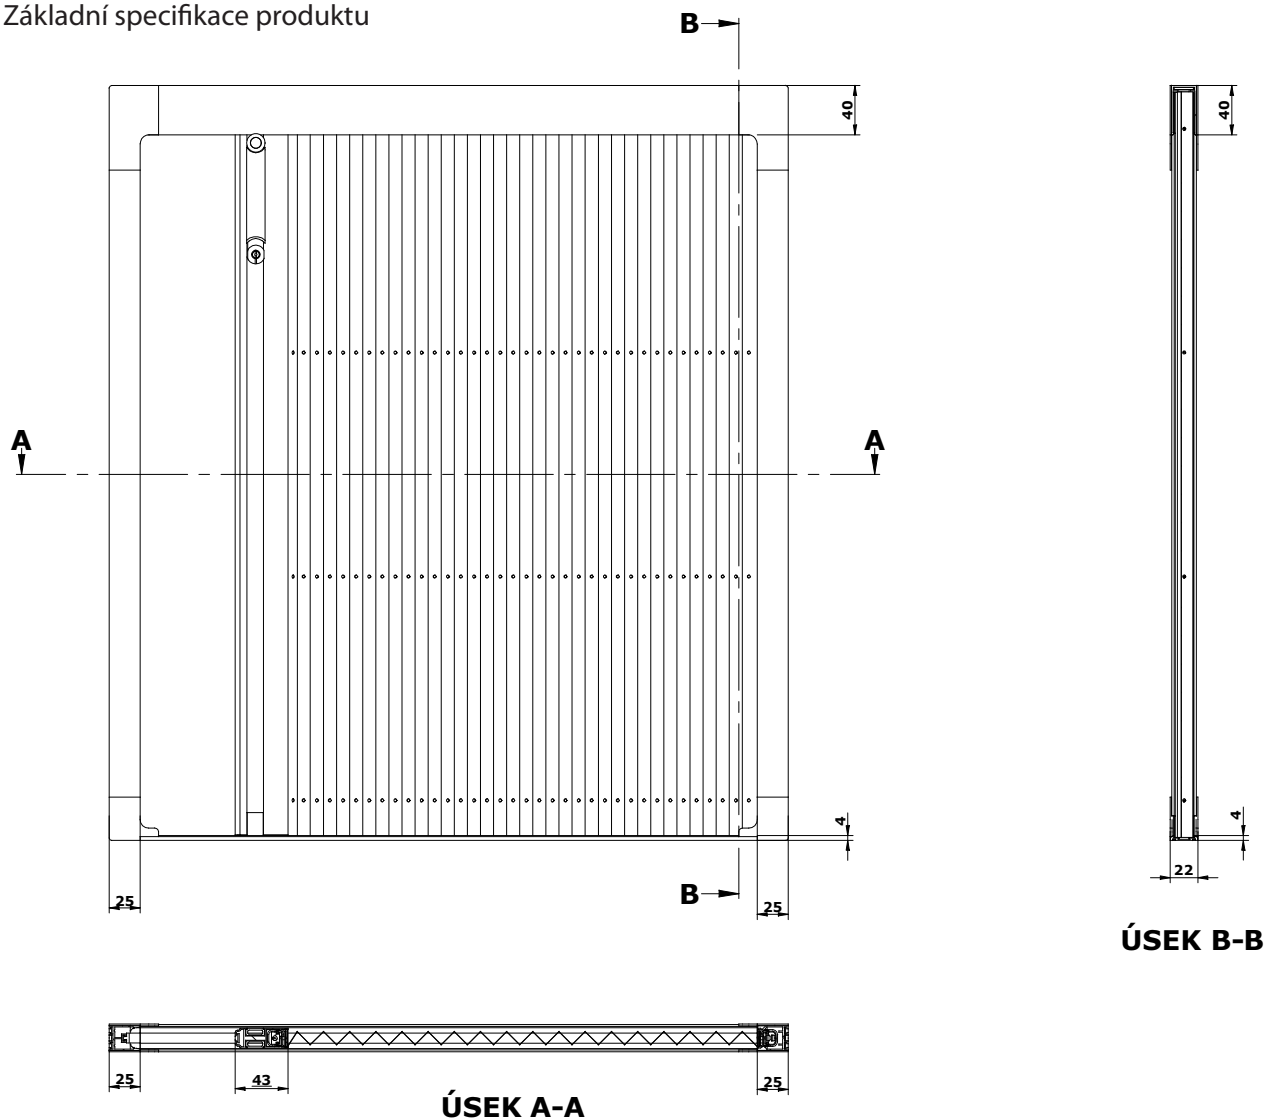

Mezní rozměry

	Min. šířka (mm)	Max. šířka (mm)	Min. výška (mm)	Max. výška (mm)
PS1	700	2500	1750	2350
PS1 V*	700	2500	800	1700
			2400	3400

* nestandardní termín dodání

Standardní barevné provedení PS1

Sítovina	Rám	Plasty
šedá černá	RAL 9010 bílá RAL 1013 slonová kost RAL 8017 hnědá RAL 7016 antracit RAL 6005 zelená mat	bílá černá hnědá slonová kost

Pozn.: ostatní barvy RAL a DECORAL za příplatek

Standardní barevné provedení PS1 V


Sítovina	Rám	Plasty
šedá černá	RAL 9010 bílá RAL 1013 slonová kost RAL 8017 hnědá RAL 7016 antracit RAL 6005 zelená mat	bílá černá hnědá slonová kost

Pozn.: barva RAL7035 za příplatek

Plisované sítě proti hmyzu PS1, PS1 V


Profily

Horizontální řez

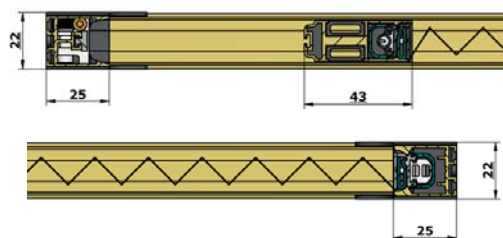


Profily do ostění


Profil dolní 4 mm SCP GI (6-013419-0000)

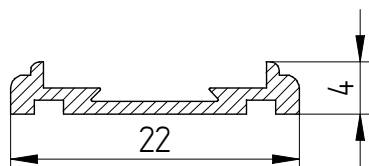

Lišta magnetová SCP PC (6-013463-0000)




Lišta pohyblivá SCP BA (6-013418-0000)

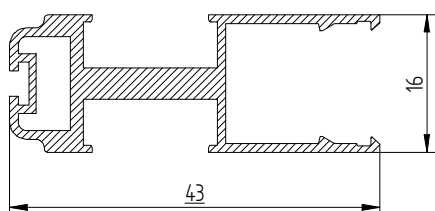


Profily na rám


Profil AL-lišta boční 40 mm NA SCP MPT (6-013477-0000)




Vertikální řez

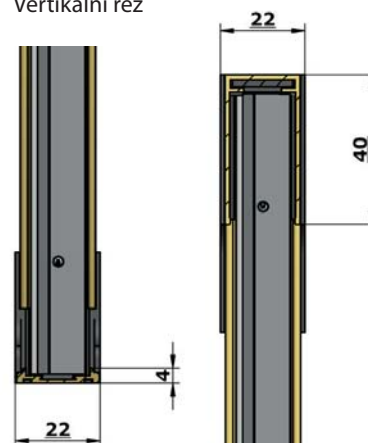


Profil AL-lišta horní 40 mm DO SCP GS (6-013420-0000)

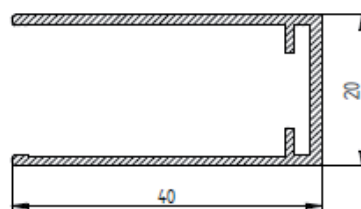

Profil AL-lišta boční startovací 25 mm SCP MP (6-013422-0000)



Profil AL-lišta horní 40 mm NA SCP GT (6-013462-0000)



Plisované síť proti hmyzu PS1, PS1 V

Montáž do ostění

1. Instalace rámu

Odstraňte ochrannou fólii z lepicí pásky a přilepte horní i spodní profil na místo instalace. Opravte případné rozdíly v délce posunutím plastových rohových dílů. Pokud budete chtít spodní profil přišroubovat, musí mít šrouby zapuštěnou hlavu! Rozhodněte, na které straně bude otevírání. Vložte boční vodící profil startovací do plastových rohových dílů. Nejprve do horního profilu a následně do profilu spodního. Vyvrtejte otvory pro upevnění profilů (tyto otvory by měly korespondovat s otvory ve svislé poloze profilů). Připevněte pomocí dodaných šroubů.




2. Vložení a upevnění sítě proti hmyzu KIT

Vložte paket se sítí KIT do profilů. Posuňte paket se sítí směrem k bočnímu vodícímu profilu startovacímu. Vtlačte paket se sítí do bočního profilu, dokud nezapadne na své místo (až na doraz). Vtlačování začněte vždy zespodu.



3. Vložení tuneru

Vložte tuner do správných plastových rohových dílů. Dbejte na to, aby hlavičky mosazných šroubů v tuneru byly viditelné a šňůry zůstaly paralelně (nezkřížené).

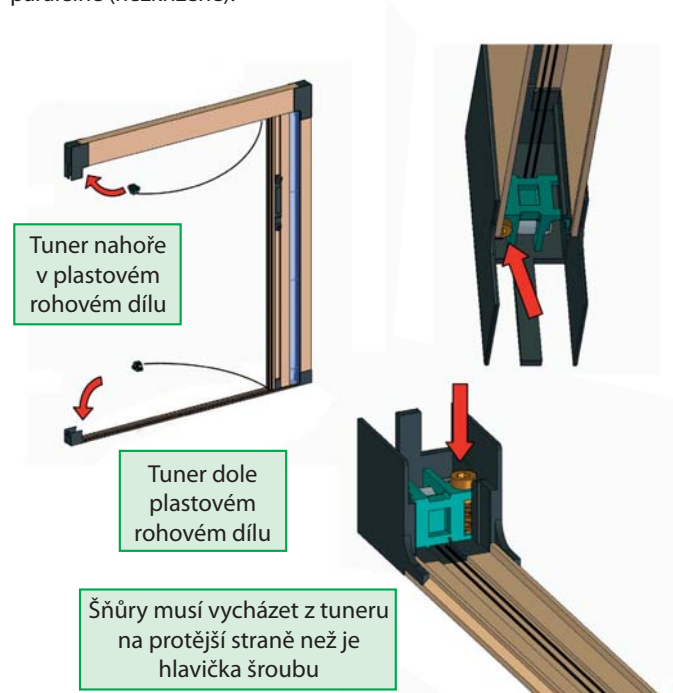


4. Instalace vodícího profilu na opačné straně

Vložte boční vodící profil na opačné straně do plastových rohových dílů. Nejprve do horního profilu a následně do profilu spodního. Ujistěte se, že jsou vytvořeny otvory pro upevnění, pak upevněte pomocí dodaných šroubů.




5. Nastavení šňůr

V případě potřeby seřídte imbusovým klíčem šroub v tuneru, otočením buď doleva nebo doprava, pro správné nastavení napětí šňůr tak dlouho, dokud není pohyb sítě hladký a rukojeť KIT je dokonale svislá.



6. Vložení magnetové lišty


Zkontrolujte polaritu magnetové lišty a zatlačte profil s magnetem do bočního profilu.

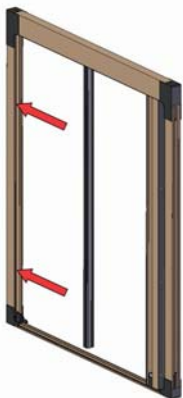

7. Plastový profil s pružinou


Vložte plastový profil s pružinou vodící lišty do horní části profilu KIT.

Lehce zatlačte plastový díl k hornímu profilu a utáhněte šrouby. Plastový profil musí pružit.

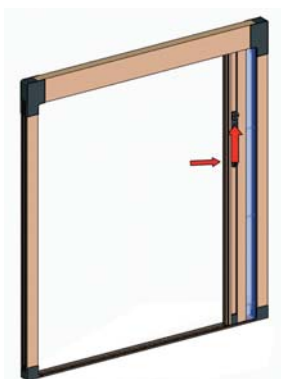


8. Madlo


Vložte madlo (volitelný díl) a potom pevně utáhněte šroubem. Lze pohodlně ovládat i bez madla.

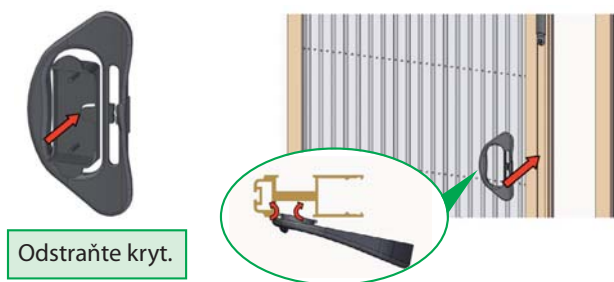

9. Vložení pojistky – do spodní části rámu KIT. Pro lepší vedení KIT ve spodním profilu.

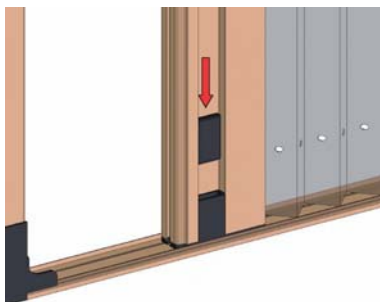


10. Test správnosti chodu

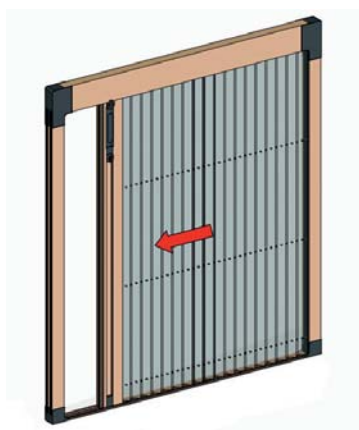


11. Demontáž (pro čištění)

Pro demontáž vložte šroub do otvoru profilu, jeho našroubováním lze KIT demontovat.

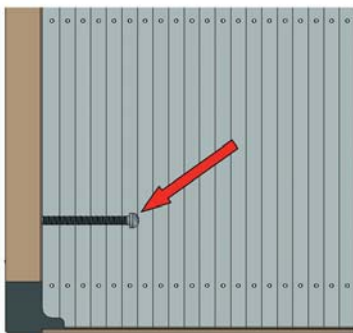

Plisovaná síť proti hmyzu PS2, PS2 V


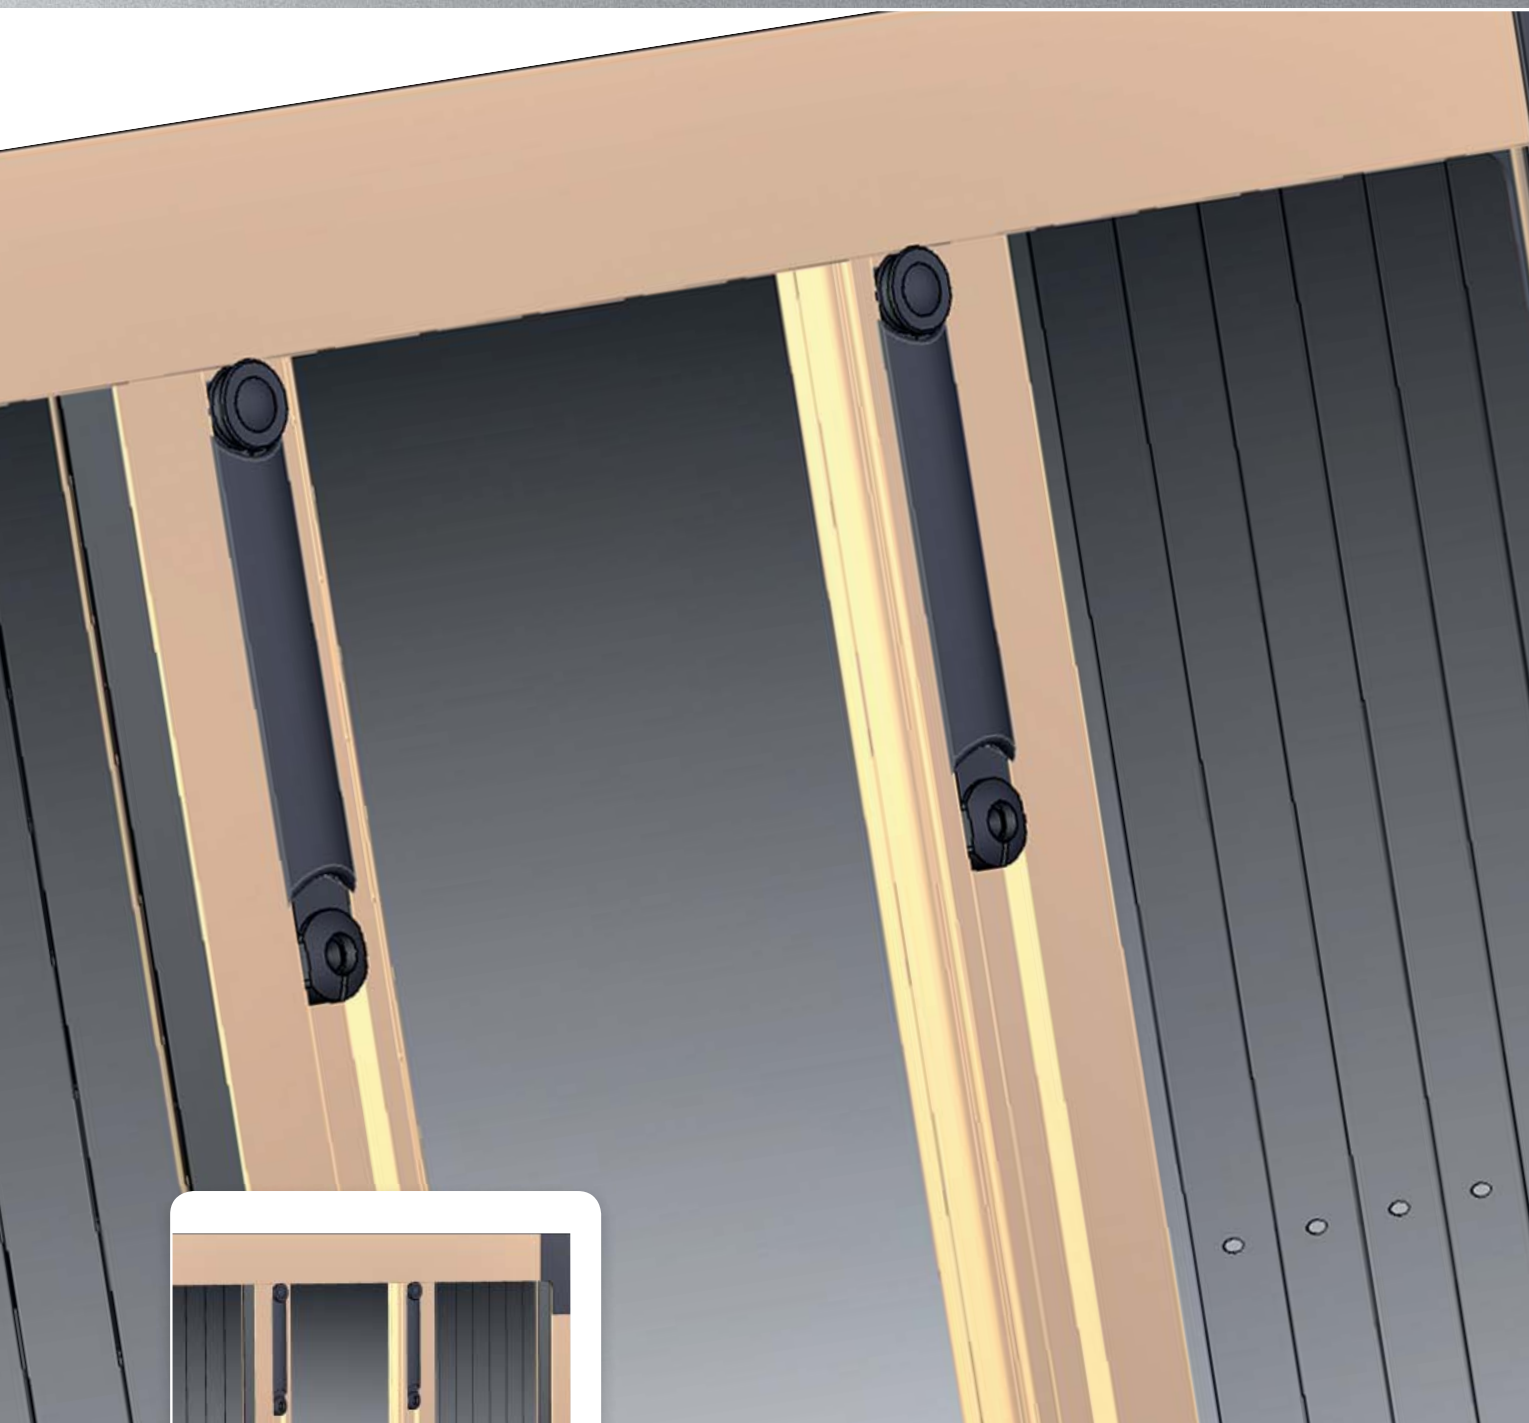


- ▲ Oboustranně vertikální
- ▲ 4 mm spodní profil
- ▲ Velké rozměry
- ▲ Montáž do ostění i na rám
- ▲ Moderní design

ISOTRA *Quality*

Plisovaná síť proti hmyzu PS2, PS2 V

Základní specifikace produktu

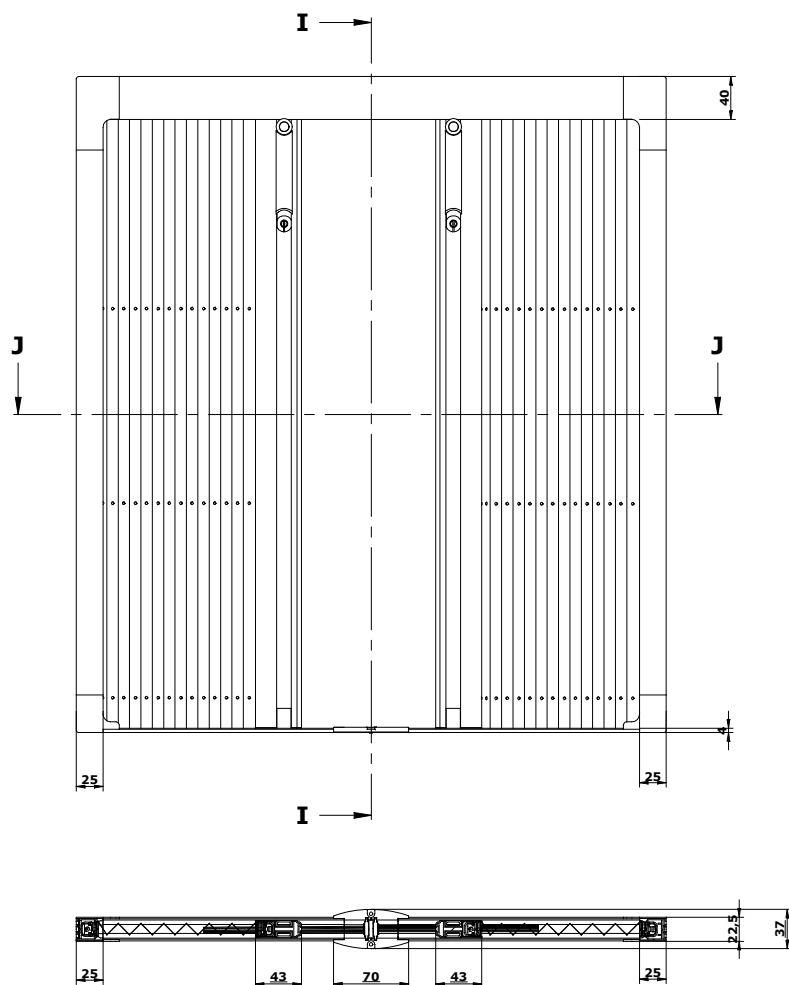

ÚSEK I-I

ÚSEK J-J

Mezní rozměry

	Min. šířka (mm)	Max. šířka (mm)	Min. výška (mm)	Max. výška (mm)
PS2	1300	5000	1750	2350
PS2 V*	1300	5000	2350	3400

* nestandardní termín dodání

Standardní barevné provedení PS2

Sítovina	Rám	Plasty
šedá černá	RAL 9010 bílá RAL 1013 slonová kost RAL 8017 hnědá RAL 7016 antracit RAL 6005 zelená mat	bílá černá hnědá slonová kost

Pozn.: ostatní barvy RAL a DECORAL za příplatek

Standardní barevné provedení PS2 V


Sítovina	Rám	Plasty
šedá černá	RAL 9010 bílá RAL 1013 slonová kost RAL 8017 hnědá RAL 7016 antracit RAL 6005 zelená mat	bílá černá hnědá slonová kost

Pozn.: barva RAL7035 za příplatek


Plisovaná síť proti hmyzu PS2, PS2 V

Profily

Horizontální řez

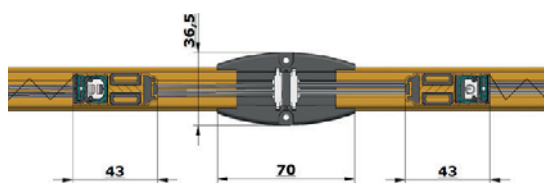


Vertikální řez

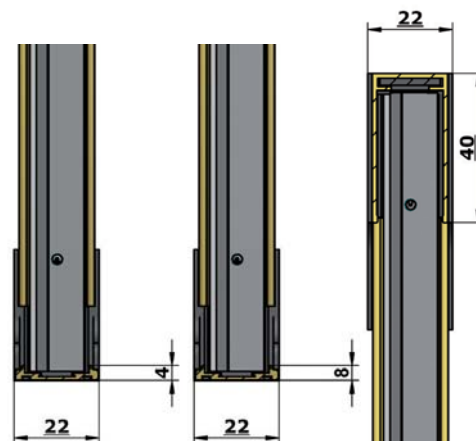


Profily do ostění


Profil dolní 4 mm SCP GI (6-013419-0000)

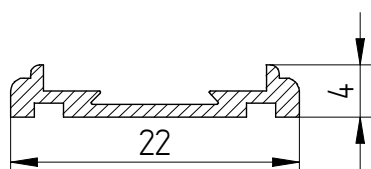


Profil AL-lišta horní 40 mm DO SCP GS (6-013420-0000)

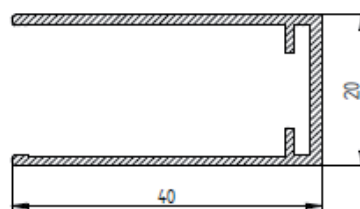


Lišta magnetová SCP PC (6-013463-0000)



Profil AL-lišta boční startovací 25 mm SCP MP (6-013422-0000)




Lišta pohyblivá SCP BA (6-013418-0000)

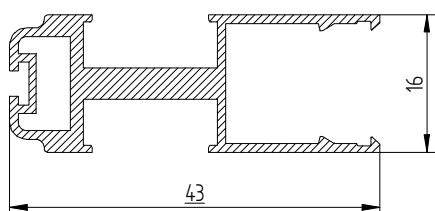


Profily na rám

Profil AL-lišta boční 40 mm NA SCP MPT (6-013477-0000)



Profil AL-lišta horní 40 mm NA SCP GT (6-013462-0000)




Plisované sítě proti hmyzu PS2, PS2 V

Montáž do ostění

1. Instalace rámu


Odstraňte ochrannou fólii z lepicí pásky a přilepte horní i spodní profil na místo instalace. Opravte případné rozdíly v délce posunutím plastových rohových dílů. Pokud budete chtít spodní profil přišroubovat, musí mít šrouby zapuštěnou hlavu!

Vložte boční vodící profily startovací do plastových rohových dílů. Nejprve do horního profilu a následně do profilu spodního. Vyvrtejte otvory pro upevnění profilů (tyto otvory by měly korespondovat s otvory ve svislé poloze profilů). Připevněte pomocí dodaných šroubů.

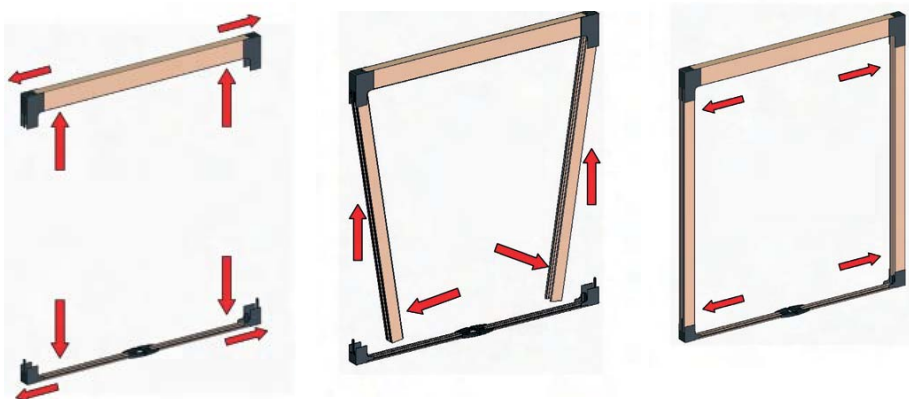


2. Vložení a upevnění sítě proti hmyzu KIT

Vložte oba pakety se sítí KIT do profilů. Posuňte oba pakety směrem k bočním vodícím profilům startovacím. Vtlačte oba pakety do bočních profilů, dokud nezapadnou na své místo (až na doraz). Vtlačování začněte vždy zespodu.

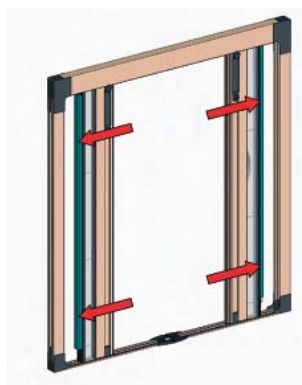


3. Vložení zarážek šňůry

Ve spodní části zasuněte zarážky šňůry na své místo do centrálního plastového dílu. Spodní šňůrky jsou z výroby nastaveny ve správných délkách. Uzel na horních šňůrkách vložte do příslušného místa v kurzoru (černý plastový díl). Šňůry z pravé strany jsou vloženy do kurzoru co nejvíce vlevo a šňůry z levé strany jsou vloženy do kurzoru co nejvíce vpravo.

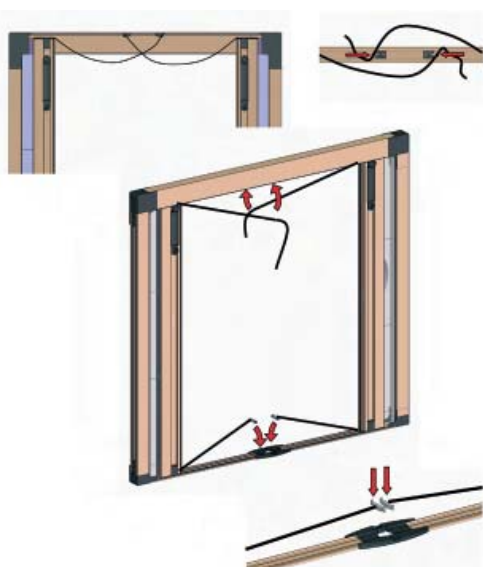


4. Seřízení šňůry

Pomocí dodaného klíče uvolněte šroub na kurzorech. Napněte šňůry posunutím každého kurzoru k bočním profilům a poté utáhněte šrouby. Po kompletním seřízení síta ustříhnete přebytečnou délku šňůry.

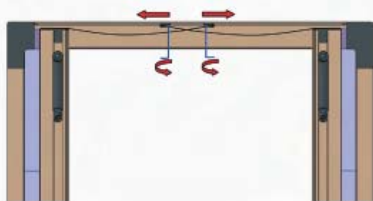


5. Plastové díly s pružinou

Vložte plastové profily s pružinou vodící lišty do horní části profilu KIT. Lehce zatlačte plastový díl k hornímu profilu a utáhněte šrouby. Plastový profil musí pružit.

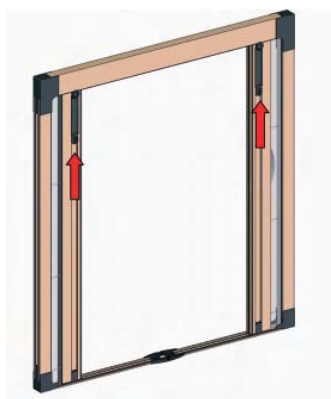

6. Test správnosti chodu

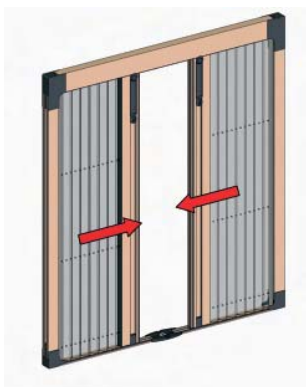


7. Zakrytí centrálního plastového dílu

Vložte dodanou krytku do centrálního dílu tak, aby zakryla uzel.



Plisovaná síť proti hmyzu PS3 V

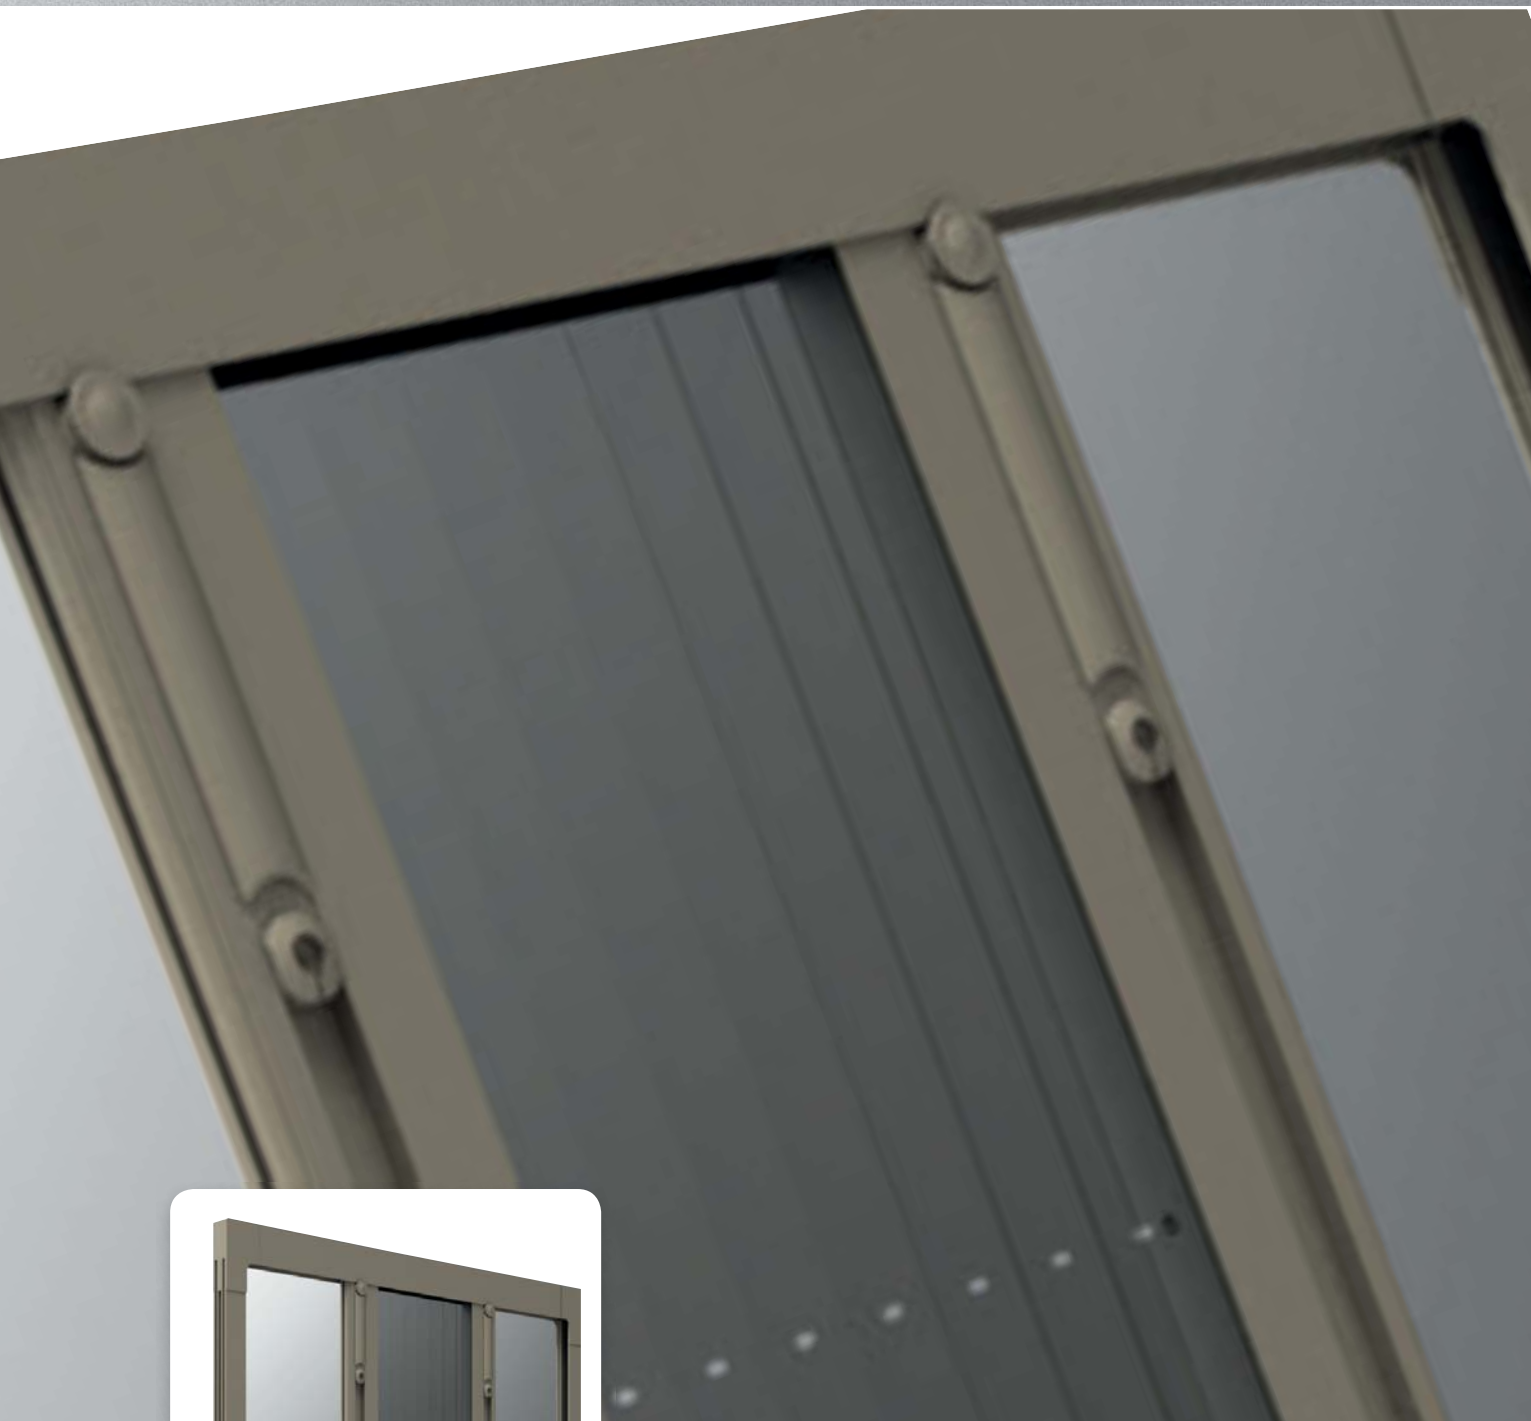


- ▲ Středově vertikální
- ▲ 4 mm spodní profil
- ▲ Jednoduchá a rychlá montáž
- ▲ Montáž do ostění i na rám
- ▲ Moderní design

ISOTRA *Quality*

Plisovaná síť proti hmyzu PS3 V

Základní specifikace produktu

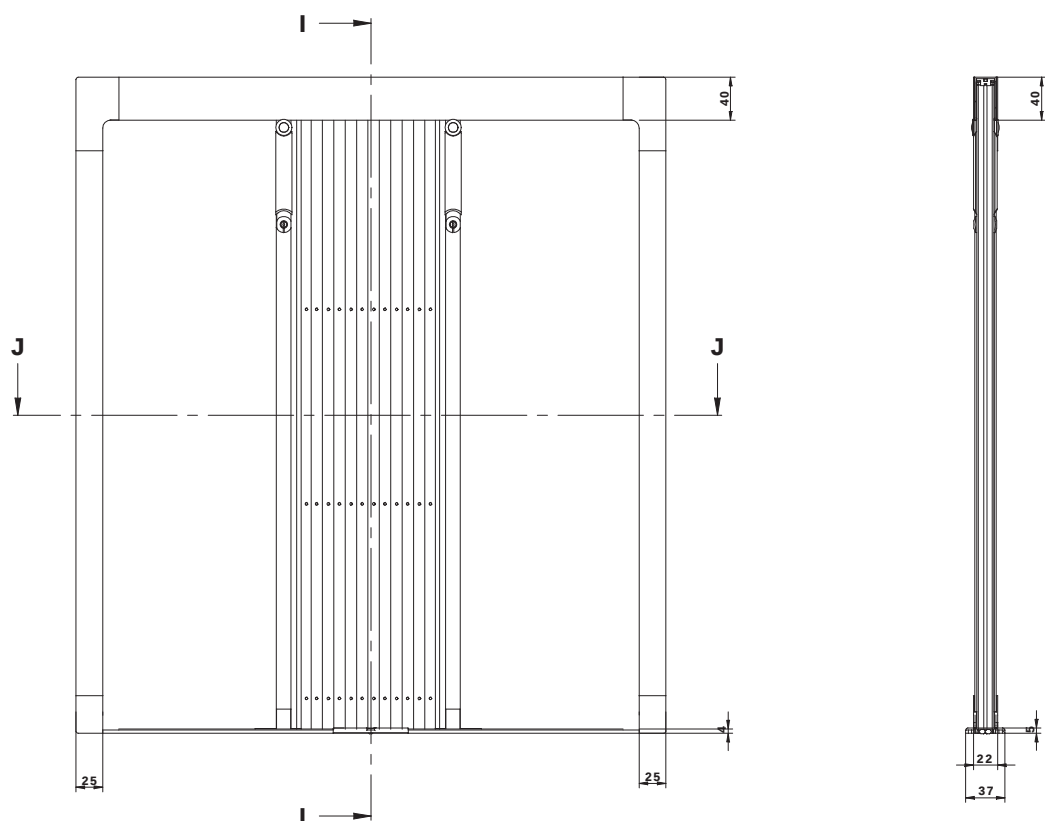

ÚSEK I-I

ÚSEK J-J

Mezní rozměry

	Min. šířka (mm)	Max. šířka (mm)	Min. výška (mm)	Max. výška (mm)
PS3 V*	700	2500	1750	3400

* nestandardní termín dodání

Standardní barevné provedení PS3 V


Síťovina	Rám	Plasty
šedá černá	RAL 9010 bílá RAL 1013 slonová kost RAL 8017 hnědá RAL 7016 antracit RAL 6005 zelená mat	bílá černá hnědá slonová kost

Pozn.: barva RAL7035 za příplatek


Plisovaná síť proti hmyzu PS3 V

Profily

Horizontální řez

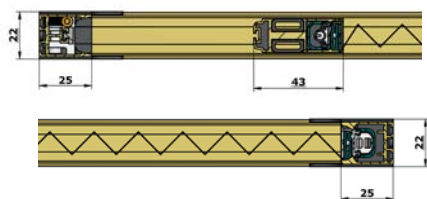


Vertikální řez

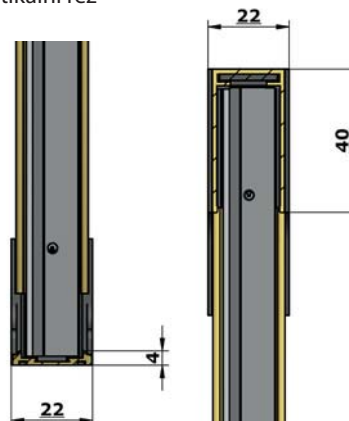


Profily do ostění


Profil dolní 4 mm SCP GI (6-013419-0000)

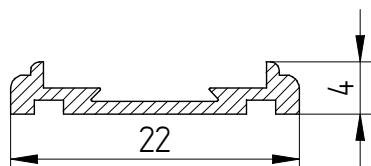


Profil AL-lišta horní 40 mm DO SCP GS (6-013420-0000)

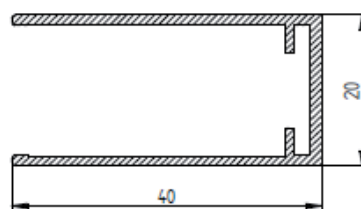


Lišta magnetová SCP PC (6-013463-0000)



Profil AL-lišta boční startovací 25 mm SCP MP (6-013422-0000)




Lišta pohyblivá SCP BA (6-013418-0000)

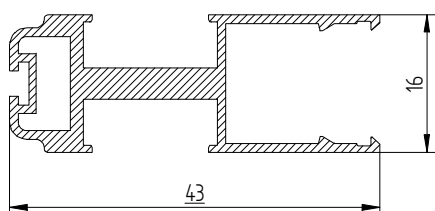


Profily na rám

Profil AL-lišta boční 40 mm NA SCP MPT (6-013477-0000)



Profil AL-lišta horní 40 mm NA SCP GT (6-013462-0000)



Plisované sítě proti hmyzu PS3 V

Montáž do ostění

1. Instalace rámců

Odstraňte ochrannou fólii z lepicí pásky a přilepte horní i spodní profil na místo instalace. Opravte případné rozdíly v délce posunutím plastových rohových dílů. Vložte boční vodící profil na pravé straně a vyvrtejte díry pro upevnění profilu, následně stejně pro profil levý. Profily vyjměte ven.




2. Vložení a upevnění sítě proti hmyzu KIT

Vložte paket se sítí KIT do profilů. Posuňte paket se sítí a umístěte jej na střed.




3. Vložení tuneru

Vložte tunery do správných plastových rohových dílů do všech čtyřech rohů. Dbejte na to, aby hlavičky mosazných šroubů v tuneru byly viditelné a šňůry zůstaly paralelně (nezkřížené). Šňůry musí vycházet z tuneru na protější straně než je hlavička šroubu.

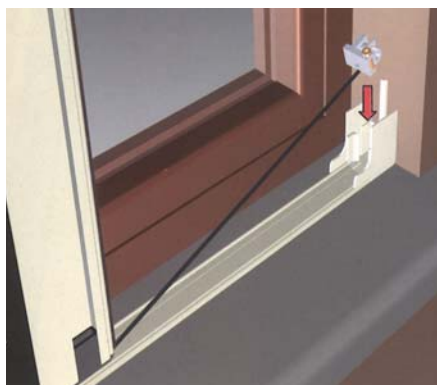


4. Instalace vodícího profilu

Vložte boční vodící profil na pravé straně do plastových rohových dílů. Nejprve do horního profilu a následně do profilu spodního. Stejný postup proveďte i pro levou stranu. Pomocí dodaných šroubů upevněte profily do vytvořených otvorů.

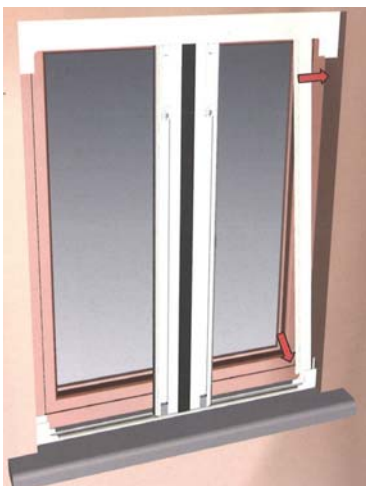


5. Nastavení šňůr

V případě potřeby seřídte imbusovým klíčem šroub v tuneru, otočením buď doleva nebo doprava, pro správné nastavení napětí šňůr tak dlouho, dokud není pohyb sítě hladký a rukojeť KIT je dokonale svislá.

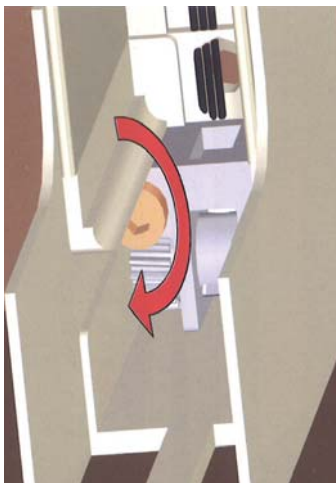


6. Vložení magnetové lišty

Zkontrolujte polaritu magnetových lišt a zatlačte profily s magnetem do bočních profilů.

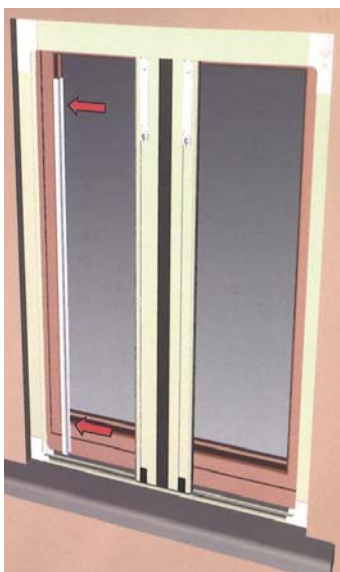


7. Plastový profil s pružinou

Vložte plastový profil s pružinou vodící lišty do horní části profilu KIT. Lehce zatlačte plastový díl k hornímu profilu a utáhněte šrouby. Plastový profil musí pružit.

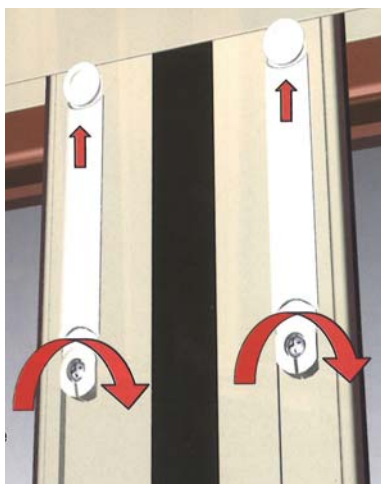


8. Vložení pojistky


Vložte pojistku do spodní části rámu KIT. Pro lepší vedení KIT ve spodním profilu.

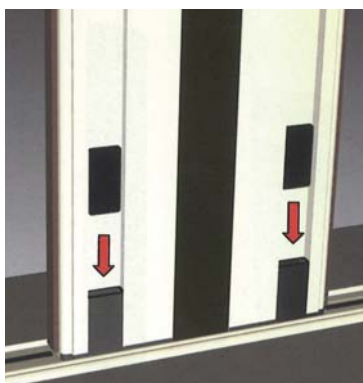

9. Test správnosti chodu

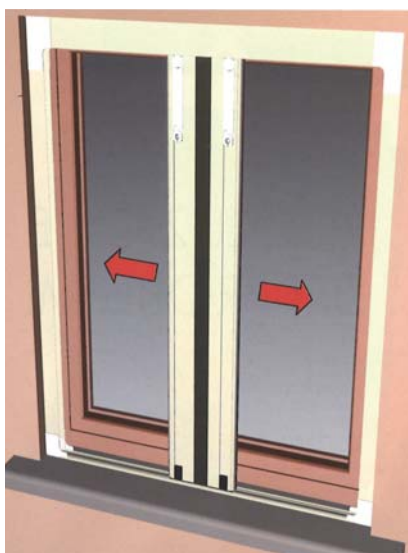

Plisovaná síť proti hmyzu PS4 V

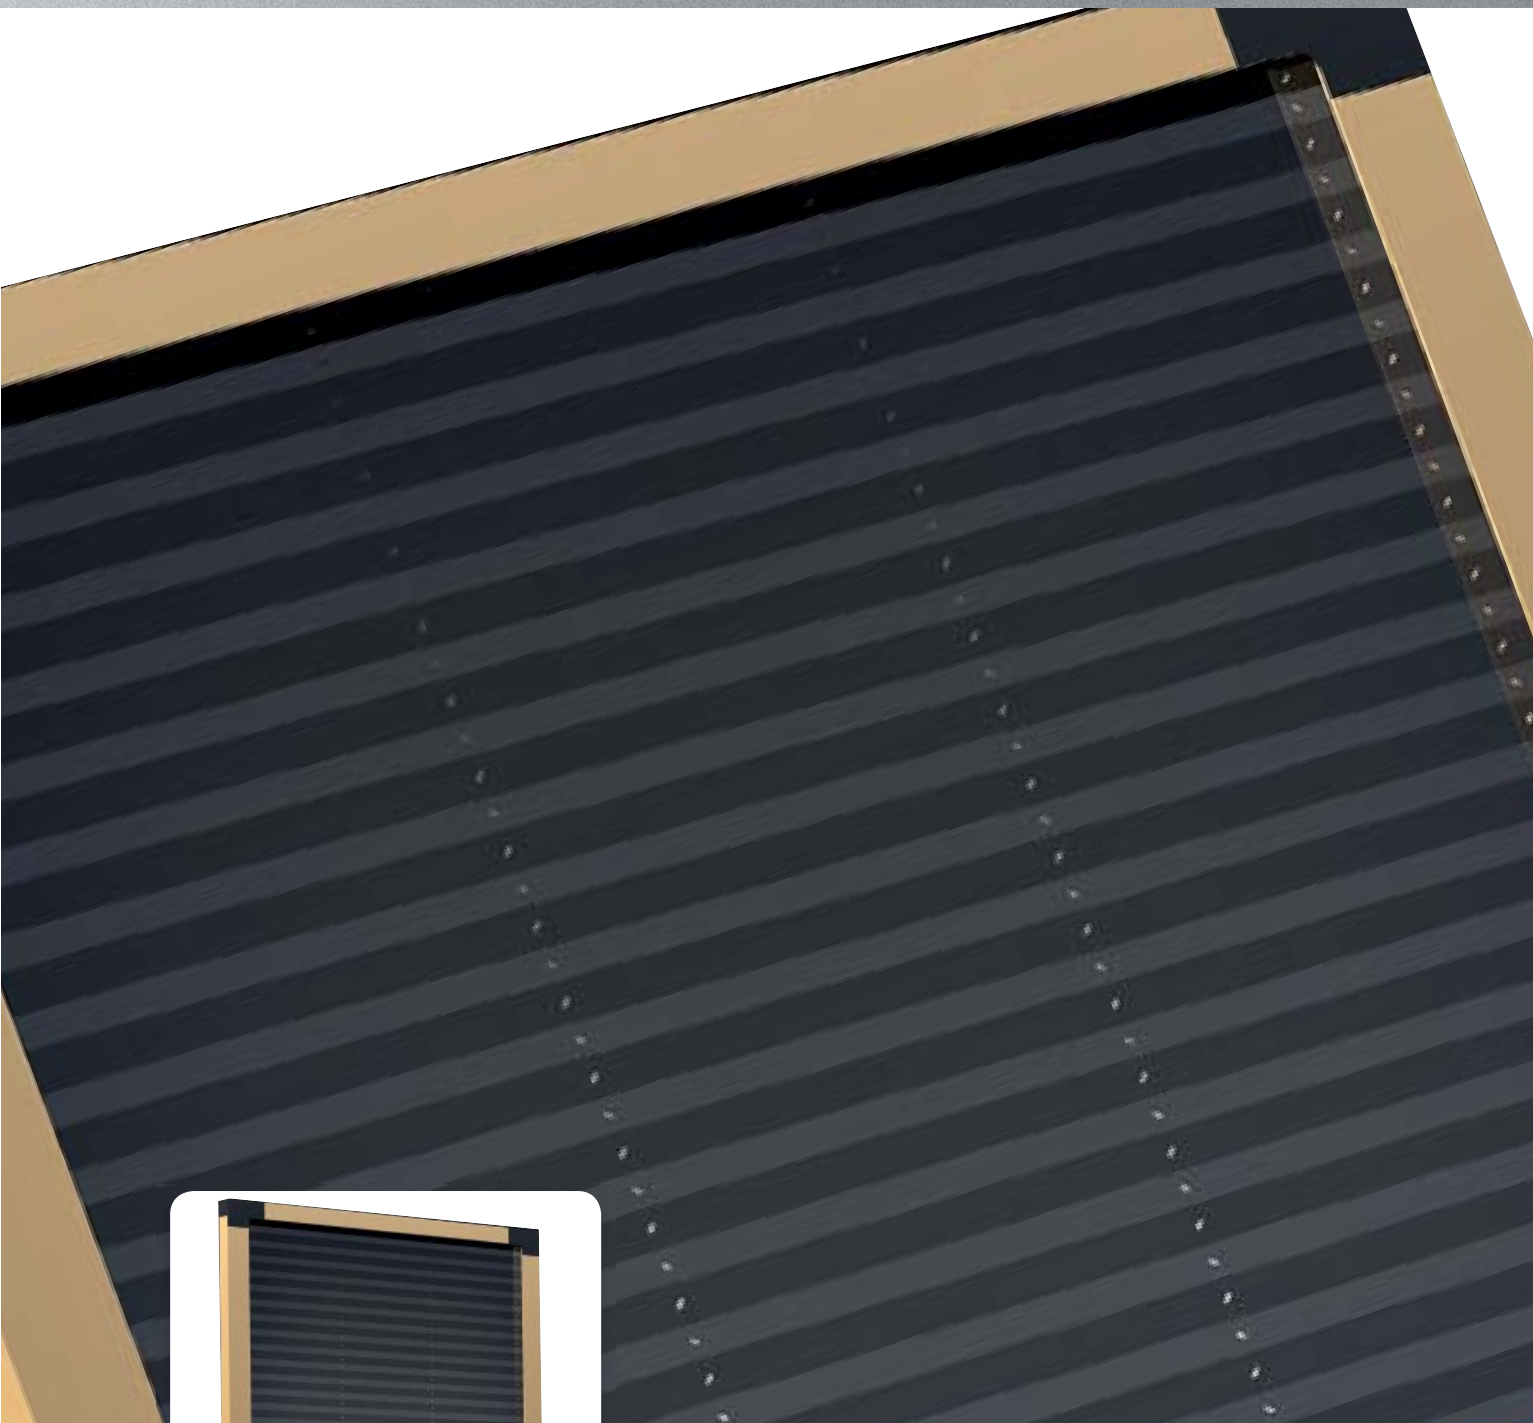


- ▲ Horizontální
- ▲ Dodáváno s ovládací tyčí
- ▲ Montáž do ostění i na rám
- ▲ Moderní design

ISOTRA *Quality*

Plisovaná síť proti hmyzu PS4 V

Základní specifikace produktu

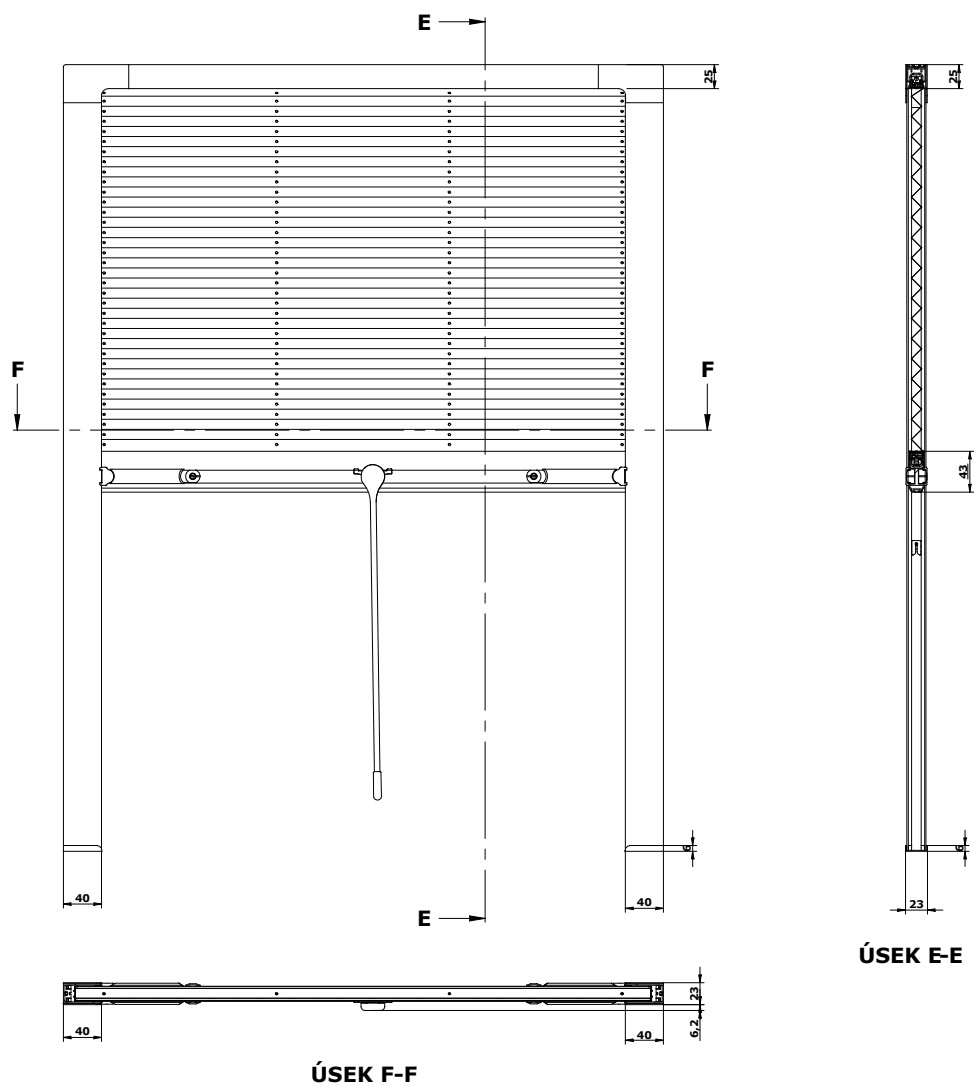

Mezní rozměry

	Min. šířka (mm)	Max. šířka (mm)	Min. výška (mm)	Max. výška (mm)
PS4 V*	850	2050	800	2500

* nestandardní termín dodání

Standardní barevné provedení PS4 V


Síťovina	Rám	Plasty
šedá černá	RAL 9010 bílá RAL 1013 slonová kost RAL 8017 hnědá RAL 7016 antracit RAL 6005 zelená mat	bílá černá hnědá slonová kost

Pozn.: barva RAL7035 za příplatek


Plisovaná síť proti hmyzu PS4 V

Profily

Horizontální řez

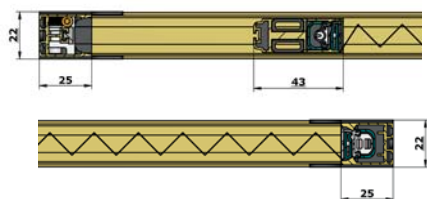


Vertikální řez

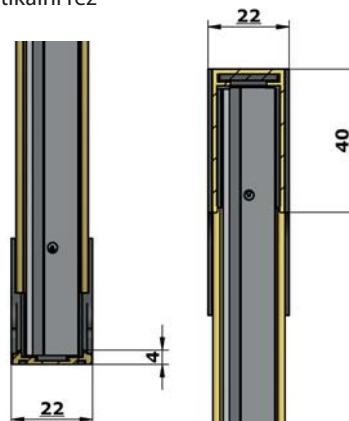


Profily do ostění


Profil dolní 4 mm SCP GI (6-013419-0000)

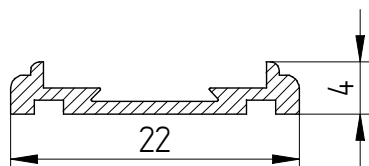


Profil AL-lišta horní 40 mm DO SCP GS (6-013420-0000)

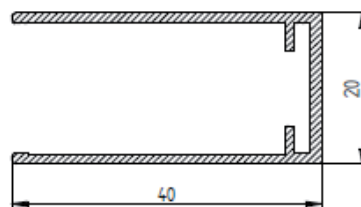


Lišta magnetová SCP PC (6-013463-0000)



Profil AL-lišta boční startovací 25 mm SCP MP (6-013422-0000)




Lišta pohyblivá SCP BA (6-013418-0000)

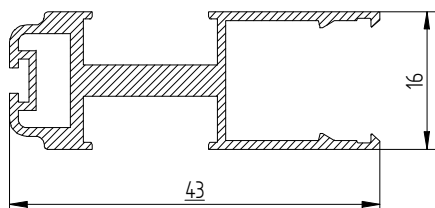


Profily na rám

Profil AL-lišta boční 40 mm NA SCP MPT (6-013477-0000)



Profil AL-lišta horní 40 mm NA SCP GT (6-013462-0000)




Plisované sítě proti hmyzu PS4 V

Montáž do ostění


1. Vložení rámu

Odstraňte ochrannou fólii z lepicí pásky a upevněte boční vodící profily. Posunutím plastových rohových dílů upravíte jakékoliv odchylky čtvercového tvaru sítě.

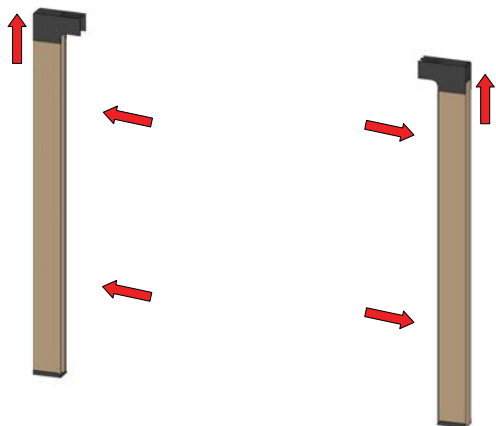


2. Připevnění horního profilu startovacího

Vložte horní profil startovací do příslušných plastových rohových dílů. Vyvrtejte otvory potřebné pro upevnění horního profilu (tyto otvory by měly korespondovat s otvory v profilu). Připevněte pomocí dodaných šroubů.

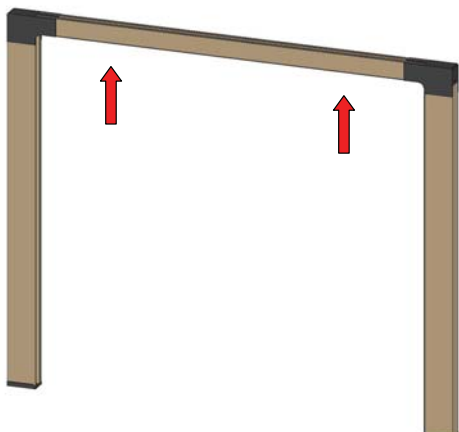


3. Vložení a upevnění sítě proti hmyzu KIT

Vložte paket se sítí KIT do profilů. Posuňte paket se sítí směrem k hornímu profilu startovacímu. Vložte paket se sítí do horního profilu, dokud nezapadne na své místo (až na doraz).

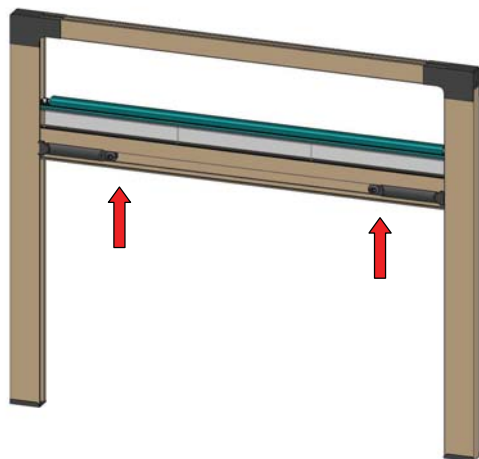


4. Vložení zarážek šňůry

Vložte uzly šňůrek do příslušného místa v kurzoru pro napínání šňůry (černý plastový díl).

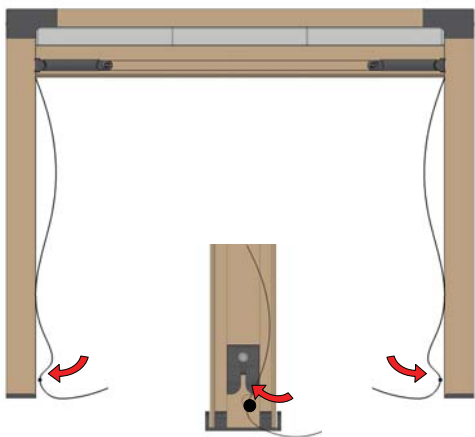


5. Seřízení šňůry

Pomocí dodaného klíče uvolněte šroub na kurzorech. Napněte šňůry posunutím kurzoru a poté utáhněte šrouby. Po kompletním seřízení síta ustříhněte přebytečnou délku šňůry.

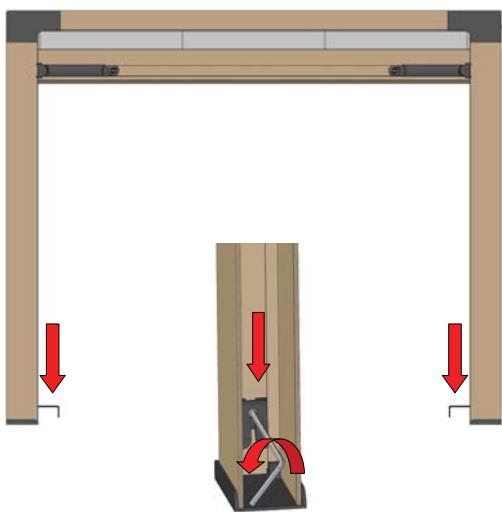


6. Plastové díly s pružinou

Vložte plastové díly s pružinou do profilu a posuňte k bočním vodícím profilům. Lehce zatlačte plastový díl k profilům a utáhněte šrouby. Plastový profil musí pružit.

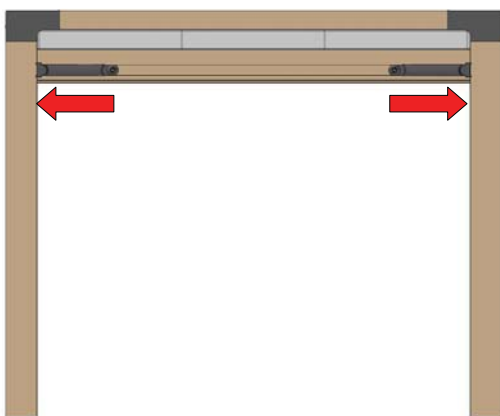


7. Vložení tyče

Vložte dodanou tyč tak, aby zapadla na své místo v nosném profilu.

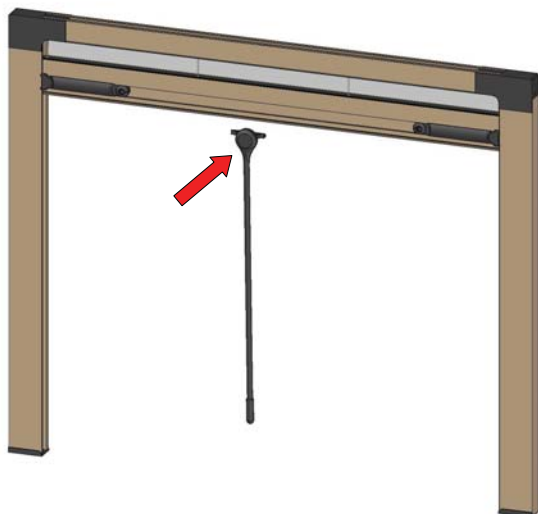


8. Testování sítě proti hmyzu

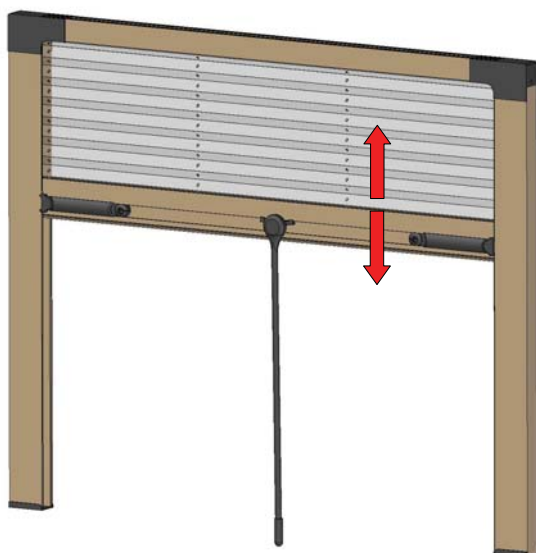

9. Demontáž (pro čištění)

Pro demontáž vložte šroub do otvoru profilu, jeho našroubováním lze KIT demontovat.

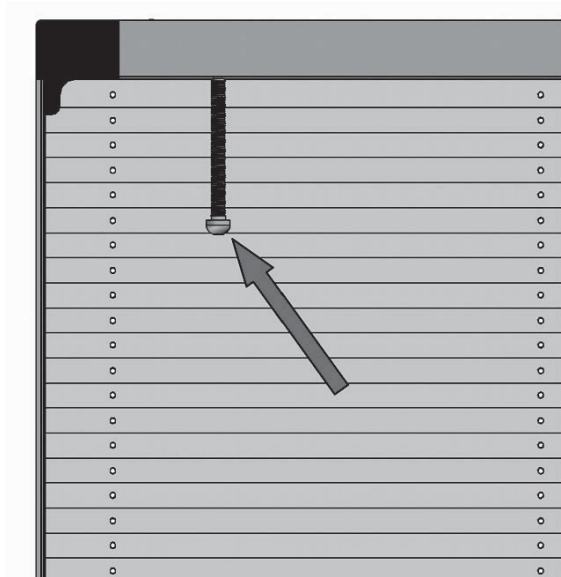


Plisované sítě proti hmyzu PS1, PS1 V, PS2, PS2 V, PS3 V

Vyměření


Vyměření do ostění

Vyměřuje se šířka a výška otvoru, do kterého se bude síť vkládat. Měření provádíme ve třech bodech, uvedeme nejmenší hodnotu.

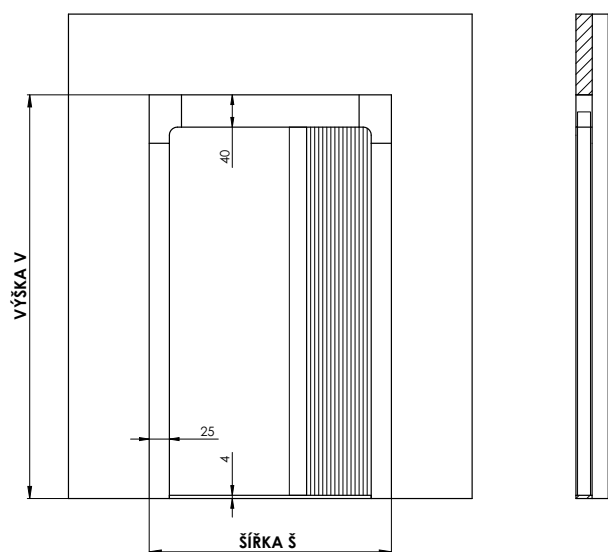

Vyměření na rám

Vyměřuje se venkovní rozměr sítě.

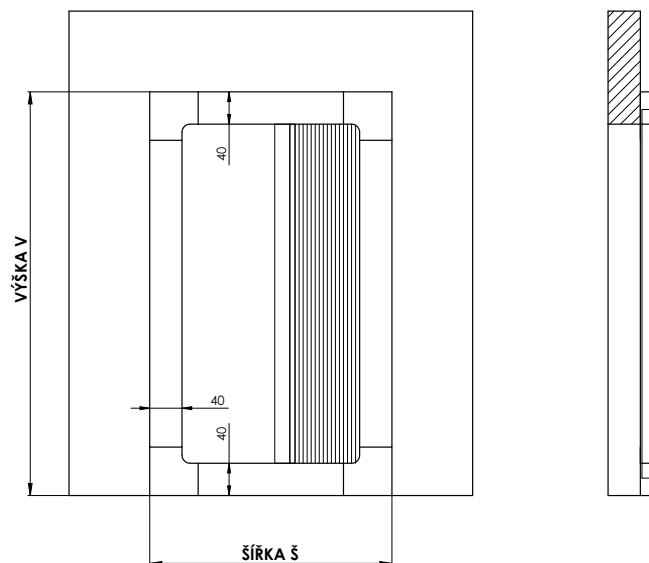


Plisované sítě proti hmyzu PS4 V

Vyměření


Vyměření do ostění

Vyměřuje se šířka a výška otvoru, do kterého se bude síť vkládat. Měření provádíme ve třech bodech, uvedeme nejmenší hodnotu.

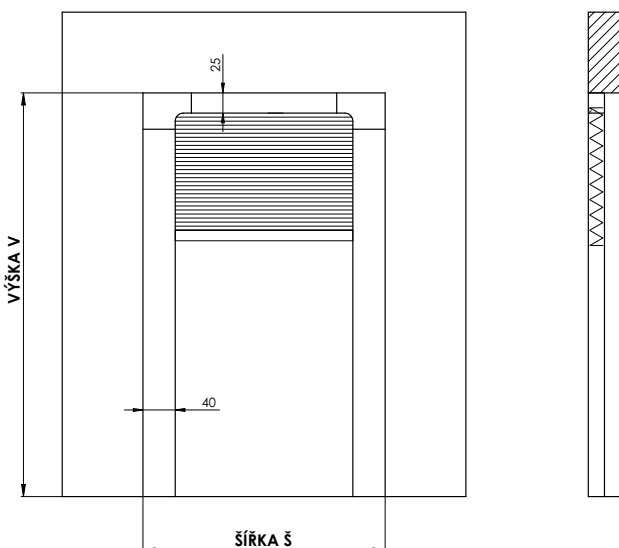

Vyměření na rám

Vyměřuje se venkovní rozměr sítě.

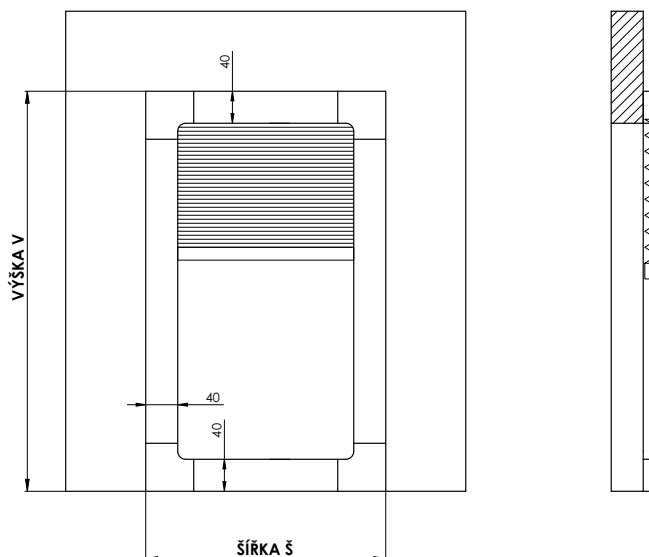

Plisované sítě proti hmyzu PS1, PS1 V, PS2, PS2 V, PS3 V, PS4 V

Montáž na rám

1. Vložte spodní rohový plastový díl do levého profilu startovacího.




2. Vložte horní rohový plastový díl do levého profilu startovacího.




3. Vložte horní profil do levého rohového plastového dílu.




4. Vložte kurzor, plast. díl pro napínání šňůry do horního profilu.




5. Vložte pravý horní rohový plastový díl do horního profilu.




6. Vložte profil na pravé straně do rohového plastového dílu.

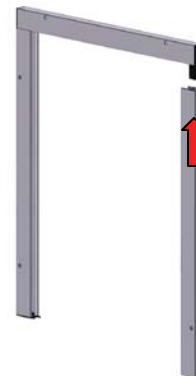


7. Vložte spodní rohový plastový díl do profilu.

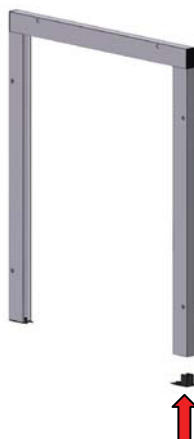


8. Upevněte rám na místo instalace, dodržte úhly 90°.




9. Přiložte spodní profil do správných míst spodních plastových dílů, připevněte k podlaze.

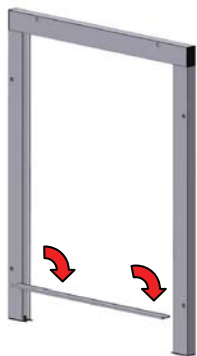


10. Vložte a upevněte síť proti hmyzu KIT.

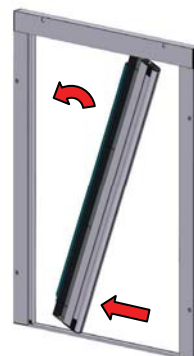


11. Vložte spodní zámek do otvoru v plastovém dílu.




12. Vložte uzel šňůr do místa v kurzoru a proveďte napnutí.

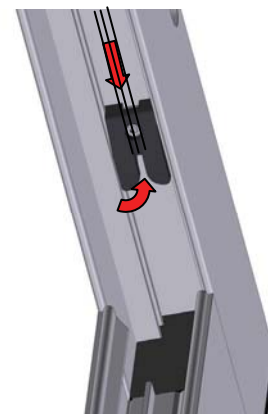


13. Zkontrolujte polaritu magnetické lišty a pak upevněte do profilu.

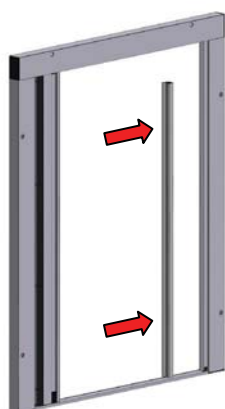

14. Roztáhněte síť.

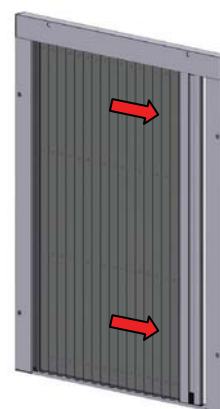

15. Vložte krytky do děr pro šrouby.

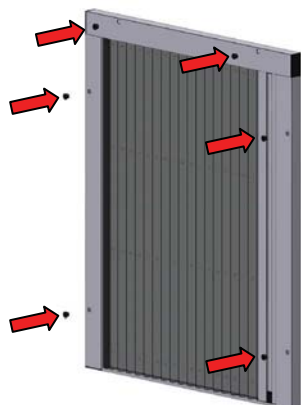

Poznámky

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting or typing. There are no margins, text, or other markings on the page.

Poznámky

[illegible]

Poznámky

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting or typing. There are no margins, text, or other markings on the page.



ISOTRA a.s.

Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava

Tel.: +420 **553 685 111**


Fax: +420 553 685 110

E-mail: isotra@isotra.cz

www.isotra.cz

Vydání 06/2016

ISOTRA Partner

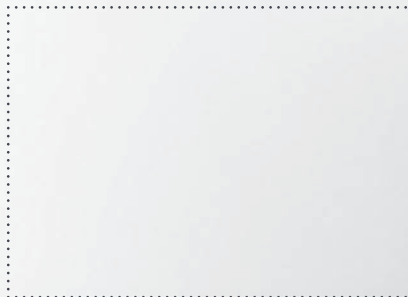

... chrání vaše soukromí.