


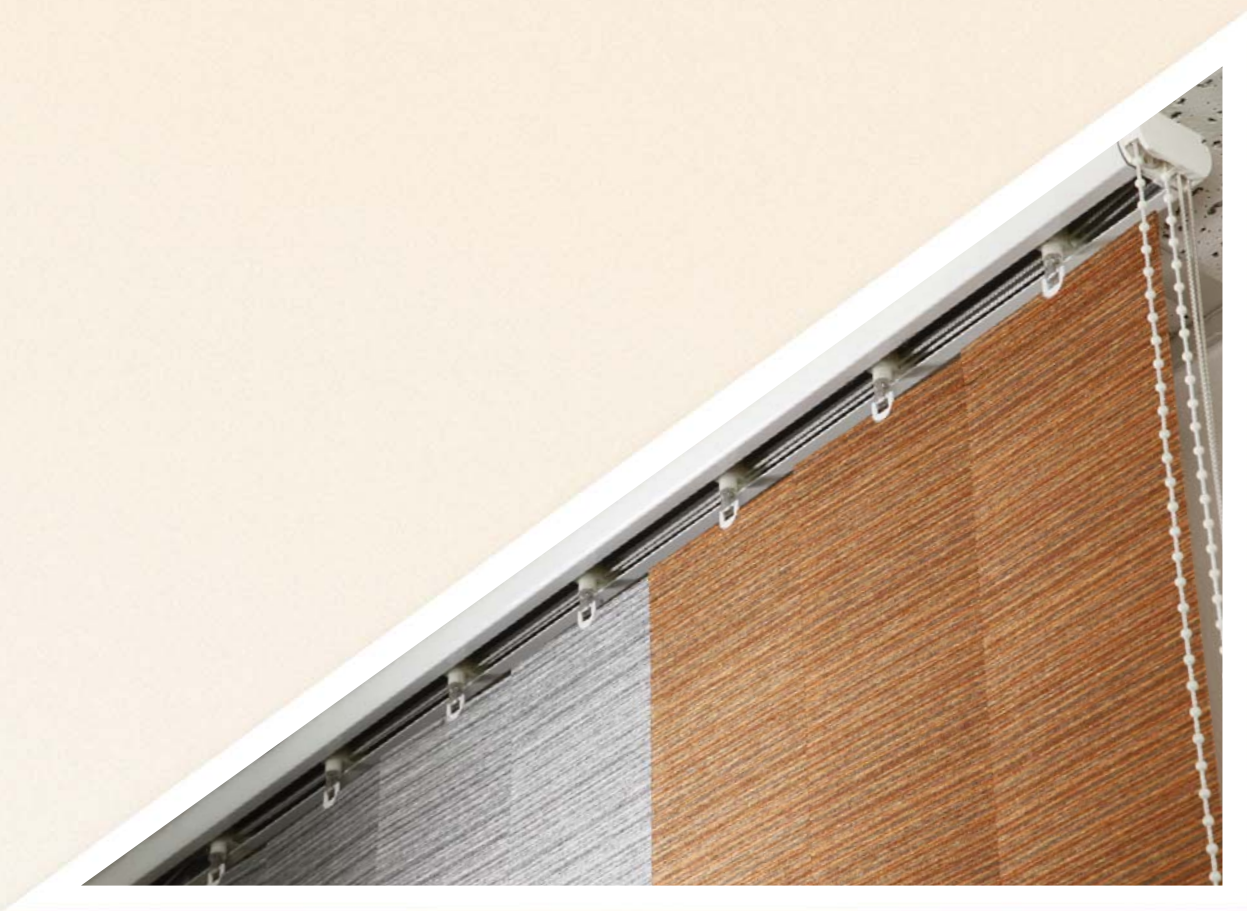

Vertikální žaluzie

Obsah - Vertikální žaluzie

Základní specifikace produktu	4
Objednávkový formulář	5
Šířky paketů	6
Ovládání elektrické	6
Ovládání manuální - typy	7
Návod na vyměření standardních tvarů	8 - 9
Návod na montáž	10 - 11

isotra *Quality*

Naším cílem je vložit Vám do rukou značkový, jasně identifikovatelný výrobek. Chceme se hlásit k odpovědnosti za kvalitu a vysokou technologickou úroveň našich produktů.

Vertikální žaluzie




- ▲ Dekorativní prvek zastínění interiéru
- ▲ Široký výběr lamel v provedení látka, plast, dřevo
- ▲ Možnost výběru nehořlavých látek
- ▲ Atypická provedení
- ▲ Možnost elektrického ovládání
- ▲ Garantovaná plocha až do 12,5 m²

isotra *Quality*

Vertikální žaluzie

Základní specifikace produktu

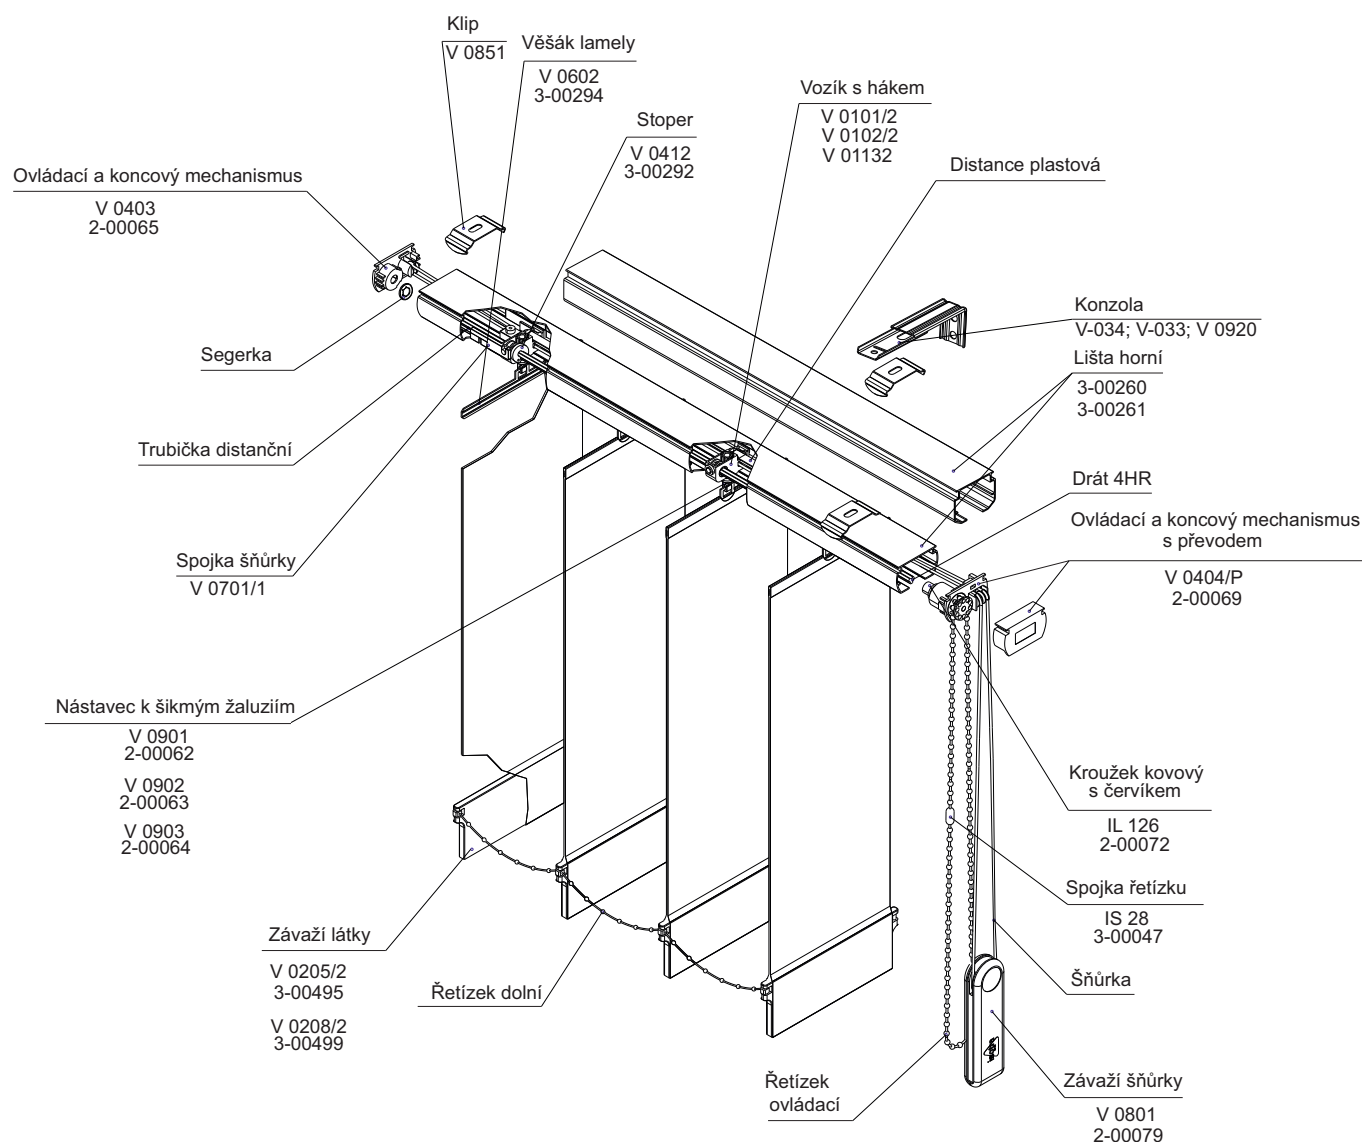

Ovládání manuální

Šňůrka – pro stahování žaluzie do stran; řetizek – pro naklápění lamel
(barva šňůrky – bílá)

Ovládání elektrické

- Vypínač
- Dálkový ovladač

2-00175-XXXX-B

Specifikace

	Horní profil vysoký	Dolní profil nízký	Montáž	Brzda
Obchodní název	V 0051	V 0052	do otvoru (strop)	standardně po atypická provedení
Rozměr (mm)	45 x 35 x 1.1	45 x 25 x 0.95	před otvor:	
Materiál	Al	Al	- konzola na zeď	
			- konzola na zeď stavitelná 100 - 160 mm	
			- konzola na zeď stavitelná 160 - 230 mm	
Barva	RAL 9010 bílá			

Standardní rozměry

Materiál lamel	min. šířka (mm)	max. šířka (mm)	max. výška (mm)	max. garantovaná plocha
Látka, dřevo, plast	100	5950	5000	12,5 m ²

Atypická provedení vyrábíme pro horizontální oblouk, pro vertikální oblouk, pro šikmé žaluzie a pro žaluzie ve dvou lištách (plafond).

E-mail: objednavky@isotra.cz
www.isotra.cz

TEL: +420 553 685 101 FAX: +420 553 685 110

ISOTRA a.s.
Bíllovecká 2411/1, 746 01 Opava

Objednávkový formulář

VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE

[illegible]

Platnost od: 1.5.2011

Pro veškeré obchodní vztahy platí ustanovení Všeobecných obchodních podmínek fa ISOTRA a.s. v platném znění, pokud není stanoveno jinak.

Vertikální žaluzie

Šířky paketů

Šířky paketu dle typu ovládání


Šířka paketu – ovládání typ 1, typ 2

Šířka paketu (a) v mm = (počet vozíků - 1) x 10,8 mm Pozn. 1 vozík = 10,8 mm

Šířka žaluzie (mm)	Šířka paketu (a) (mm)			
	Lamela 127 mm		Lamela 89 mm	
	a	b + c	a	b + c
1 000	86	78,5	130	59,5
1 500	130	78,5	195	59,5
2 000	184	78,5	270	59,5
2 500	227	78,5	335	59,5
3 000	270	78,5	400	59,5
3 500	313	78,5	475	59,5
4 000	367	78,5	540	59,5
4 500	410	78,5	605	59,5
5 000	454	78,5	680	59,5
5 500	508	78,5	745	59,5
5 950	551	78,5	810	59,5

(b) ovládací mechanismus = 15 mm

(c) 1 šíře lamely = 127 / 2 = 63,5 mm, příp. 89 / 2 = 44,5 mm

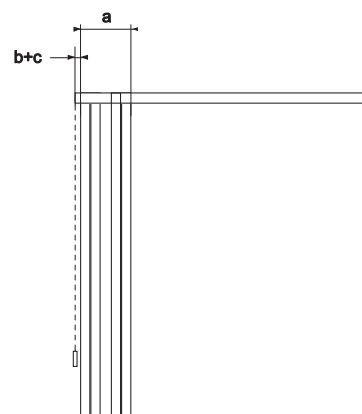


Šířka paketu – ovládání typ 3, typ 4 (opona)

(a) Šířka paketu v mm = (počet vozíků / 2 - 1) x 10,8 mm Pozn. 1 vozík = 10,8 mm

Šířka žaluzie (mm)	Šířka paketu (a) (mm)					
	Lamela 127 mm			Lamela 89 mm		
	Levá strana		Pravá strana	Levá strana		Pravá strana
	a	b + c	a	a	b + c	a
1 000	49	78,5	49	70	59,5	70
1 500	70	78,5	70	103	59,5	103
2 000	92	78,5	92	135	59,5	135
2 500	113	78,5	113	167	59,5	167
3 000	135	78,5	135	200	59,5	200
3 500	167	78,5	167	243	59,5	243
4 000	189	78,5	189	275	59,5	275
4 500	211	78,5	211	308	59,5	308
5 000	232	78,5	232	340	59,5	340
5 500	254	78,5	254	373	59,5	373
5 950	275	78,5	275	405	59,5	405

(b) ovládací mechanismus = 15 mm


(c) 1 šíře lamely = 127 / 2 = 63,5 mm, příp. 89 / 2 = 44,5 mm

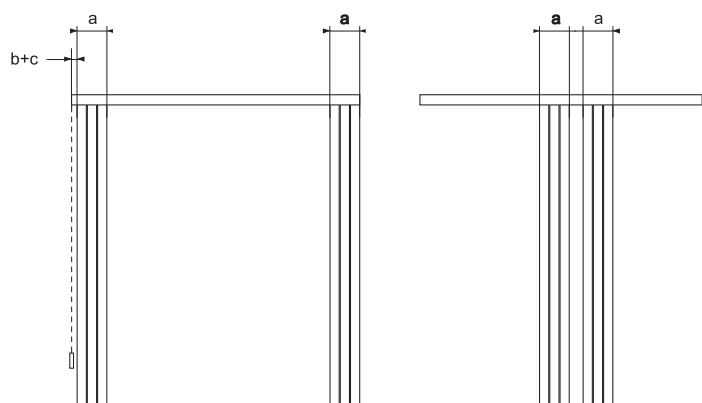


Vertikální žaluzie - ovládání elektrické

A. Dálkový ovladač (rádiové vlny)

4 - kanálový

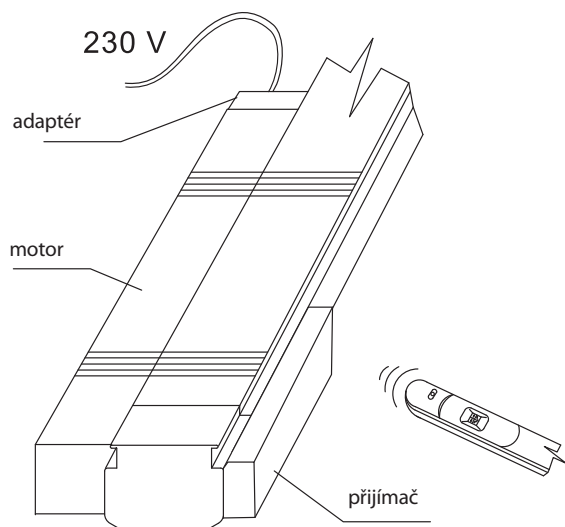

B. Spínač (2-tlačítkový)

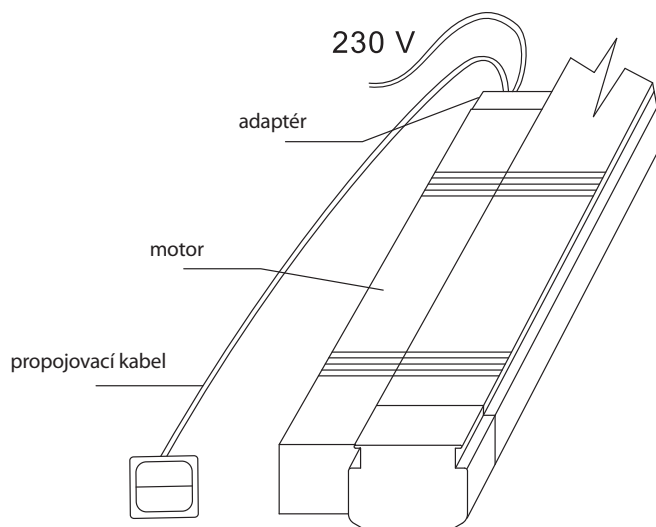


Vertikální žaluzie - manuální ovládání

Typy ovládání


Délka ovládání = cca 2/3 výšky žaluzie

Délku ovládání lze přizpůsobit specifickým požadavkům zákazníka.


Typ 1 – stahování k ovládání

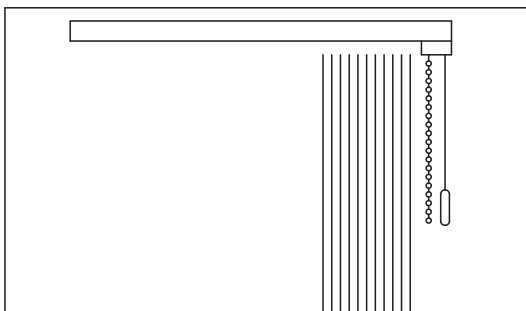


Typ 2 – stahování od ovládání

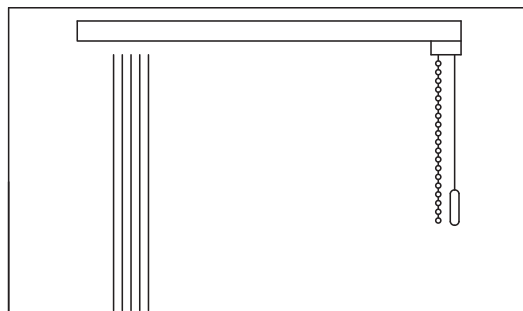

Typ 3 – opona (stahování ke krajům)

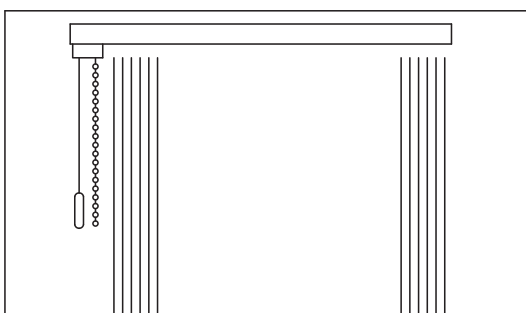

Typ 4 – opona (stahování ke středu)

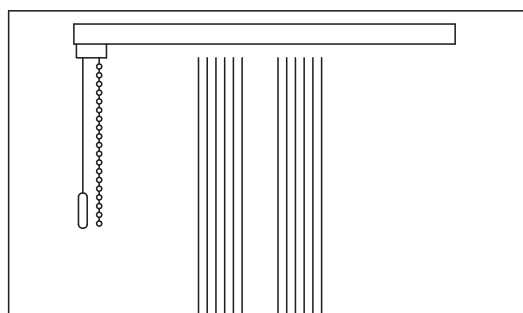


Všechny zobrazené typy lze ovládat manuálně i elektricky.

Ovládání atypických žaluzií

Horizontální oblouk

Možnosti ovládání: Pravé / Levé


Typ: 1, 2, 3, 4

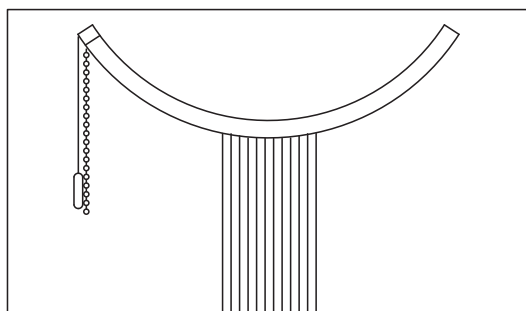

Vertikální oblouk

Možnosti ovládání: Pravé / Levé


Typ: 1, 2, 3, 4

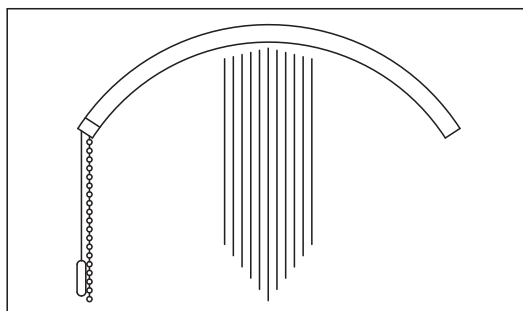

Šikmá žaluzie

Možnosti ovládání: Pravé / Levé


Typ: 1, 2

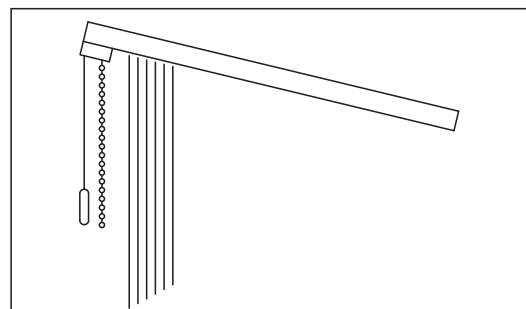

Žaluzie ve dvou lištách (plafond)

Možnosti ovládání: Pravé / Levé

Typ: 1, 2

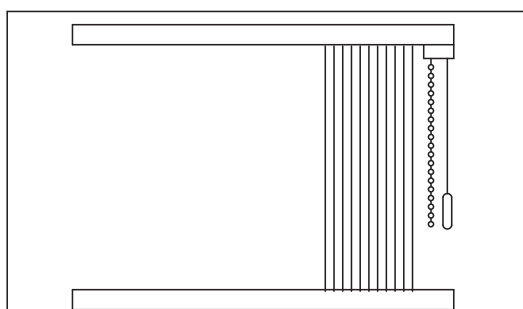


Všechny zobrazené typy lze ovládat manuálně i elektricky.





Vertikální žaluzie

Návod na rozměření

1. Montáž do otvoru (do stropu)

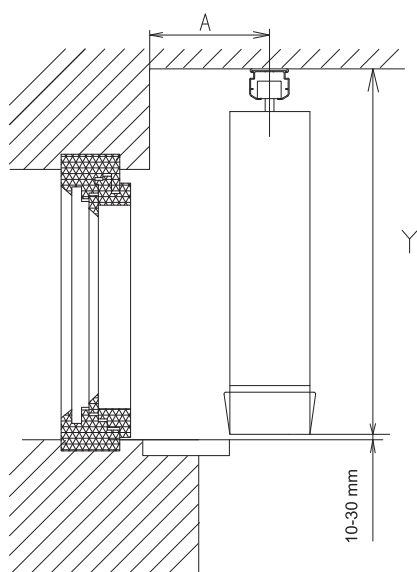

2. Montáž před otvor (na stěnu)

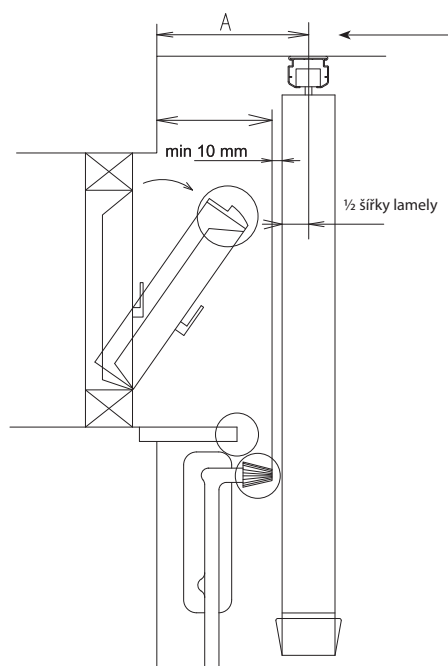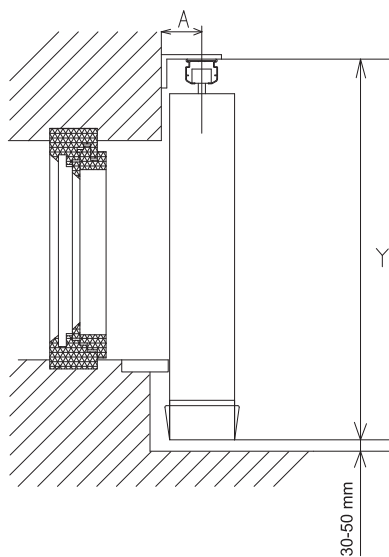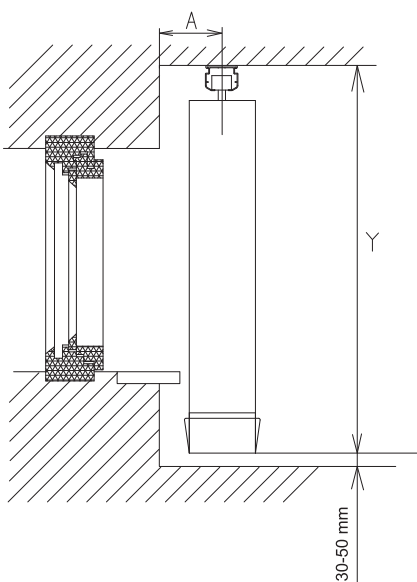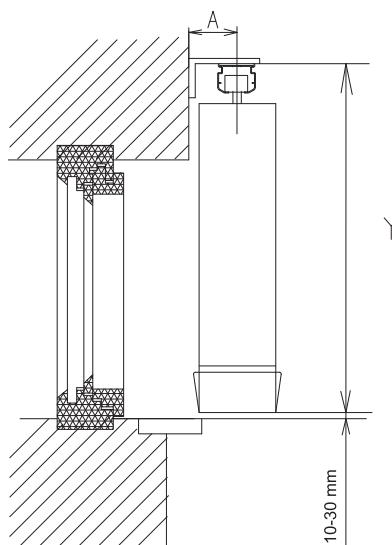

Objednací rozměry (= rozměry hotové žaluzie):

1. montáž do otvoru (do stropu)

šířka žaluzie X = šířka otvoru minus 5 mm na každou stranu
výška žaluzie Y = požadovaná výška žaluzie

2. montáž před otvor (na stěnu)

šířka žaluzie X = požadovaná šířka závislá na prostoru kolem okna
výška žaluzie Y = požadovaná výška žaluzie

Pozn. Vyměření vertikální žaluzie je specifická záležitost závislá na interiérovém řešení zákazníka.

Vzdálenost středu klipu / konzoly od stěny (rozměr A):

1. montáž do otvoru (do stropu):

rozměr A pro lamely šíře 127 mm: 70 – 80 mm
rozměr A pro lamely šíře 89 mm: 50 – 60 mm


2. montáž před otvor (na stěnu):

rozměr A pro lamely šíře 127 mm / 89 mm: standardně 115 mm,
min. 80 mm, max. 160 mm

Vertikální žaluzie

Návod na vyměření atypických žaluzií

šikmá žaluzie

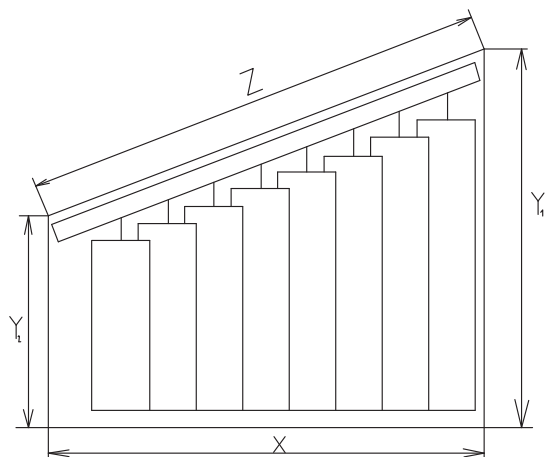


Objednací rozměry (= rozměry hotové žaluzie):

šířka žaluzie X = šířka otvoru

výška žaluzie Y 1,2= viz. nákres

Z... orientační údaj

žaluzie ve dvou lištách (plafond)

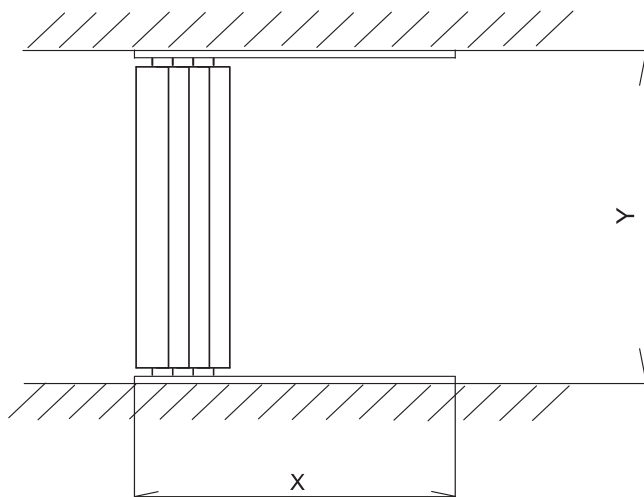

Objednací rozměry (= rozměry hotové žaluzie):






šířka žaluzie X = šířka otvoru

výška žaluzie Y= výška otvoru





Vertikální žaluzie

Návod na montáž

Montáž do otvoru (do stropu)

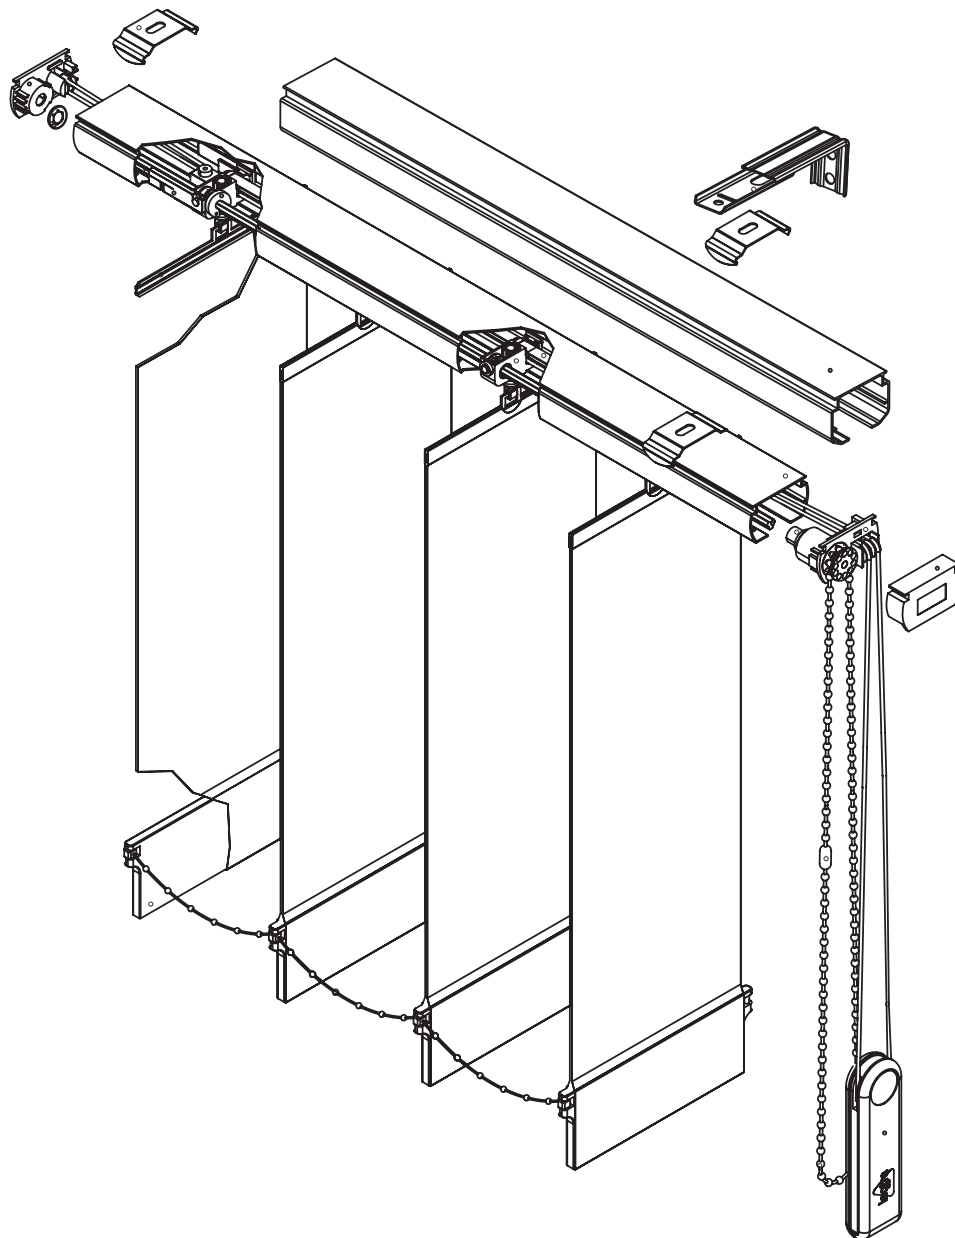


Montáž před otvor (na stěnu)



Vertikální žaluzie

Návod na montáž


U šikmých žaluzií se používají k navěšení lamel nástavce: V 0901, V 0902, V 0903

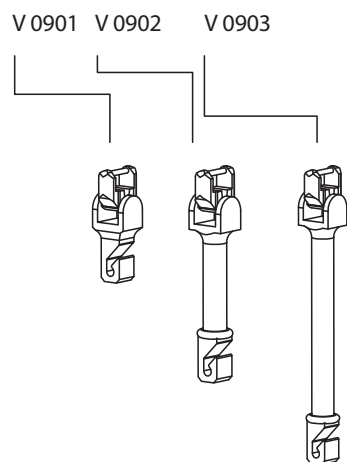

Počet klipů (konzolí) pro montáž

Šířka žaluzie (mm)	Počet klipů(konzolí) (ks)
0 – 1290	2
1300 – 1990	3
2000 – 2990	4
3000 – 3990	5
4000 – 4990	6
5000 – 5950	7

Schéma umístění klipů (konzolí)

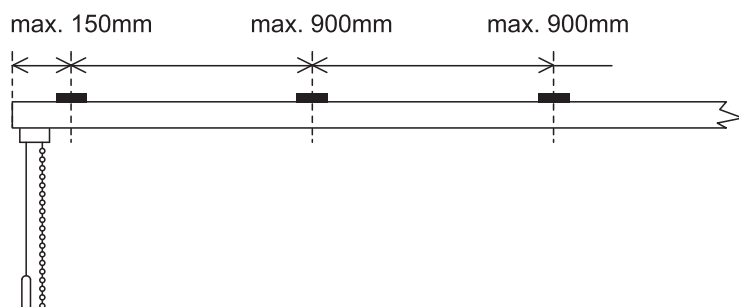



ISOTRA a.s.

Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava

Tel.: +420 553 685 111

Fax: +420 553 685 110

E-mail: isotra@isotra.cz

www.isotra.cz

05/2011

Partner: