

ISOTRA®

SCREENOVÉ ROLETY



...chráni vaše soukromí.



SCREENOVÉ ROLETY

...chrání vaše soukromí.

Poříďte si vysoce účinnou, estetickou a moderní stínící techniku – screenové rolety ISOTRA. Zajistíte si příjemnou teplotu v interiéru, optimální světelné podmínky pro práci i odpočinek, v létě výrazně snížíte náklady na klimatizaci a v zimě omezíte proudění studeného vzduchu na skla oken, což podstatně zlepší izolační vlastnosti budovy.

Technologie výroby tkanin pro tyto nadčasové rolety zajišťuje jejich vysokou odolnost proti působení vnějších vlivů, jako je vítr nebo změny teplot či vlhkosti.

Podle typu provedení si můžete vybrat roletu s krycím profilem nebo odlehčenou variantu bez krycího profilu, obě s možností bočního vedení lankem či vodící lištou. Screenová roleta v zipovém provedení látku dokonale napíná díky nerezové pružině zabudované ve vodících lištách.

PŘEDNOSTI A VÝHODY

JEDNODUCHÝ STYLOVÝ A MODERNÍ VZHLED,

ŠIROKÝ VÝBĚR ALTERNATIVNÍCH LÁTEK PRO INTERIÉR A EXTERIÉR,

VARIABILNÍ TEPELNÉ A OPTICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK,

MAXIMÁLNÍ OMEZENÍ PRŮNIKU SLUNEČNÍ ENERGIE,

OCHRANA PROTI HMYZU A NEPŘÍZNIVÝM VNĚJŠÍM VLIVŮM,

MOŽNOST ELEKTRICKÉHO OVLÁDÁNÍ.

MOŽNOST SOLÁRNÍHO NAPÁJENÍ



SCREEN ALFA-ZIP



SCREEN HR7



SCREEN HR8-ZIP



SCREEN HR10-ZIP



SCREEN ZIP



SCREEN ZIP ECONOMY



SCREEN GW



SCREEN LITE



SCREEN SKY

VYSVĚTLIVKY



klika



dálkový ovladač



vypínač



tahem



Tahoma

ISOTRA Quality

Značka symbolizující mnohaletou tradici, nevyčíslitelné investice do vlastního vývoje, používání kvalitních materiálů, technologickou vyspělost, spolehlivou práci stovek zaměstnanců a mnoho dalších parametrů, které tvoří jeden celek – finální výrobek společnosti ISOTRA.



ISOTRA SCREEN ALFA-ZIP

První screenová roleta přicházející přímo z vývojového oddělení společnosti ISOTRA. V závislosti na zvoleném typu látky screenová roleta ALFA zajišťuje maximální ochranu proti slunečnímu záření, průniku tepla, a zároveň zabezpečuje optimální úroveň přirozeného světla v interiéru.

Díky této částečné světelné propustnosti a variabilitě místnost zastíní, ale stále umožnuje výhled směrem ven, stěžuje však pohled z exteriéru dovnitř a tím zachovává soukromí. Lze zvolit i látku typu blackout, při níž dochází k úplnému zatemnění.

Tato roleta má unikátní systém lišť, který zajišťuje její vysokou odolnost proti větru a udržuje textilii dokonale napnutou a na svém místě ve vodících lištách. Box může být namontován před oknem do zdi nebo v okenním otvoru do stropu pomocí montážních držáků, které ladí s designem boxu, přičemž se mezi nimi a boxem nevytváří žádná mezera. Unikátností screenové rolety ALFA je její použití do pergol, kde se dá lehce nainstalovat pomocí speciálního montážního profilu.

ZIP systém je unikátní díky skryté nerezové pružině ve vodící liště. Pružina se neopotřebovavá, a tak si látka zachovává napnutí po mnoho let. Screenová roleta ALFA nabízí praktickou ochranu proti hmyzu, neboť prostor mezi boxem, vodícími lištami a látkou je kompletně uzavřen. Touto roletou s třídou odolnosti proti větru 6 můžete zastínit plochu až do 15 m² s jedním kusem rolety.

Provedení	Šířka (mm)		Výška (mm)		Garantovaná plocha (m ²)
	min	max	min	max	
motor	795	4 200	400	3 500**	15
klika	400	3 900	400	3 500**	8
solární systém*	595	2 500	400	3 000**	7,5

*box pouze hranatý.

** pro látky Satiné BO, Soltis 92 BO, SCR 4005 max. výška 2 600mm

Přednosti a výhody

- Speciální montážní profil pro pergoly.
- 2 typy moderních boxů: klasický hranatý nebo moderní zaoblený.
- vyvážená spodní lišta pro vedení a napnutí tkaniny,
- odolnost proti větru třída 6,
- jednoduchá a rychlá montáž,
- garantovaná plocha až 15 m²,
- možnost spřažení až 3 rolet,
- možnost solárního napájení.

Ovládání



Varianty montáže

Screenová roleta ISOTRA SCREEN ALFA-ZIP lze namontovat do okenního otvoru (strop), před okenní otvor (stěna) nebo pomocí speciálního montážního profilu (pro pergoly).



Základní barevné provedení

profilů a vodících lišt

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| RAL 9006 světle stříbrná | RAL 7016 antracitově šedá |
| RAL 9007 tmavě stříbrná | RAL 7016 antracitově šedá struktura |
| RAL 9010 bílá | RAL 8014 hnědá |
| RAL 7012 čedičová šedá | RAL 7021 černošedá |
| DB 702 perlově světle šedá | DB 703 perlově tmavě šedá |

Solární systém

- Ekologické a energeticky nejúspornější řešení pohonu rolety,
- nezávislost instalace na přívodu elektrické energie,
- komfortní dálkové ovládání s volbou jakékoli mezi-polohy rolety,
- pohon odebírá energii, jen když ji opravdu potřebuje a je testován při 10 000 cyklech – to zajišťuje jeho dlouhodobou životnost,
- pohon zabraňuje násilnému otevření rolety a tím chrání před neoprávněným vniknutím,
- roleta rozpozná překážku a automaticky se zastaví,
- pokud spodní profil přimrzne, pohon se automaticky vypne,
- rychlá a snadná instalace bez zásahů do interiéru,
- provozní teplota baterie je od -20 °C do +70 °C,
- panel dodává energii i při zatažené obloze.





ISOTRA SCREEN HR7

Chcete veškeré pohodlí, které poskytují screenové rolety bez rušivých instalacních prací? Potom screenová roleta HR7 je jednoduchým řešením pro instalaci na jakýkoliv okenní profil nebo fasádu, a zajistí maximální ochranu proti slunečnímu záření i průniku tepla. Je také ideální pro pasivní domy, neboť při její montáži není potřeba perforovat stavbu. Když se k tomu ještě přidá mimořádná odolnost látek, tak budete spokojeni po mnoho let. A to ať si už vyberete moderní, anebo klasický design boxu.

Box, spodní lišta a vodící lišty jsou vyrobeny z vysoce odolného protlačovaného hliníku s práškovým nástřikem. Spodní lišta je k dispozici ve 2 velikostech – nízká a vysoká. Screenové rolety lze spřažit a použít jeden box pro 2 nebo 3 rolety.

Unikátní technologie Xglide snižuje tření mezi látkou a boxem. Látka klouže z boxu hladčeji, a proto nedochází téměř k žádnému opotřebení. I po několika letech bude vaše látka stále vypadat jako nová! Zabudovaný motorický pohon podtrhuje moderní provedení systému a jeho celkový komfort.

provedení	šířka (mm)		výška (mm)		garantovaná plocha (m ²)
	min	max	min	max	
motor	685	3 500	400	4 000*	14
klika	400	3 500	400	3 000*	10

Uvedené hodnoty platí pro velikost boxu 110 mm.

* pro látky Satine BO, Soltis 92 BO, SCR 4005 max. výška 2 600 mm

Přednosti a výhody

- 2 typy moderních boxů: hranatý pro strohou architekturu nebo zaoblený pro více tradiční budovy, oba typy dostupné ve 3 velikostech.
- vyvážená spodní lišta pro vedení a napnutí tkaniny,
- třída odolnosti proti větru 2,
- možnost spřažení až 3 kusů rolet,
- možnost vedení lankem i vodícími lištami,
- jednoduchá montáž,
- garantovaná plocha až 14 m².

Ovládání




Varinty montáže

Screenové rolety ISOTRA SCREEN HR7 lze namontovat do okenního otvoru (strop) nebo před okenní otvor (stěna).

Základní barevné provedení profilů a vodících lišť

- RAL 9006 světle stříbrná
- RAL 9007 tmavě stříbrná
- RAL 9010 bílá
- RAL 7016 antracitově šedá
- RAL 7016 antracitově šedá struktura
- RAL 8014 hnědá

Xglide technologie

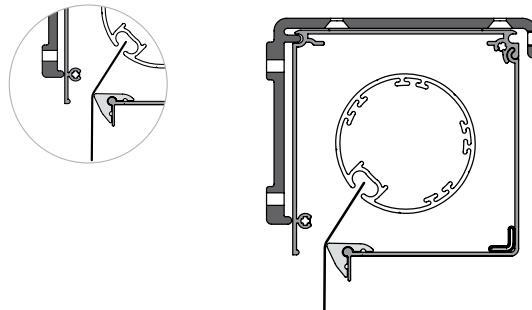



ISOTRA SCREEN HR8-ZIP

Hledáte extrémně robustní screenovou roletu, ale zároveň chcete zabránit vniknutí hmyzu do objektu? Potom screenová roleta HR8-ZIP splňuje oba Vaše požadavky. Tato roleta má unikátní systém lišť, který zajišťuje její odolnosti proti větru a udržuje textilii dokonale napnutou a na svém místě ve vodících lištách.

Roleta HR8-ZIP nabízí praktickou ochranu proti hmyzu, neboť prostor mezi boxem, vodícími lištami a látkou je kompletně uzavřen. Box je namontován decentně před oknem, takže hrubá stavba se nemusí perforovat a nedochází tak k tepelným ztrátám. ZIP systém je unikátní díky skryté nerezové pružině ve vodící liště. Pružina se neopotřebuje, a tak si látka zachovává napnutí pro mnoho let. Touto roletou s třídou odolnosti proti větru 3 můžete zastínit plochu až do 18 m² s jedním kusem rolety.

Provedení	Šířka (mm)		Výška (mm)		Garantovaná plocha (m ²)
	min	max	min	max	
Motor	795	3 800	400	3 500**	13
Klika	400	3 500	400	3 500**	10
Solární systém*	595	2 500	400	3 000**	7,5

Uvedené hodnoty platí pro velikost boxu 110 mm.

*box pouze hranaty, ** pro latky Satine BO, Soltis 92 BO, SCR 4005 max. výška 2 600 mm

Přednosti a výhody

- Ideální pro pasivní stavby, neboť plášt budovy není narušen,
- tkanina zůstává déle napnutá díky inovativnímu ZIP systému s kovovou pružinou,
- výběr ze 2 typů designu boxu: moderní nebo klasický, oba typy dostupné ve 4 velikostech,
- možnost spřažení až 3 kusů rolet,
- vysoká odolnost proti větru (třída odolnosti proti větru 3),
- garantovaná plocha 18 m²,
- možnost solárního napájení.

Ovládání



Varianty montáže

Screenové rolety ISOTRA SCREEN HR8-ZIP lze namontovat do okenního otvoru (strop) nebo před okenní otvor (stěna).

Základní barevné provedení

profili a vodících lišť

- | | | | |
|--|--------------------------|--|-------------------------------------|
| | RAL 9006 světle stříbrná | | RAL 7016 antracitově šedá |
| | RAL 9007 tmavě stříbrná | | RAL 7016 antracitově šedá struktura |
| | RAL 9010 bílá | | RAL 8014 hnědá |

Solární systém

- Ekologické a energeticky nejúspornější řešení pohonu rolety,
- nezávislost instalace na přívodu elektrické energie,
- komfortní dálkové ovládání s volbou jakékoli mezi-polohy rolety,
- pohon odebírá energii, jen když ji opravdu potřebuje a je testován při 10 000 cyklech – to zajišťuje jeho dlouhodobou životnost,
- pohon zabraňuje násilnému otevření rolety a tím chrání před neoprávněným vniknutím,
- roleta rozpozná překážku a automaticky se zastaví,
- pokud spodní profil přimrzne, pohon se automaticky vypne,
- rychlá a snadná instalace bez zásahů do interiéru,
- provozní teplota baterie je od -20 °C do +70 °C,
- panel dodává energii i při zataženém obloze.





ISOTRA SCREEN HR10-ZIP

Moderní řešení pro prvotřídní energetickou náročnost a pro požadavky na komfortní vnitřní klima v pasivních a nízkoenergetických domech – to vše vystihuje zaomítací screenovou roletu HR10-ZIP.

Screenová roleta HR10-ZIP se stává neviditelnou díky boxu ukrytému ve zdi před oknem. Pláště budovy není perforován, nevznikají tudíž žádné tepelné mosty ani poškození omítky. Spodní lišta je plně integrovaná, což znamená, že screenová roleta v zasunutém stavu není vidět z pohledu exteriéru. To také poskytuje lepší ochranu tkaniny proti větru a nepříznivému počasí a dodává celému systému stylový vzhled.

Instalace celé jednotky je velmi jednoduchá. Pokud chcete vyměnit screenovou látku, lze toto provést velmi efektivně a jednoduše odstraněním spodní části krytu boxu, povolením klipového mechanizmu a vyjmutím roletového nábalu.

Provedení	Šířka (mm)		Výška (mm)		Garantovaná plocha (m ²)
	min	max	min	max	
Motor	655	4500	501	4500	14

Přednosti a výhody

- Box integrovaný do zdi před oknem,
- žádná perforace pláště budovy,
- plně integrovaná spodní lišta v zatažené poloze,
- vhodná pro nízkoenergetické a pasivní domy,
- odolnost proti větru až do 140 km/h.



Ovládání




Základní barevné provedení

profili a vodících lišť

- RAL 9006 světle stříbrná
- RAL 9007 tmavě stříbrná
- RAL 9010 bílá

- RAL 7016 antracitově šedá
- RAL 7016 antracitově šedá struktura
- RAL 8014 hnědá

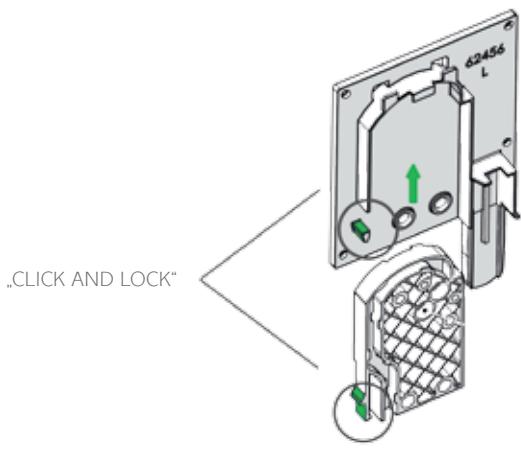



ISOTRA SCREEN ZIP

Látková roleta ISOTRA SCREEN ZIP je unikátním screenovým systémem. Díky speciálnímu vedení látky v bočních lištách SCREEN ZIP podstatně zvyšuje odolnost rolety proti větru, v uzavřené poloze částečně nahrazuje síť proti hmyzu, a v případě použití látky typu blackout zajistí velmi účinné zatemnění.

Volbou technické tkaniny Satiné (skleněné vlákno potaženo PVC) nebo Soltis (polyesterové vlákno s nanesenou vrstvou PVC) zajistíte maximální ochranu proti slunečnímu záření a průniku tepla, optimální úroveň přirozeného světla v interiéru a kontaktu s vnějším okolím. Zabudovaný motorický pohon podtrhuje moderní provedení systému a jeho celkový komfort.

ISOTRA SCREEN ZIP představuje technologickou špičku na poli screenových rolet a doplňuje technologický koncept pasivních budov v oblasti zastínění.

provedení	šířka (mm)		výška (mm)	
	min	max	min	max
motor	800	4 500	500	3 000
klika	500	4 500	500	3 000

Přednosti a výhody

- Dekorativní a moderní prvek exteriéru budov,
- minimální průnik světla díky absolutnímu vypnutí látky,
- vysoká odolnost proti větru,
- termoregulační efekt,
- ochrana proti hmyzu v uzavřené poloze,
- barevné provedení konstrukce dle vzorníku RAL (mimo plastové díly),
- motorické ovládání.

Ovládání



Varianty montáže

Screenové rolety ISOTRA SCREEN ZIP lze namontovat do okenního otvoru (strop) nebo před okenní otvor (stěna).

Základní barevné provedení profilů a vodících lišť

- RAL 9006 světle stříbrná
- RAL 9007 tmavě stříbrná
- RAL 7016 antracitově šedá

ZIP systém

Představuje unikátní systém uchycení látky. Screenová látka je opatřena speciální aplikací ZIP systém, která umožňuje její dokonalé uchycení, napnutí a vedení ve vodících lištách. Díky tomu je tento systém vysoce stabilní a odolný proti větru.



Skupiny látek doporučených pro ZIP systém

- Satiné
- Satiné Blackout
- Satiné Metal
- Soltis 92



ISOTRA SCREEN ZIP ECONOMY

ISOTRA SCREEN ZIP ECONOMY navazuje na již zavedený screenový systém ISOTRA SCREEN ZIP. Přestavuje moderní a cenově příznivou možnost, jak dokonalým způsobem zastínit okna na všech typech budov, zvýšit obytný komfort a zároveň dosáhnout úspory energie. Už se také nemusíte obávat náhlých změn počasí. Uzavřený screen systém ochrání dům před větrem, deštěm nebo jinými nepříznivými povětrnostními vlivy dokonce i při otevřených oknech.

Typ ISOTRA SCREEN ZIP ECONOMY je určen pro exteriérové i interiérové zastínění. Široká škála barevných odstínů speciální textilie s vysokou odolností proti působení vnějších vlivů umožňuje výrazně ovlivnit konečný vzhled rodinných domů, administrativních i technických budov. Systém SCREEN ZIP je schopný v uzavřené poloze částečně nahradit síť proti hmyzu a zmírnit průnik prachu a alergenů do vnitřních prostor budov. Zabudovaný motorický pohon zajišťuje vysoký uživatelský standard.

Provedení	Šířka (mm)		Výška (mm)	
	min	max	min	max
motor	800	4 000	500	3 000

Přednosti a výhody

- Moderní a designový prvek exteriéru i interiéru budov,
- minimální průnik světla díky absolutnímu vypnutí látky,
- vysoká odolnost proti větru,
- termoregulační efekt,
- ochrana proti hmyzu v uzavřené poloze,
- barevné provedení konstrukce dle vzorníku RAL,
- cenově dostupná varianta k modelu SCREEN ZIP,
- motorické ovládání.

Ovládání



Varianty montáže

Screenová roleta ISOTRA SCREEN ZIP ECONOMY se upevňuje na zeď před okenní otvor nebo na rám okna pouze s čelní montáží vodicích lišt.

Základní barevné provedení profilů a vodících lišť

- RAL 9006 světle stříbrná
- RAL 9007 tmavě stříbrná
- RAL 7016 antracitově šedá

ZIP systém

Představuje unikátní systém uchycení látky. Screenová látka je opatřena speciální aplikací ZIP systém, která umožňuje její dokonalé uchycení, napnutí a vedení ve vodících lištách. Díky tomu je tento systém vysoce stabilní a odolný proti větru.

Skupiny látek doporučených pro ZIP systém

- Satiné
- Satiné Blackout
- Satiné Metal
- Soltis 92



ISOTRA SCREEN GW

Screenová roleta ISOTRA SCREEN GW představuje moderní prvek zastínění. Svým atraktivním provedením dodává budovám stylově jednoduchý moderní vzhled.

Typ ISOTRA SCREEN GW je vhodný pro zastínění interiéru nebo exteriéru a jeho použití je vhodné jak pro administrativní budovy, tak rodinné domy. V základním provedení nabízíme screenovou roletu

s krycím profilem a možností bočního vedení lankem nebo vodící lištou. Látky pro tyto moderní screenové rolety nabízíme v několika alternativách materiálového složení dle účelu použití – skelné vlákno, PVC, polyester, včetně nabídky látek typu blackout. Vybrané typy materiálů a jejich kombinace zajišťuje výbornou odolnost proti povětrnostním vlivům.

Screenová roleta ISOTRA SCREEN GW nabízí technické, avšak vysoce estetické řešení zastínění.

Provedení	Šířka (mm)		Výška (mm)	
	min	max	min	max
klika	500	4 000	500	3 800
motor	800	4 500	500	3 800

Přednosti a výhody

- Jednoduchý moderní a stylový vzhled,
- zastínění vnitřních i vnějších ploch,
- alternativní materiálové složení látek,
- boční vedení lankem nebo lištou,
- možnost elektrického ovládání,
- barevné provedení konstrukce dle vzorníku RAL (mimo plastové díly).

Ovládání




Varianty montáže

Screenovou roletu ISOTRA SCREEN GW lze namontovat do okenního otvoru (strop) nebo před okenní otvor (stěna).

Základní barevné provedení profilů a vodících lišť

- RAL 9006 světle stříbrná
- RAL 9007 tmavě stříbrná
- RAL 7016 antracitově šedá

Varianty provedení

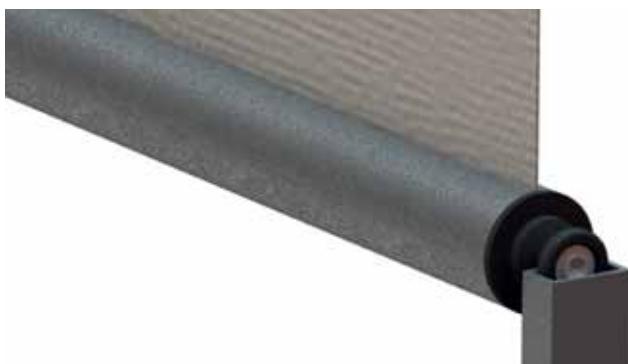

MODEL PRODUKTU S VODÍCÍ LIŠTOU



MODEL PRODUKTU S LANKEM



ISOTRA SCREEN LITE

ISOTRA SCREEN LITE představuje „odlehčenou variantu“ screenové rolety ISOTRA SCREEN GW. V základním provedení nabízíme screenovou roletu s možností bočního vedení lankem nebo vodící lištou, avšak bez krycího profilu.

Svým provedením tak ISOTRA SCREEN LITE dotváří atmosféru vnímání interiéru a doplňuje architektonický vzhled budovy.

Samozřejmostí je možnost volby manuálního nebo motorického ovládání. Látky pro tyto moderní screenové rolety nabízíme v několika alternativách materiálového složení dle účelu použití – skelné vlákno, PVC, polyester, včetně nabídky látek typu blackout. Vybrané typy materiálů a jejich kombinace zajišťuje výbornou odolnost proti povětrnostním vlivům.

Screenová roleta ISOTRA SCREEN LITE nabízí, díky široké škále látek a provedení, vynikající cenovou alternativu pro interiérové nebo exteriérové použití a umožňuje regulovat tepelné podmínky v interiéru.

Provedení	Šířka (mm)		Výška (mm)	
	min	max	min	max
klika	500	4 000	500	3 800
motor	800	4 500	500	4 000

Přednosti a výhody

- Odlehčená varianta bez krycího profilu,
- cenově dostupná alternativa k modelům SCREEN ZIP a SCREEN GW,
- zastínění vnitřních i vnějších ploch,
- boční vedení lankem nebo lištou,
- možnost elektrického ovládání,
- barevné provedení konstrukce dle vzorníku RAL (mimo plastové díly).

Ovládání




Varianty montáže

Screenovou roletu ISOTRA SCREEN LITE lze namontovat do okenního otvoru (strop) nebo před okenní otvor (stěna).

Základní barevné provedení profilů

- RAL 9006 světle stříbrná
- RAL 9007 tmavě stříbrná
- RAL 7016 antracitově šedá

Varianty provedení

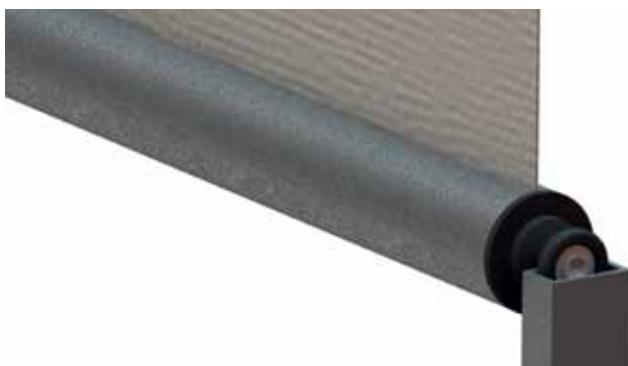

MODEL PRODUKTU S VODÍCÍ LIŠTOU



MODEL PRODUKTU S LANKEM



ISOTRA SCREEN SKY

Screenová roleta ISOTRA SCREEN SKY představuje moderní variantu zastínění pro střešní okna. V létě ochrání podkroví před přehříváním, v zimě zabrání úniku tepla. Navíc chrání okno před poškozením povětrnostními vlivy, tlumí venkovní hluk z deště a zajistí dostatečné soukromí v podkroví.

Typ ISOTRA SCREEN SKY je určen pro exteriérové zastínění. Díky svému nezaměnitelnému vzhledu se stává nedílnou součástí moderní architektury a významným designovým prvkem. Screenová látka je složena ze skelných vláken potažených vrstvou PVC, čímž je zajištěna její vysoká odolnost proti působení vnějších vlivů jako je vítr, změna teploty nebo vlhkosti. Správnou volbou tkaniny získáte vynikající kontrolu nad světlem a současně zůstanete ve vizuálním kontaktu s vnějším okolím. Stažení rolety nejsou nijak omezeny funkce okna.

Provedení	Šířka (mm)		Výška (mm)	
	min	max	min	max
madlo	400	1 200	500	1 600

Přednosti a výhody

- Efektivní ochrana před světelným a tepelným zářením,
- ochrana proti povětrnostním vlivům a venkovnímu hluku,
- plná funkčnost v kterékoliv poloze okenního křídla,
- široká škála výběru látek s různým stupněm propustnosti světla.

Ovládání



Varianty montáže

Screenová střešní roleta ISOTRA SCREEN SKY se upevňuje přišroubováním boxu rolety do oplechování horního rámu střešního okna.

Základní barevné provedení profilů

- RAL 9006 světle stříbrná
- RAL 9007 tmavě stříbrná
- RAL 7016 antracitově šedá
- RAL 8014 hnědá

Detailly produktu



ZAJIŠTĚNÍ SPODNÍHO PROFILU



BOX

SCREENOVÉ LÁTKY

Technické tkaniny Satiné, Soltis, SCR 3005 a SCR 4005, určené pro screenové systémy, jsou látky speciálně vyvinuté pro zajištění maximální ochrany proti slunečnímu záření, průniku tepla a zabezpečení optimální úrovně přirozeného světla v interiéru. Látky pro tyto moderní screenové rolety nabízíme v několika alternativách materiálového složení dle účelu použití – skelné vlákno, PVC, polyester, včetně nabídky látek typu blackout.

SATINÉ

Skelné vlákno potažené PVC vrstvou zajišťuje prvotřídní stabilitu rozměrů, ochranu před ohněm a chemikáliemi, UV stabilitu a výbornou odolnost proti povětrnostním podmínkám.

Látky je v základním poměru složena ze 42 % skelného vlákna, které je potažené 58 % PVC (výjimku tvoří látky typu blackout).

Speciální složení má látky typu SCREEN NATURE, která je vyrobena ze 100 % skelného vlákna bez obsahu PVC a halogenů – splňuje tak vysoké nároky na ekologii s minimálním dopadem na životní prostředí, na ochranu zdraví, bezpečnost a odolnost vůči hoření (A2, M0).

- SATINÉ
- SATINÉ BLACKOUT
- SATINÉ METAL
- SCREEN NATURE




Pozn.: vybrané odstíny SATINÉ

SERGE

Jedná se o specificky tkané screenové látky, které jsou velmi flexibilní a díky tomu jsou vhodné jak do interiéru, tak do exteriéru. Skládají se z 58,5 % PVC a 41,5 % skelného vlákna.

- SERGE




Pozn.: vybrané odstíny SERGE

SOLTIS

Materiál je vyrobený z látky utkané z vysoce pevného polyesterového vlákna a povrchově upravené pigmentovaným PVC. Materiál je předpínaný technologií Preconstraint ve dvou směrech, která mu zajišťuje vysokou rozměrovou stabilitu a pevnost.

Mezi další přednosti materiálu patří vynikající tepelně-izolační vlastnosti, optimální vizuální a světelne vlastnosti, barevná stálost (UV stabilita) a odolnost vůči hoření (B1, M1).

- SOLTIS 86
- SOLTIS 92
- SOLTIS 99
- SOLTIS B92
- SOLTIS B99

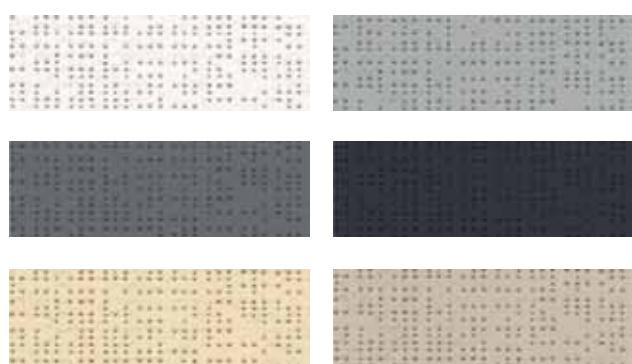


Pozn.: vybrané odstíny SOLTIS 92

STRUKTURA MATERIÁLU



- 1 vysoko pevná polyesterová mikrovlákna**
- vynikající životnost a odolnost proti roztržení
- 2 vrstva pod biaxiálním konstantním napětím v obou směrech tkaniny**
- žádné deformace během zpracování a použití
- 3 větší vrstva na povrchu vlákna a povrchová úprava odolná vůči nečistotám**
- vynikající estetická a mechanická odolnost
- 4 výjimečná rovinnost a tenkost**
- hladký povrch lze snadno čistit, šetří místo, snadno se roluje

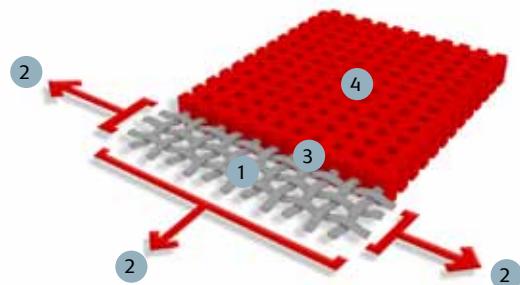

SCR 3005

Screenové látky SCR 3005, ve složení kombinace 30 % polyesterové vlákniny a 70 % PVC, nabízí širokou škálu látek pro interiérové použití, které splňují základní požadavky na funkčnost, design, tepelný a optický komfort.

SCR 3005




Pozn.: vybrané odstíny SCR 3005

SCR 4005


Kolekce SCR 4005 nabízí screenové látky pro interiérové i exteriérové použití. Materiál kombinuje 70% PVC a 30% polyester. Ohnivzdorné látky jsou vyrobeny z vysokokvalitních polyesterových přízí, které zajišťují dodatečnou pevnost a skvěle pohlcují hluk.

SCR 4005

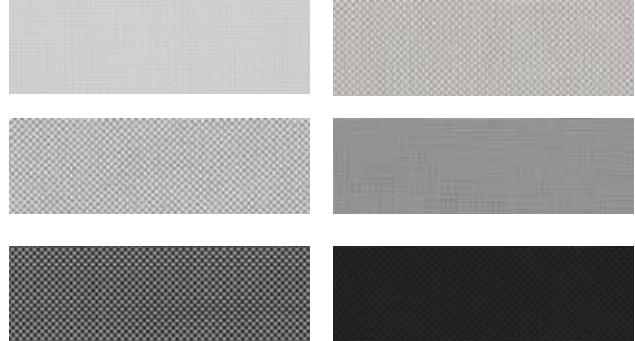

Pozn.: vybrané odstíny SCR 4005

TEPELNÉ A OPTICKÉ FAKTORY

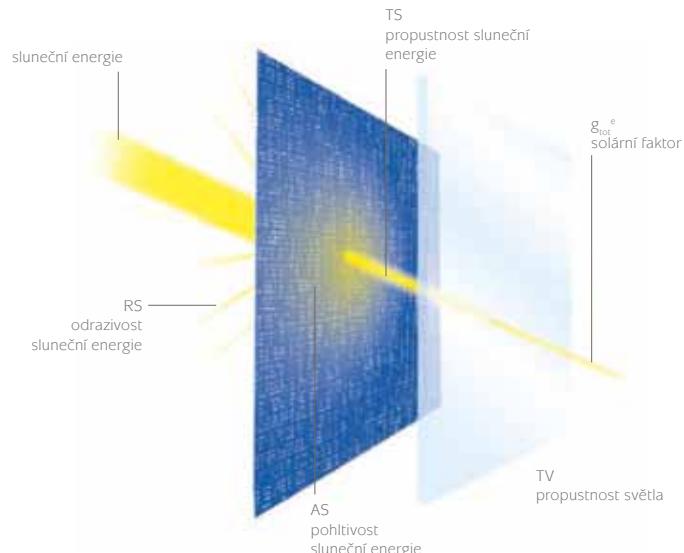

Zdroj: **Serge Ferrari**



ISOTRA a.s.

Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava

Tel.: **+420 553 685 111**

E-mail: isotra@isotra.cz

www.isotra.cz

Vydání: 06/2020

ISOTRA Partner



...chráni vaše soukromí.